



CATALOGO GENERALE

General catalogue



INGEGNO ITALIANO

Italian engineering





Nasce a Osimo l'8 dicembre 1933, a cinque anni inizia a lavorare, a 22 anni diventa padre ed emigra in Francia, con l'adorata moglie Giuseppina e la piccolissima Sonia, alla ricerca di un lavoro. Nel 1969 ritorna in Italia con quattro figli e tanta voglia di fare. Uomo di umili origini, con grande determinazione e generosità. Un uomo all'antica con tutti i valori delle persone di "una volta", onestà, dedizione al lavoro e amore incondizionato per la famiglia.

Per lui ogni promessa era debito, la parola data valeva più di cento contratti, Nella sua vita tutta casa e "bottega", come lui chiamava l'azienda, Domenico ha creato la L.M. dei F.Ili Monticelli, una realtà che ha avuto un'importanza notevole per il territorio creando posti di lavoro per molte famiglie. Con discrezione si è sempre adoperato per il sociale, per lui il bene più prezioso della sua azienda erano le persone che ne facevano parte. Instancabile e determinato, con una volontà di ferro, ha vissuto fino all'ultimo come un leone lasciando una realtà radicata nel territorio marchigiano.

IL FONDATORE DOMENICO MONTICELLI

The founder Domenico Monticelli

Born in Osimo on 8th December 1933, he started working at the age of 5, at 22 he became father and moved to France in search of a job with his wife Giuseppina and their young daughter Sonia. He made his return to Italy in 1969 with his four children with a lot of determination and will power. An old-fashioned man of humble origins, Domenico was very determined, generous, honest and devoted to work and his family which he loved unconditionally.

Every promise was a debt for him. The given word was worth more than a hundred contracts. In his everyday home and work life, Domenico created L.M. dei F.Ili Monticelli, the "workshop" as he liked to call it, with his children. The company has had a significant importance for the territory by creating work places for many families. Far sighted and with discretion, he was active in social fields. Tenacious, determined and with an iron will, he lived like a lion to the very end leaving behind a reality embedded in the territory of the Marche region.

PERFEZIONAMENTO CONTINUO

Continuous improvement

La L.M. Monticelli è ad oggi l'unica azienda, leader mondiale, specializzata esclusivamente in angoli di giunzione. La progettazione, lo sviluppo e la realizzazione del prodotto finito avvengono negli stabilimenti italiani. L'attenzione costante che mettiamo in ogni fase del ciclo produttivo è garanzia di elevata qualità e standard eccellenti, per una squadretta perfetta. Tutte le risorse di cui disponiamo sono dedicate al Sistema Qualità, che ha come unico obiettivo la totale soddisfazione del cliente.

L.M. Monticelli is the only company that specialises exclusively in corner joints, from their design and development to the manufacture of the finished piece. The manufacturing process is carried out solely in Italian factories, with all our resources dedicated to this process. Attention to detail is translated into top quality brackets. All the resources at our disposal are dedicated to our quality control system, which has the ultimate goal of providing complete customer satisfaction.

SU MISURA

Tailor-made



La nostra azienda vanta un catalogo con più di 4000 articoli e la possibilità di progettare e realizzare giunzioni su misura per ogni vostra necessità. Altezza, larghezza, angolazioni complesse o fuori misura non sono più un problema ma un punto di partenza per creare soluzioni perfettamente in squadro e resistenti al tempo e all'usura.


Il nostro ufficio tecnico è composto da professionisti altamente qualificati, in grado di supportare il cliente per qualunque esigenza e contattabili all'indirizzo:

tech@monticelli.it.

Our company provides a vast range of over 4000 products. Our tailor-made joints can open new horizons in the world of structural profiles for each and every need. Complex angles and sizes pose no problem. We provide perfectly square solutions that resist time and wear.

Our technical department is composed of highly qualified professionals who are able to support the customer for any needs and can be contacted at:

tech@monticelli.it.

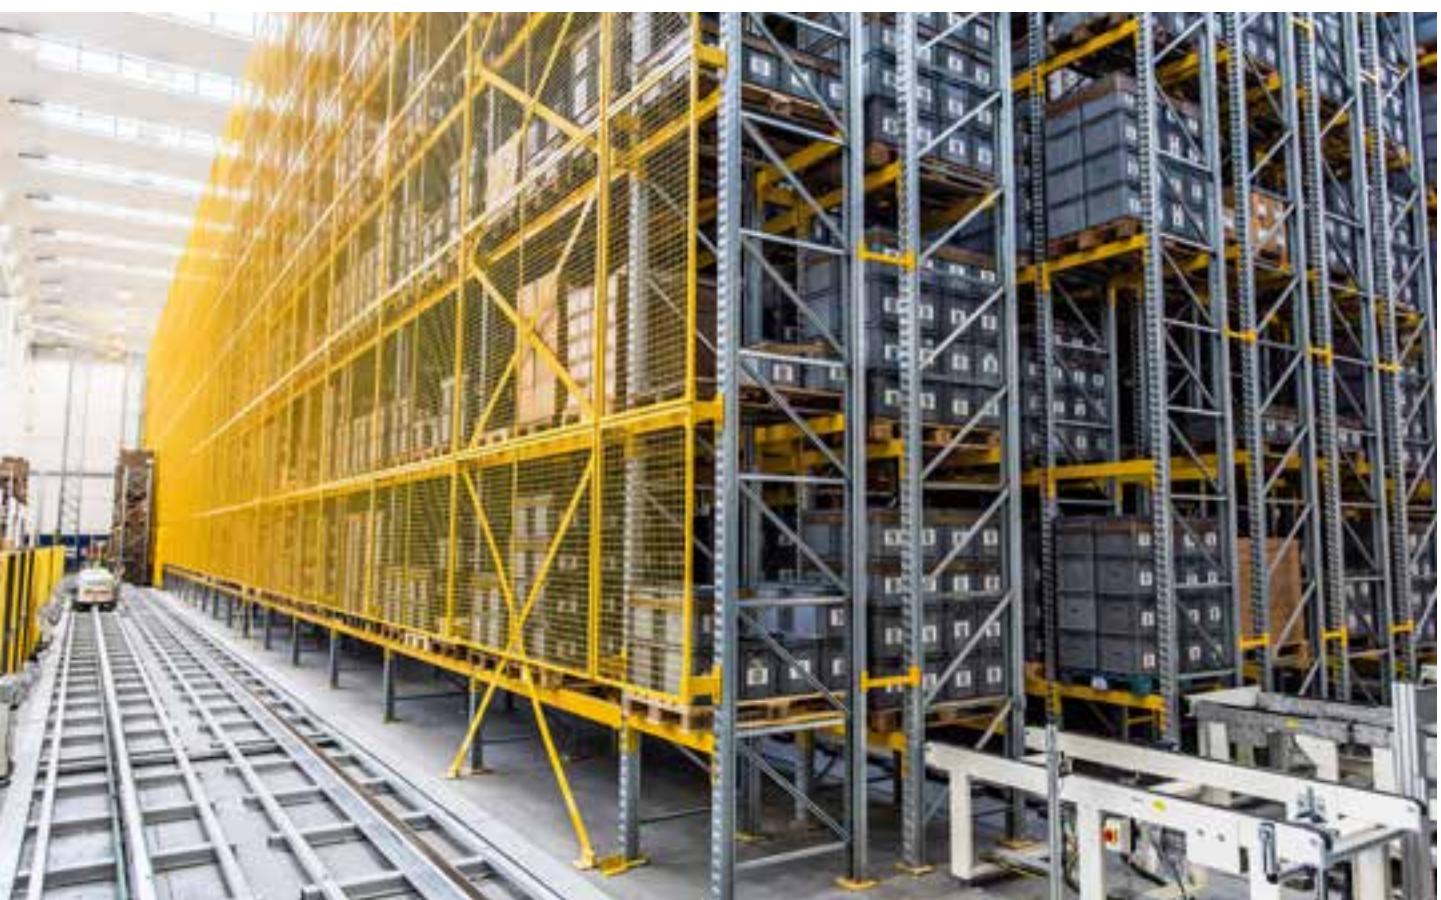

SICUREZZA E FORMAZIONE

Safety and education

La L.M. MONTICELLI da sempre mette a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, per raggiungere gli obiettivi di miglioramento della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'intera attività aziendale.

Mettiamo in atto metodologie, interventi e miglioramenti volti a ridurre gli infortuni, le malattie professionali e gli indici ad essi collegati. Assicuriamo la corretta applicazione delle tecnologie utilizzate e, ove possibile, perseguiamo il miglioramento o l'adozione di tecnologie più avanzate dal punto di vista della salute e della sicurezza. Identifichiamo i pericoli derivanti dalle varie attività, ne valutiamo i rischi ed adottiamo congrue misure di prevenzione e protezione.

Non solo: **promuoviamo attività di formazione, informazione e addestramento** di tutte le maestranze, rendendole consapevoli dei loro obblighi individuali e dell'importanza di ogni singola azione per il raggiungimento dei risultati attesi. Il coinvolgimento, la partecipazione e la diffusione della consapevolezza è parte integrante della politica e degli obiettivi aziendali, per lo **sviluppo di una cultura orientata alla prevenzione** e per il mantenimento di condizioni di lavoro sicure. Infine, anche in relazione ai fornitori e agli appaltatori operiamo una selezione secondo i principi di questa politica, richiedendo loro l'impegno di mantenere comportamenti coerenti con essa.





L.M. MONTICELLI has always made available its means and financial and human resources to achieve the goal of improving Workers' Safety and Health, as an integral part of its business and as a strategic commitment to achieve the general goals of its corporate activity.

We implement methods, interventions and improvements to reduce accidents, occupational diseases and related indices. We ensure the proper application of the technologies we use and, where possible, pursue the improvement or adoption of more advanced technologies from a health and safety perspective. We identify hazards arising from various activities, assess their risks and take appropriate prevention and protection measures.

Moreover, **we promote education, information, and training activities for all our employees** and we make them aware of their individual obligations and the importance of their individual actions in achieving the expected results.

Engagement, participation and dissemination of awareness is an integral part of our corporate policy and objectives to **promote a prevention-oriented culture** and ensure continuous safe working conditions. Finally, also regarding our suppliers and contractors, our selection takes place according to the principles of this policy, requiring them to commit to maintain a conduct that is consistent with it.

VALORE AMBIENTE

Environment value

A partire dall'inizio del 2014 la Direzione Aziendale ha deciso di mettere in applicazione un sistema di gestione ambientale in grado di controllare e ridurre l'impatto delle proprie attività sull'ambiente circostante. Per questo motivo la L.M. Monticelli si è proposta di realizzare un SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 14001:2015.

Crediamo in una crescita eco-sostenibile, per questo abbiamo implementato i principi di gestione ambientale nello sviluppo dei nostri prodotti e nei processi produttivi. Miglioriamo in maniera continua l'impatto della nostra attività sull'ambiente, attraverso una gestione dei rifiuti attenta – il personale viene formato e aggiornato periodicamente per migliorare la differenziazione dei rifiuti e il loro conferimento; illuminazione a basso consumo, con luci a led ovunque, sia all'interno dei reparti che nei piazzali esterni; attenta gestione delle sostanze chimiche, scegliendo i prodotti più sicuri per l'uomo e per l'ambiente.

Negli ultimi anni ci siamo inoltre impegnati in numerosi interventi tecnici per l'efficientamento energetico, tra cui l'installazione di un impianto fotovoltaico che si sviluppa per 212 Kw/p (Progetto cofinanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale), con uno studio attento dei consumi energetici per fasce orarie, in modo da utilizzare tutta l'energia autoprodotta; lo sviluppo di sistemi di recupero dell'aria calda della fonderia, per preriscaldare l'alluminio e quindi ridurre il consumo di energia; l'applicazione su tutti i macchinari di vecchia data degli inverter per risparmiare energia; l'installazione di un'ampia rete di contatori per tenere sotto controllo ogni macchinario in ogni settore.





Effective from the beginning of 2014, the Top Management of the Company chose to implement an environmental management system to control and reduce the impact of its activities on the surrounding environment.

For this reason, L.M. Monticelli decided to implement an ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM that complies with the requirements of the UNI EN ISO 14001:2015 standards.

We believe in eco-sustainable growth, so we implemented the principles of environmental management in our product development and production processes. We constantly improve the impact of our business on the environment, through careful waste management. Our staff is trained and updated periodically to improve waste separate collection and disposal; low-consumption lighting, with LED lights everywhere, both inside departments and in outdoor yards and careful management of chemicals, choosing the safest products both for people and the environment.

In the last few years, we have also committed ourselves to many technical interventions for energy efficiency, including the installation of a photovoltaic system that produces 212 Kw/p (a project co-financed by the European Regional Development Fund), after a careful study of the energy consumption by time bands, so as to use solely self-generated energy; the development of hot air recovery systems from the foundry to preheat the aluminum and thus reduce energy consumption; the installation of inverters on all old machinery to save energy and the installation of an extensive network of meters to monitor every machinery in every sector.





SOLUZIONE ALL'OSSIDAZIONE

Solution to oxidation



Quando le condizioni ambientali diventano particolarmente sfavorevoli come ad esempio sbalzi climatici, inquinamento, umidità e salsedine, consigliamo il trattamento **MONTIX**. Abbinandolo a componenti inox quali vite, dado, molla e rondella aumenta considerevolmente la resistenza alla corrosione.

La L.M. Monticelli, in seguito a ricerche e studi sulla stabilità dei serramenti metallici ed accessori di accoppiamento in camera nebbia salina, secondo le norme "UNI EN ISO 9227 test NSS", rende disponibili **squadrette con trattamento MONTIX, con resistenza fino a 1000 ore in camera nebbia salina.**

Il più sottile possibile, il più resistente possibile: i sistemi protettivi anticorrosione a microstrato devono soddisfare le esigenze estreme dei giorni d'oggi. I rivestimenti sono efficaci soprattutto nei casi in cui è richiesta un'applicazione funzionale della protezione anticorrosiva. Il sistema MONTIX è composto da un Basecoat (uno strato di fondo) e un Topcoat (uno strato di finitura). Una particolarità questa, che rende il nostro rivestimento altamente resistente e molto versatile.
Il Basecoat determina le proprietà anticorrosive del sistema, essendo responsabile della protezione catodica. I Topcoat completano le proprietà del Basecoat, influiscono sulla resistenza chimica o meccanica di tutto il sistema. **Disponibile su articoli in alluminio e in zama.**

*When climate change, pollution, humidity, and saltiness create harsh environmental conditions, we recommend giving your corner joints and stainless steel components, such as screws, nuts, springs and washers, the **MONTIX** coating. It will considerably increase the corrosion resistance.*

*The L.M. Monticelli company, according to studies on the stability of metal windows and doors and their accessories conducted in a salt spray chamber in compliance with rule "UNI EN ISO 9227 NSS test", provides you with **corner joints with MONTIX coating, tested with a protection up to 1000 hours in a salt spray chamber.***

The thinnest coating, the most possible resistant coating: micro-layer anti-corrosion systems must cope with the highest requirements. Coatings are effective especially when a functional anti-corrosion protection is requested. MONTIX coating is made of a base-coat (deep coat) and a top-coat (finishing coat) which enhance the performance of our coating system in terms of durability and versatility. The base-coat is mainly responsible for the anti-corrosion property by granting full cathode protection. The top-coat completes the base-coat by increasing both chemical and mechanical resistance.

Available on aluminum and zamak.

INDICE GENERALE

General index

SQUADRE CON PULSANTI ESTERNI *Corner joints with outward buttons*

MONTEBIANCO	P. 16
MONTEROSA	P. 25
OLIMPOS	P. 27

SQUADRE MULTIFUNZIONE *Multifunction corner joints*

TONALE	P. 44
CERVINO	P. 48
CERVINO PIANO	P. 50

SQUADRE CON PULSANTI INTERNI *Corner joints with inward buttons*

ATLAS	P. 30
EVEREST	P. 32
CONERO	P. 34
AINOS	P. 35
VENTOUX	 P. 36

SQUADRE DI ALLINEAMENTO *Alignment corner joints*

FUJI	P. 54
FUJI EDGE EXT	P. 55
FEMA	P. 56
CATRIA	P. 57
LOGAN	 P. 58

SQUADRE CON SERRAGGIO AL VERTICE *Corner joints with corner grub screw*

CARÈ	P. 39
------	-------

SQUADRE DI ALLINEAMENTO PER GIUNZIONI A "T" E A "CROCE" *Alignment corner joints for T and cross junctions*

FUJI CROSS	P. 62
FUJI T	P. 63
FUJI EDGE	P. 64
ATHOS	P. 65

SQUADRE CON SERRAGGIO ROTOTRASLANTE *Corner joints with pivot sliding system*

ETNA	P. 41
------	-------

CAVALLOTTI PER GIUNZIONI A "T" E A "CROCE"
T and cross junctions

MONTEBIANCO CAVALLOTTO	P. 68
BERNINA	P. 70
BERNINA 2	P. 71
BERNINA 3	P. 72
SELLA	P. 73

SQUADRE PER PROFILI APERTI
Corner joints for open profiles

MARMOLADA	P. 76
MARMOLADA EDGE	P. 77
MARMOLADA EDGE EXT	P. 78

GIUNZIONI PER SISTEMI DI FACCIATE
Curtainwall systems

MAKALU	P. 82	
FRONT MAKALU	NEW	P. 83
DENALI	NEW	P. 83
DOUBLE DENALI	NEW	P. 84
MAKALU EVOLUTION	NEW	P. 85
KIT ALTAI	NEW	P. 86
PLOSE	NEW	P. 87

SQUADRE PER SCORREVOLI LEGGERI
Corner joints for lightweight sliding profiles

ROBSON	P. 89
ROBSON SQUARE CUT	P. 89

SQUADRE AD ANGOLAZIONE VARIABILE
Variable angle corner joints

K2	P. 92
ARARAT	P. 94
BRENTA	P. 95

SQUADRE PER PROFILI IN PVC
Corner joints for PVC profiles

ORTLES	P. 98
--------	-------

SPINE
Pins

ARTICOLI PER CODICE
Articles by code

ARTICOLI PER DIMENSIONE
Articles by dimensions



MONTEBIANCO


P. 16

MONTEROSA

P. 25

OLIMPOS


P. 27

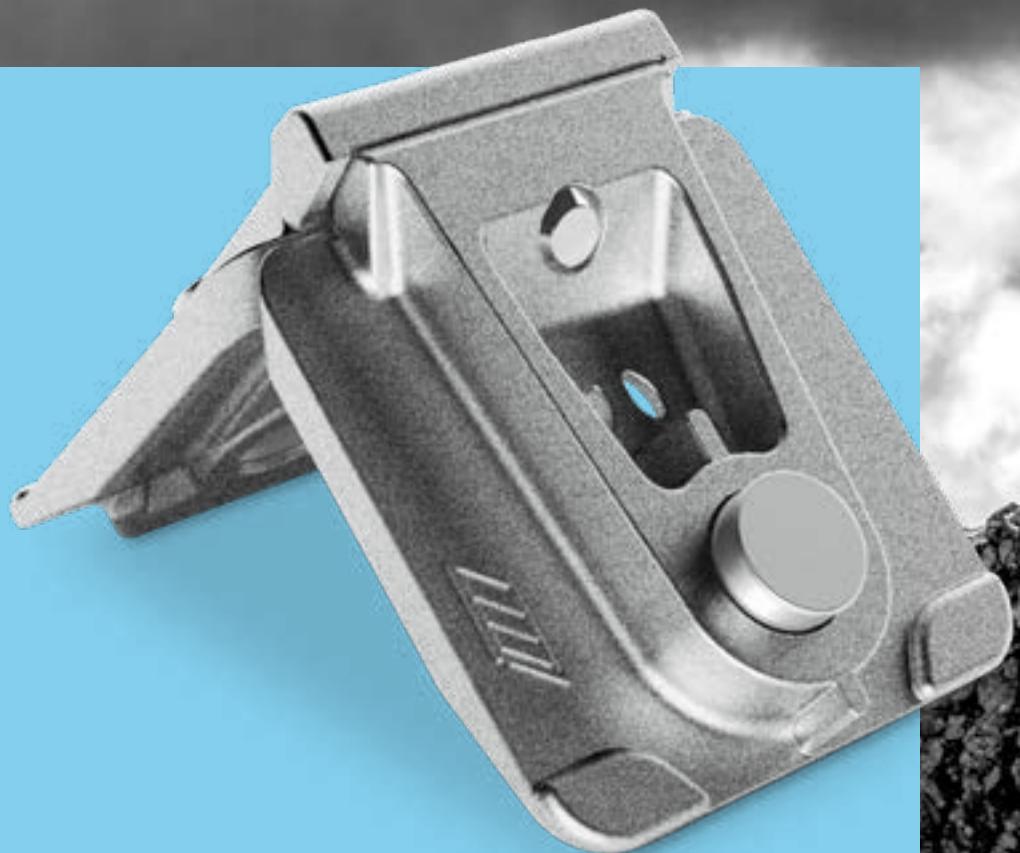

SQUADRE CON PULSANTI ESTERNI

Corner joints with outward buttons

Video

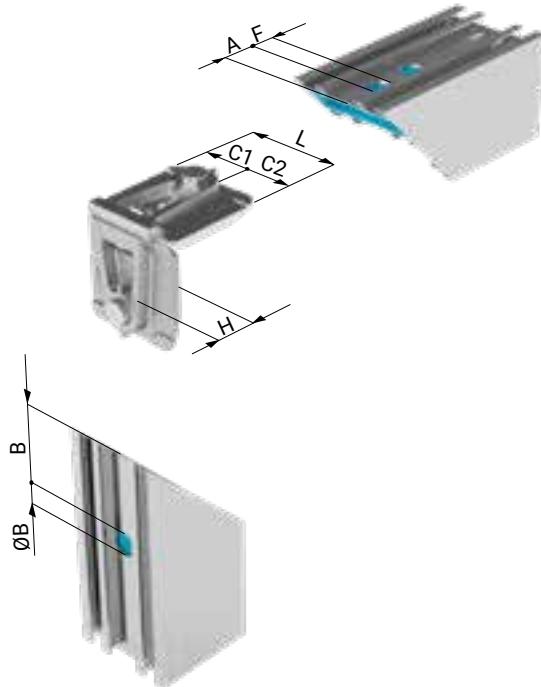

Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso con pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'esterno e vite di serraggio.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

*Die cast aluminum corner joint with outward spring-loaded buttons. **Tools needed:** Allen wrench.*

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0315/250	□□□ Ø10,5	23,90	10,50			14,50	11x6	38,00	10,50
0316/250	□□□ Ø10,5	17,40	10,30			14,50	11x6	37,50	10,50
0317/100	□□□ Ø10,5	40,40	39,40			21,00	11x6	41,00	10,50
0318DX/250	□□□ Ø10,5	41,00	14,80	15,00	26,00	18,00	12x6	39,50	10,50
0319/250	□□□ Ø10,5	20,30	9,30			12,00	11x6	35,00	10,50
0320/250	□□□ Ø10,5	20,40	34,70			22,00	11x6	45,00	10,50
0320.10/8/250	□□□ Ø8	20,40	34,70			22,00	11x6	46,00	8,00
0321.9/250	□□□ Ø9	31,80	8,50			11,00	11x6	34,00	9,00
0324/100	□□□ Ø10,5	46,40	38,40			14,00	13x6	36,50	10,50
0329SX/250	□□□ Ø10,5	41,30	15,50	17,70	23,60	20,00	12x6	39,75	10,50
0330/150	□□□ Ø10,5	36,40	40,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0330.10X10/150	□□□ Ø10	36,40	40,80			21,00	11x6	41,00	10,00
0331SX/250	□□□ Ø10,5	36,20	13,90	11,70	24,50	21,00	11x6	41,00	10,50
0332.10/8C/250	□□□ Ø8	25,00	8,10			12,50	Ø9	36,00	8,00
0332.10C/250	□□□ Ø10,5	25,00	8,10			12,50	Ø9	35,00	10,50
0333SX/250	□□□ Ø10,5	37,00	15,80	14,70	22,50	20,00	12x6	39,75	10,50
0335DX/250	□□□ Ø10,5	34,50	14,00	10,40	24,10	14,00	14x6	36,50	10,50
0335DX.10/8/250	□□□ Ø8	34,50	14,00	10,40	24,10	14,00	14x6	37,50	8,00
0335SX/250	□□□ Ø10,5	34,50	14,00	24,10	10,40	14,00	14x6	36,50	10,50
0336/200	□□□ Ø10,5	24,20	34,70			27,00	11x6	47,00	10,50
0336.10/8/200	□□□ Ø8	24,20	34,70			27,00	11x6	48,00	8,00
0336.8/200	□□□ Ø8	24,20	34,70			27,00	11x6	48,00	8,00
0336.8MX/200	□□□ X Ø8	24,20	34,70			27,00	11x6	48,00	8,00

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0337.8/250	◎□□ Ø8	16,40	23,90			36,00	11x6	55,00	8,00
0338/250	◎□□ Ø10,5	29,60	11,70			16,00	11x6	45,00	10,50
0339/250	◎□□ Ø10,5	34,50	13,60			14,00	Ø9	36,00	10,50
0341SX.8/250	◎□□ Ø8	25,40	10,30	6,70	18,70	14,50	11x6	36,00	8,00
0342/250	◎□□ Ø10,5	44,50	10,80			14,50	11x6	36,00	10,50
0343/250	◎□□ Ø10,5	35,70	14,10			18,00	11x6	42,00	10,50
0343.10/8/250	◎□□ Ø8	35,70	14,10			18,00	11X6	43,00	8,00
0344/200	◎□□ Ø10,5	23,10	35,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0344.10/8/200	◎□□ Ø8	23,10	35,80			21,00	11x6	42,00	8,00
0346/250	◎□□ Ø10,5	31,00	13,00			14,50	14x6	36,50	10,50
0347/250	◎□□ Ø10,5	33,60	14,00			18,00	12x6	41,00	10,50
0348/250	◎□□ Ø10,5	32,40	18,00			21,00	12x6	39,00	10,50
0349/250	◎□□ Ø10,5	35,90	9,90			14,50	11x6	36,00	10,50
0349.10/8/250	◎□□ Ø8	35,90	9,90			14,50	11x6	37,00	8,00
0352/250	◎□□ Ø10,5	30,00	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0352.10/8/250	◎□□ Ø8	30,00	14,50			21,00	11x6	42,00	8,00
0353.9/250	◎□□ Ø9	16,40	8,20			11,00	11x6	33,00	9,00
0355FDX/250	◎□□ Ø10,5	22,60	13,80	13,80	8,80	21,00	11x6	41,00	10,50
0355FDX.10/8/250	◎□□ Ø8	22,60	13,80	13,80	8,80	21,00	11x6	42,00	8,00
0355FSX/250	◎□□ Ø10,5	22,60	13,80	8,80	13,80	21,00	11x6	41,00	10,50
0355FSX.10/8/250	◎□□ Ø8	22,60	13,80	8,80	13,80	21,00	11x6	42,00	8,00
0356SX/250	◎□□ Ø10,5	36,80	13,80	13,80	23,00	21,00	11x6	41,00	10,50
0357/150	◎□□ Ø10,5	31,80	35,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0359/200	◎□□ Ø10,5	25,40	37,40			21,00	11x6	41,00	10,50
0360/250	◎□□ Ø10,5	35,90	19,50			20,00	11x6	40,00	10,50
0361/250	◎□□ Ø10,5	35,90	25,80			20,00	11x6	40,00	10,50
0361.X/250	◎□□ X Ø10,5	35,90	25,80			20,00	11x6	40,00	10,50
0362/250	◎□□ Ø10,5	39,20	15,40	21,20	18,00	20,00	11x6	40,00	10,50
0363/250	◎□□ Ø10,5	20,30	17,30			21,00	11x6	41,00	10,50
0364/250	◎□□ Ø10,5	20,30	35,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0364.10/8/250	◎□□ Ø8	20,30	35,70			21,00	11x6	42,00	8,00
0365S/250	◎□□ Ø10,5	26,20	10,40			14,50	11x6	36,50	10,50
0366.8/250	◎□□ Ø8	19,30	9,20			12,00	11x6	44,00	8,00
0367DX/125	◎□□ Ø10,5	28,60	14,00	10,40	18,20	14,00	14x6	36,50	10,50
0367SX/125	◎□□ Ø10,5	28,60	14,00	18,20	10,40	14,00	14x6	36,50	10,50
0368/250	◎□□ Ø10,5	34,00	13,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0369/200	◎□□ Ø10,5	34,00	30,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0370/250	◎□□ Ø10,5	22,60	10,60			14,00	11x6	36,00	10,50
0370.10/8/250	◎□□ Ø8	22,60	10,60			14,00	11x6	37,00	8,00
0371DX.9/250	◎□□ Ø9	34,60	8,20	23,10	11,50	11,00	11x6	33,00	9,00
0371SX.9/250	◎□□ Ø9	34,60	8,20	11,50	23,10	11,00	11x6	33,00	9,00
0373/250	◎□□ Ø10,5	39,40	9,90			14,50	11x6	36,00	10,50
0376/200	◎□□ Ø10,5	28,50	35,80			21,00	11x6	41,00	10,50

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)

MONTEBIANCO

Squadre con pulsanti esterni | Corner joints with outward buttons

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0376.10X10/200	◎□□ 010,5	28,50	35,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0378.10/8C/250	□□□ 08	14,90	7,90			11,00	11x6	33,50	8,00
0378.10C/250	□□□ 010,5	14,90	7,90			11,00	11x6	32,50	10,50
0379/250	□□□ 010,5	31,80	14,20			14,50	11x6	36,50	10,50
0380/250	□□□ 010,5	17,80	10,30			14,50	11x6	37,50	10,50
0380.10/8/250	□□□ 08	17,80	10,30			14,50	11x6	38,50	8,00
0381/250	□□□ 010,5	38,50	10,30			12,00	11x6	36,00	10,50
0389/150	◎□□ 010,5	46,00	20,30			21,00	11x6	41,00	10,50
0390/250	◎□□ 010,5	30,30	13,90			21,00	11x6	41,00	10,50
0390.10/8/250	◎□□ 08	30,30	13,90			21,00	11x6	42,00	8,00
0391/250	□□□ 010,5	22,50	10,60			14,00	11x6	36,50	10,50
0392/250	◎□□	30,90	13,70						
0393/250	◎□□ 010,5	36,40	10,50			16,80	13,8x6	40,50	10,50
0394/250	◎□□ 010,5	27,80	15,80			24,00	11x6	42,00	10,50
0395/250	◎□□ 010,5	33,70	25,30			21,00	11x6	41,00	10,50
0396/250	◎□□ 010,5	33,70	11,50			19,00	11x6	39,00	10,50
0396.10/8/250	◎□□ 08	33,70	11,50			19,00	11x6	40,50	8,00
0397/250	◎□□ 010,5	36,30	14,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0397F/250	□□□ 010,5	36,30	14,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0398/150	◎□□ 010,5	36,80	39,40			21,00	11x6	44,00	10,50
0398.10X10/150	◎□□ 010	36,80	39,40			21,00	11x6	44,00	10,00
0399/250	◎□□ 010,5	19,50	14,50			15,00	12x6	44,00	10,50
0399.10/8/250	◎□□ 08	19,50	14,50			15,00	12x6	45,00	8,00
0400/250	◎□□ 010,5	35,90	24,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0401/250	◎□□ 010,5	35,90	13,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0401.10/8/250	◎□□ 08	35,90	13,70			21,00	11x6	42,00	8,00
0401.10/8K4/250	◎□□ 08	35,90	13,70			21,00	11x6	42,00	8,00
0401F/250	□□□ 010	35,90	13,70			21,00	11x6	41,00	10,00
0402/250	◎□□ 010,5	36,00	16,00			20,00	11x6	40,00	10,50
0403/250	◎□□ 010,5	35,90	14,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0403F/250	□□□ 010,5	36,00	14,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0403F.10X10/250	□□□ 010	36,00	14,70			21,00	11x6	41,00	10,00
0404/250	□□□ 010,5	23,90	10,50			14,50	11x6	36,50	10,50
0404.10/9/250	□□□ 09	23,90	10,50			14,50	11x6	37,00	9,00
0404.8/250	□□□ 08	23,90	10,50			14,50	11x6	37,50	8,00
0404.X/250	□□□x 010,5	23,90	10,50			14,50	11x6	36,50	10,50
0405/250	◎□□ 010,5	36,00	29,20			21,00	11x6	41,00	10,50
0405F/250	□□□ 010,5	36,00	29,20			21,00	11x6	41,00	10,50
0405F.10X10/200	□□□ 010	36,00	29,20			21,00	11x6	41,00	10,00
0406/250	◎□□ 010,5	35,90	30,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0406.10/8/250	◎□□ 08	35,90	30,50			21,00	11x6	42,00	8,00
0406.X/250	◎□□x 010,5	35,90	30,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0406F/250	□□□ 010,5	35,90	30,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0407/150	◎□□ 010,5	36,00	35,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0407.10X10/150	◎□□ 010,5	36,00	35,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0409/250	◎□□ 010,5	28,50	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0409.10/8/250	◎□□ 08	28,50	14,50			21,00	11x6	42,00	8,00

**MONTEBIANCO**

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0409F/250	010,5	28,50	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0409F.MX/250	010,5	28,50	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0410/250	010,5	23,00	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0410.10/8/250	08	23,00	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0410.MX/250	010,5	23,00	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0410F/250	010,5	23,00	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0410F.10/8/250	08	23,00	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0411/250	010,5	27,80	15,80			24,00	11x6	42,00	10,50
0412B.10/8/250	08	26,40	13,90			21,00	11x6	42,00	8,00
0412BF/250	010	26,40	13,90			21,00	11x6	41,00	10,00
0414/250	010,5	50,00	10,00			14,50	11x6	36,00	10,50
0414.10/8/50	08	50,00	10,00			14,50	11x6	37,00	8,00
0415.11/10/250	010	36,50	10,20			14,50	11x6	39,00	10,00
0417/250	010,5	22,40	10,40			14,50	11x6	36,50	10,50
0417.10/8/250	08	22,40	10,40			14,50	11x6	37,50	8,00
0417.10/8X/50	08	22,40	10,40			14,50	11x6	37,50	8,00
0417.X/100	010,5	22,40	10,40			14,50	11x6	36,50	10,50
0418/250	010,5	27,00	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0418.10/8/250	08	27,00	14,50			21,00	11x6	42,00	8,00
0419/250	010,5	21,90	23,40			21,00	11x6	41,00	10,50
0419.10/8X/250	08	21,90	23,40			21,00	11x6	42,00	8,00
0420/250	010,5	36,00	15,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0420.8/250	08	36,00	15,50			21,00	11x6	43,00	8,00
0421/250	010,5	35,90	13,90			21,00	11x6	41,00	10,50
0421.10/8/250	08	35,90	13,90			21,00	11x6	42,00	8,00
0421.8/250	08	35,90	13,90			21,00	11X6	42,00	8,00
0421.MX/250	010,5	35,90	13,90			21,00	11x6	41,00	10,50
0421.X/250	010,5	35,90	13,90			21,00	11x6	41,00	10,50
0421F/250	010,5	35,90	13,90			21,00	11x6	41,00	10,50
0421F.MX/250	010,5	35,90	13,90			21,00	11x6	41,00	10,50
0423/250	010,5	19,00	10,60			14,50	11x6	36,50	10,50
0423.10/8/250	08	19,00	10,60			14,50	11x6	37,50	8,00
0423.MX/250	010,5	19,00	10,60			14,50	11x6	36,50	10,50
0424/250	010,5	21,50	12,20			14,50	11x6	38,00	10,50
0424.10/8/250	08	21,50	12,20			14,50	11x6	39,00	8,00
0425/250	010,5	33,70	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0426/200	010,5	27,10	31,60			21,00	11x6	41,00	10,50
0426.10X10/200	010,5	27,10	31,60			21,00	11x6	41,00	10,50
0426F.10X10/200	010,5	27,10	31,60			21,00	11x6	41,00	10,50
0427/250	010,5	16,80	14,30			21,00	11x6	41,00	10,50
0427.10/8/250	08	16,80	14,30			21,00	11x6	42,00	8,00
0427.X/250	010,5	16,80	14,30			21,00	11x6	41,00	10,50
0427F/250	010	16,80	14,30			21,00	11x6	41,00	10,00
0427F.10/8/250	08	16,80	14,30			21,00	11x6	42,00	8,00

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0428/250	0428 Ø10,5	36,00	23,10			21,00	11x6	41,00	10,50
0429/200	0429 Ø10,2	35,90	27,00			20,00	11x6	40,00	10,20
0429.8/200	0429 Ø8	35,90	27,00			20,00	11x6	41,00	8,00
0430/200	0430 Ø10,5	51,20	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0431/250	0431 Ø10,5	25,30	17,20			21,00	11x6	41,00	10,50
0431F/250	0431 Ø10,5	25,30	17,20			21,00	11x6	41,00	10,50
0431F.10/8/100B	0431 Ø8	25,30	17,20			21,00	11x6	42,00	8,00
0432/250	0432 Ø10,5	40,80	9,90			14,50	11x6	36,00	10,50
0432.10/8/250	0432 Ø8	40,80	9,90			14,50	11x6	37,00	8,00
0432.MX/250	0432 MX Ø10,5	40,80	9,90			14,50	11x6	36,00	10,50
0432.X/250	0432 X Ø10,5	40,80	9,90			14,50	11x6	36,00	10,50
0432S/250	0432S Ø10,5	40,80	9,90			14,50	11x6	36,00	10,50
0435/250	0435 Ø10,5	28,40	10,70			14,50	11x6	36,50	10,50
0435.MX/250	0435 MX Ø10,5	28,40	10,70			14,50	11x6	36,50	10,50
0436/250	0436 Ø10,5	24,60	13,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0436.10/8/250	0436 Ø8	24,60	13,70			21,00	11x6	42,00	8,00
0436F/250	0436F Ø10,5	24,60	13,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0437/250	0437 Ø10,5	39,50	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0437.10/8/250	0437 Ø8	39,50	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0438/250	0438 Ø10,5	41,50	13,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0439/250	0439 Ø10,5	34,80	22,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0442DX/250	0442 DX Ø10,5	28,40	14,00	11,50	16,90	21,00	11x6	41,00	10,50
0442DX.10/8/250	0442 DX Ø8	28,40	14,00	11,50	16,90	21,00	11x6	42,00	8,00
0442DX.10/8X/250	0442 DX Ø8	28,40	14,00	11,50	16,90	21,00	11x6	42,00	8,00
0442SX/250	0442 SX Ø10,5	28,40	14,00	16,90	11,50	21,00	11x6	41,00	10,50
0442SX.10/8/250	0442 SX Ø8	28,40	14,00	16,90	11,50	21,00	11x6	42,00	8,00
0442SX.10/8X/250	0442 SX Ø8	28,40	14,00	16,90	11,50	21,00	11x6	42,00	8,00
0443/250	0443 Ø10,5	23,90	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0443.10/8/250	0443 Ø8	23,90	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0443.8MX/250	0443.8 MX Ø8	23,90	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0443F/250	0443F Ø10	23,90	14,00			21,00	11x6	41,00	10,00
0443F.10/8/250	0443F Ø8	23,90	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0443F.10X10/250	0443F Ø10,5	23,90	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0444/250	0444 Ø10,5	23,90	26,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0444.10/8/250	0444 Ø8	23,90	26,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0444F/250	0444F Ø10,5	23,90	26,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0445/250	0445 Ø10,5	31,80	10,70			14,50	11x6	36,50	10,50
0445.10/8/250	0445 Ø8	31,80	10,70			14,50	11x6	37,50	8,00
0445B/250	0445B Ø10,5	35,50	10,60			14,50	11x6	36,50	10,50
0445B.10/8/250	0445B Ø8	35,50	10,60			14,50	11x6	37,50	8,00
0445B.8/250	0445B Ø8	35,50	10,60			14,50	11x6	37,50	8,00
0445B.X/250	0445B X Ø10,5	35,50	10,60			14,50	11x6	36,50	10,50
0446/150	0446 Ø10,5	23,80	39,20			31,50	11x6	52,50	10,50
0446.10/8/150	0446 Ø8	23,80	39,20			31,50	11x6	53,50	8,00
0446.10/9/150	0446 Ø9	23,80	39,20			31,50	11x6	53,00	9,00
0446.10/9X/150	0446 X Ø9	23,80	39,20			31,50	11x6	53,00	9,00
0446F/150	0446F Ø10	23,80	39,20			31,50	11x6	52,50	10,00



ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0447/150	◎□□ Ø10,5	28,50	34,60			27,00	11x6	47,00	10,50
0447.MX/200	◎□□x Ø10,5	28,50	34,60			27,00	11x6	47,00	10,50
0449/250	◎□□ Ø10,5	35,80	31,60			21,00	11x6	41,00	10,50
0449.X/250	◎□□x Ø10,5	35,80	31,60			21,00	11x6	41,00	10,50
0450/250	□□□ Ø10,5	28,00	12,00			15,50	11x6	38,00	10,50
0450.10/8/250	□□□ Ø8	28,00	12,00			15,50	11x6	39,00	8,00
0451/250	◎□□ Ø10,5	35,90	20,20			20,00	11x6	40,00	10,50
0451.X/250	◎□□x Ø10,5	35,90	20,20			20,00	11x6	40,00	10,50
0452/250	□□□ Ø10,5	27,90	23,90			15,50	11x6	38,00	10,50
0453/250	□□□ Ø10,5	27,80	20,30			15,50	11x6	38,00	10,50
0454/250	□□□ Ø10,5	28,00	13,80			15,50	11x6	38,00	10,50
0454.10/8/250	□□□ Ø8	28,00	13,80			15,50	11x6	39,00	8,00
0455DX/250	◎□□ Ø8	34,00	14,00	22,50	11,50	21,00	11x6	42,00	8,00
0455DX.10/8/250	◎□□ Ø8	34,00	14,00	22,50	11,50	21,00	11x6	42,00	8,00
0455SX/250	◎□□ Ø10,5	34,00	14,00	11,50	22,50	21,00	11x6	41,00	10,50
0455SX.10/8/250	◎□□ Ø8	34,00	14,00	11,50	22,50	21,00	11x6	42,00	8,00
0456/250	◎□□ Ø10,5	36,30	16,50			20,00	11x6	40,00	10,50
0457.7/250	◎□□ Ø7	32,50	18,20			21,00	11x6	42,50	7,00
0460.8/250	◎□□ Ø8	13,70	11,80			17,00	11x6	39,00	8,00
0460.8L/250	◎□□ Ø8	13,70	11,80			17,00	11x6	39,00	8,00
0460.8X/250	◎□□ Ø8	13,70	11,80			17,00	11x6	39,00	8,00
0460F.8/250	□□□ Ø8	13,70	11,80			17,00	11x6	39,00	8,00
0460F.8MX/250	□□□x Ø8	13,70	11,80			17,00	11x6	39,00	8,00
0461/250	◎□□ Ø10,5	29,00	18,40			21,00	11x6	41,00	10,50
0461F/250	□□□ Ø10	29,00	18,40			21,00	11,6	41,00	10,00
0463/250	◎□□ Ø10,5	30,10	15,70			24,00	11x6	42,00	10,50
0463.10/8/250	◎□□ Ø8	30,10	15,70			24,00	11x6	43,00	8,00
0464/200	◎□□ Ø10,5	30,30	31,00			24,00	11x6	42,00	10,50
0465/250	□□□ Ø10,5	25,40	9,90			14,50	11x6	36,50	10,50
0465.10/8/250	□□□ Ø8	25,40	9,90			14,50	11x6	37,50	8,00

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

MONTEBIANCO

Squadre con pulsanti esterni | Corner joints with outward buttons

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0466/250	010,5	26,00	30,00			14,50	11x6	36,50	10,50
0466.10/8/250	08	26,00	30,00			14,50	11x6	37,50	8,00
0468.8/250	08	30,80	11,00			14,50	11x6	37,50	8,00
0468.8X/250	08	30,80	11,00			14,50	11x6	37,50	8,00
0469/250	010,5	21,30	9,40			11,00	11x6	33,50	10,50
0469.10/8/250	08	21,30	9,40			11,00	11x6	34,50	8,00
0469.9/250	09	21,30	9,40			11,00	11x6	34,00	9,00
0471.9/250	09	21,90	8,20			11,00	11x6	33,00	9,00
0472.10/8C/250	08	35,60	8,50			11,00	11x6	34,00	8,00
0472.9/250	09	35,60	8,50			11,00	11x6	33,00	9,00
0474/250	010,5	31,80	28,50			24,00	11x6	41,00	10,50
0475/150	010,5	40,80	35,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0476/250	010,5	21,90	24,30			21,00	11x6	42,00	10,50
0476.10/8/100B	08	21,90	24,30			21,00	11x6	43,00	8,00
0478/150	010,5	35,90	35,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0478.10L/150	010,5	35,90	35,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0478.10X10/150	010,5	35,90	35,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0478.8/150	08	35,90	35,70			21,00	11x6	42,00	8,00
0479/250	010,5	30,90	30,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0479.8/250	08	30,90	30,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0480/250	010,5	45,70	14,50			22,00	11x6	41,00	10,50
0481.10/8/200	08	48,50	10,50			15,00	11x6	44,00	8,00
0482.10/8/250	08	36,50	9,20			15,00	11x6	44,00	8,00
0483/250	010,5	34,30	10,70			14,50	11x6	36,50	10,50
0484S/250	010,5	34,30	10,50			14,00	Ø9	36,50	10,50
0485/250	010,5	32,00	17,40			21,00	11x6	39,00	10,50
0485.10/8/250	08	32,00	17,40			21,00	11x6	40,00	8,00
0485F/250	010,5	32,00	17,40			21,00	11x6	39,00	10,50
0486/100	010,5	40,90	37,20			14,00	14x5	36,75	10,50
0487/250	010,5	25,20	36,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0487.10/8/250	08	25,20	36,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0488/200	010,5	45,90	14,30			18,00	11x6	37,00	10,50
0491/250	010,5	20,50	10,30			14,50	11x6	36,00	10,50
0491.10/8/250	08	20,50	10,30			14,50	11x6	37,00	8,00
0493/250	010,5	19,60	15,80			25,00	14x6	47,00	10,50
0493.8/250	08	19,60	15,80			25,00	14x6	48,00	8,00
0494/250	010,5	19,70	23,20			25,00	11x6	48,00	10,50
0495/250	010,5	27,60	10,50			14,50	11x6	37,50	10,50
0496/200	010,5	28,30	35,20			28,00	11x6	48,00	10,50
0497/250	010,5	36,00	9,80			15,00	13x6	38,00	10,50
0497.8/250	08	36,00	9,80			15,00	13x6	39,00	8,00
0498/250	010,5	29,10	12,30			14,50	11x6	37,50	10,50
0499.10/8/250	08	31,30	10,60			14,50	11x6	37,50	8,00
0800/250	010,5	40,80	9,90			4,00	6x8	34,50	10,50
0803DX/250	010,5	37,10	10,00	25,30	11,80	4,00	6x8	34,50	10,50
0803SX/250	010,5	37,10	10,00	11,80	25,30	4,00	6x8	34,50	10,50
0805DX/250	010	29,80	9,80	20,00	9,80	5,00	6x8	34,50	10,00


**MONTEBIANCO**

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0805DX.10/8/250	08	29,80	9,80	20,00	9,80	5,00	6x8	35,50	8,00
0805SX/250	010	29,80	9,80	9,80	20,00	5,00	6x8	34,50	10,00
0805SX.10/8/250	08	29,80	9,80	9,80	20,00	5,00	6x8	35,50	8,00
0808DX.10/8/250	08	34,50	10,00	25,00	9,50	5,00	6x8	35,50	8,00
0808SX.10/8/250	08	34,50	10,00	9,50	25,00	5,00	6x8	35,50	8,00
0815DX/250	010,5	39,00	23,80	25,50	13,50	4,00	6x8	37,50	10,50
0815SX/250	010,5	39,00	23,80	13,50	25,50	4,00	6x8	37,50	10,50
1010/50	011	33,50	35,80			47,50	9x19	89,00	11,00
1012/50	010,5	26,20	38,30			16,00	15x6	37,50	10,50
1CWR-85F/250	010	26,40	14,40			22,00	11x6	41,00	10,00
1CWR-85F.10L/250	010	26,40	14,40			22,00	11x6	41,00	10,00
4101/150	010,5	36,20	29,90			21,00	11x6	41,00	10,50
4102/250	010,5	25,10	13,90			21,00	11x6	41,00	10,50
4111/250	010,5	30,30	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
4112/250	010,5	23,90	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
4113.9/250	09	25,40	10,30			14,00	12x7	38,00	9,00
4114.9/250	09	29,60	11,70			14,00	12x7	38,00	9,00
4115.9/200	09	29,80	21,60			14,00	12x7	38,00	9,00
4116.9/150	09	29,80	39,50			14,00	12x7	38,00	9,00
4119/250	010,5	34,40	19,40			17,00	11x6	41,00	10,50
4121/250	010,5	27,50	13,60			17,00	16x8	41,00	10,50
4121.10/8X/50	08	27,50	13,60			17,00	16x8	42,00	8,00
4122.10/8/250	08	25,90	10,10			14,50	11x6	37,50	8,00
4122.10/9/250	09	25,90	10,10			14,50	11x6	37,00	9,00
4123/250	010,5	26,20	22,50			16,00	15x6	37,50	10,50
4124/200	010,5	26,20	38,30			16,00	15x6	37,50	10,50
4125/250	010,5	36,60	14,20	21,60	15,00	21,00	11x6	41,00	10,50
4128DX/150	010,5	28,70	37,50	18,30	10,40	19,50	14x5	42,00	10,50
4128SX/150	010,5	28,70	37,50	10,40	18,30	19,50	14x5	42,00	10,50
4129/250	010,5	35,90	19,50			20,00	11x6	40,00	10,50
4132/250	010	41,00	9,50			14,50	11x6	36,00	10,00
4135DX/250	010,5	36,80	13,90	20,40	16,40	20,20	12,8x6	41,00	10,50
4136DX/200	010,5	36,40	30,80	20,40	16,00	20,20	12,8x6	41,00	10,50
4139/250	08	21,30	30,80			21,00	11x6	42,00	8,00
4139.10X10/250	010	21,30	30,80			21,00	11x6	41,00	10,00
4140/250	08	40,40	10,80	15,20	25,20	16,00	11x6	42,00	8,00
4141/250	08	20,00	20,70			21,00	11x6	42,00	8,00
4142/250	08	24,90	20,80			21,00	11x6	42,00	8,00
4143/250	08	20,00	29,70			21,00	11x6	42,00	8,00
4144/150	08	40,40	35,80	11,50	28,90	21,00	11x6	42,00	8,00
4152/250	010	36,00	14,70			21,00	11x6	41,00	10,00
4154/150	010,5	26,70	22,40			21,00	Ø9	53,00	10,50
4155/200	010,5	19,40	22,40			21,00	Ø9	53,00	10,50
4156/100	010,5	26,70	42,70			21,00	Ø9	53,00	10,50

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
4157/200	□□□ Ø10	32,00	17,40			21,00	11x6	39,00	10,00
4161/150	□□□ Ø10,5	24,20	32,00			24,00	12x6	47,75	10,50
4161.10/8/150	□□□ Ø8	24,20	32,00			24,00	12x6	48,75	8,00
4162/150	□□□ Ø10,5	35,80	32,00			24,00	12x6	47,75	10,50
4163/100	□□□ Ø10,5	41,30	32,00			24,00	12x6	47,75	10,50
4164DX/200	□□□ Ø10	24,40	13,90	14,20	10,20	19,50	15x6	44,00	10,00
4164DX.8/200	□□□ Ø8	24,40	13,90	10,20	14,20	19,50	15x6	45,00	8,00
4164SX/200	□□□ Ø10	24,40	13,90	10,20	14,20	19,50	15x6	44,00	10,00
4164SX.8/200	□□□ Ø8	24,40	13,90	14,20	10,20	19,50	15x6	45,00	8,00
4165DX.8/200	□□□ Ø8	24,40	31,90	10,20	14,20	19,50	15x6	45,00	8,00
4165SX.8/200	□□□ Ø8	24,40	31,90	14,20	10,20	19,50	15x6	45,00	8,00
4168/200	□□□ Ø10	35,90	25,50			20,00	11x6	40,00	10,00
4170/250	□□□ Ø10	16,70	10,50			15,00	12x6	38,00	10,00
4171/250	□□□ Ø10,5	36,60	14,70			15,00	12x6	38,00	10,50
4172/150	□□□ Ø10	24,60	23,40			21,00	11x6	41,00	10,00
4175DX/250	□□□ Ø10,5	19,60	20,00	7,85	11,75	21,00	11x6	41,00	10,50
4181/250	□□□ Ø10	34,00	13,80	11,50	22,50	21,00	11x6	41,00	10,00
4183/250	□□□ Ø10	19,40	19,40			24,00	11x6	45,00	10,00
4185.9/250	□□□ Ø9	15,70	8,60			11,00	11x6	33,00	9,00
4186.8/250	□□□ Ø8	13,90	13,50			16,00	15x5	39,50	8,00
4187/250	□□□ Ø10	21,90	13,70			19,00	13x5	41,00	10,00
4190/250	□□□ Ø10	17,80	12,00			18,00	11x6	38,00	10,00
4191/250	□□□ Ø10	25,80	12,00			18,00	11x6	38,00	10,00
4195.8/250	□□□ Ø8	22,00	14,50			19,00	12x6	45,00	8,00
4196.9/250	□□□ Ø9	19,80	8,40			5,00	19x6	32,50	9,00
4200/150	□□□ Ø10	53,20	26,60			18,00	14x7	43,00	10,00
4201/150	□□□ Ø10	56,50	14,00			18,00	14x7	43,00	10,00
4202/150	□□□ Ø10	39,20	25,90	24,60	14,60	18,00	14x7	43,00	10,00
4203/250	□□□ Ø10,5	23,80	15,80	14,70	9,10	20,00	12x6	39,75	10,50
4204/150	□□□ Ø10,5	36,70	35,60	22,00	14,70	20,00	12x6	39,75	10,50
4206/125	□□□ Ø10,5	46,20	22,40			16,00	8x18	51,25	10,50
4207/250	□□□ Ø10,5	31,50	17,20			24,00	11x6	41,00	10,50
4209.8/250	□□□ Ø8	16,60	13,40			14,00	14x5	38,00	8,00
4210/200	□□□ Ø10,5	23,80	41,30	9,10	14,70	20,00	12X6	39,75	10,50
4213/250	□□□ Ø10	35,80	13,30			21,00	11x6	41,00	10,00
4215DX/250	□□□ Ø10,5	28,70	9,80	18,30	10,40	14,00	14X6	36,50	10,50
4215SX/250	□□□ Ø10,5	28,70	9,80	10,40	18,30	14,00	14X6	36,50	10,50
4216DX/200	□□□ Ø10	24,40	13,90	10,20	14,20	19,50	15X6	44,00	10,00
4216SX/200	□□□ Ø10	24,40	13,90	14,20	10,20	19,50	15X6	44,00	10,00
4217/250	□□□ Ø10	19,50	14,50			19,50	15X6	44,00	10,00
4221/250	□□□ Ø10	35,90	13,90			21,00	11X6	41,00	10,00
A7101/250	□□□ Ø5	8,90	11,20			14,00	11x5	30,50	5,00
CWR-85/250	□□□ Ø10	26,40	14,40			22,00	11x6	41,00	10,00
CWR-85.10L/250	□□□ Ø10	26,40	14,40			22,00	11x6	41,00	10,00

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)

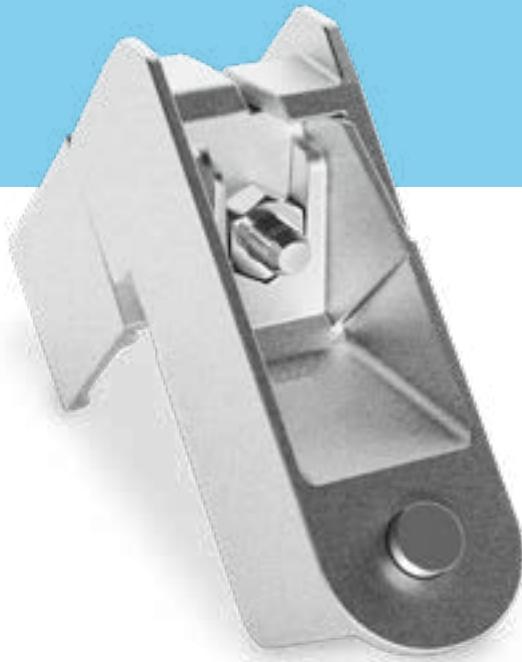


Video ▶



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso con pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'esterno, vite e dado di serraggio M8. Squadra con espansione laterale in fase di serraggio. Recuperando i giochi laterali tra squadra e profilo garantisce un perfetto allineamento e non permette la rotazione dei profili. Consigliata per profili di persiane o porte di grande sezione. **Attrattura di serraggio richiesta: chiave esagonale.**

Die-cast aluminum corner joint with outward spring-loaded buttons and 8mm tightening screw. The lateral expansion anchoring system eliminates any lateral gap when tightened, guaranteeing a perfect alignment and avoiding profile rotation. Recommended for windows and doors with wide cross-section profiles. Tools needed: Allen wrench.

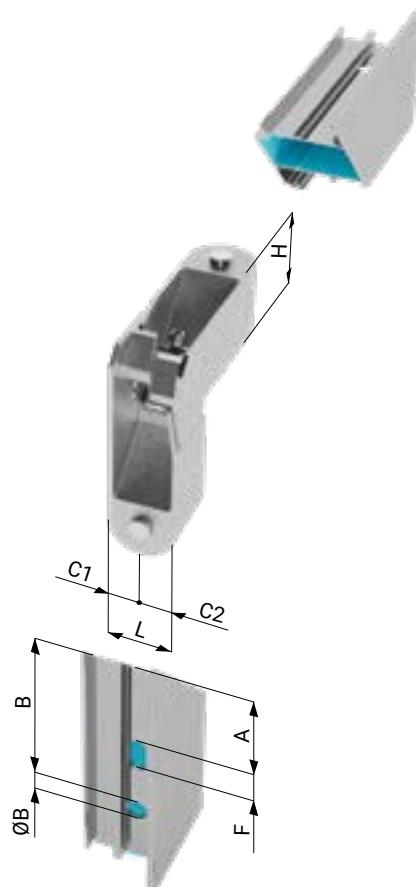

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
1001/50	④ 11 Ø 011	33,50	35,80			47,50	9x19	89,00	11,00
1001.X/50	④ 11 Ø X 011	33,50	35,80			47,50	9x19	89,00	11,00
1002.11/8/50	④ 11 Ø 08	47,20	34,90			60,00	9x19	89,00	8,00
1003/50	④ 11 Ø 011	31,80	35,80			47,50	9x19	89,00	11,00
1004/50	④ 11 Ø 011	25,10	35,80			47,50	9x19	89,00	11,00
1004.11/8/50	④ 11 Ø 08	25,10	35,80			47,50	9x19	90,50	8,00
1004.11/8X/50	④ 11 Ø X 08	25,10	35,80			47,50	9x19	90,50	8,00
1004.11L/50	④ 11 Ø 011	25,10	35,80			47,50	9x19	89,00	11,00
1005.11/8/50	④ 11 Ø 08	35,80	34,90			60,00	9x19	89,00	8,00
1006/50	④ 10 Ø 011	40,20	31,00			51,00	19x9	89,50	11,00
1006.11/10/50	④ 10 Ø 010	40,20	31,00			51,00	19x9	90,50	10,00
1006.11/8/50	④ 10 Ø 08	40,20	31,00			51,00	19x9	91,00	8,00

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)

MONTEROSA


Squadre con pulsanti esterni | Corner joints with outward buttons

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
1007/50	④⑦⑧⑩ Ø11	28,20	34,60			47,50	9x19	89,00	11,00
1008DX.10/8/50	④⑦⑧⑩ Ø8	35,80	34,90	22,90	12,90	60,00	11x6	89,00	8,00
1008SX.10/8/50	④⑦⑧⑩ Ø8	35,80	34,90	12,90	22,90	60,00	11x6	89,00	8,00
1009.X/50	④⑦⑧⑩ X Ø11	36,40	30,30			47,50	9x19	89,00	11,00
1011/50	④⑦⑧⑩ Ø11	42,00	31,70			51,00	9x19	89,50	11,00
1013/200	④⑦⑧⑩ Ø8	22,55	14,50			25,00	11x6	44,00	8,00
1014/200	④⑦⑧⑩ Ø8	33,55	14,50			25,00	11x6	44,00	8,00
1014.8L/200	④⑦⑧⑩ Ø8	33,55	14,50			25,00	11x6	44,00	8,00

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)



▶ Video

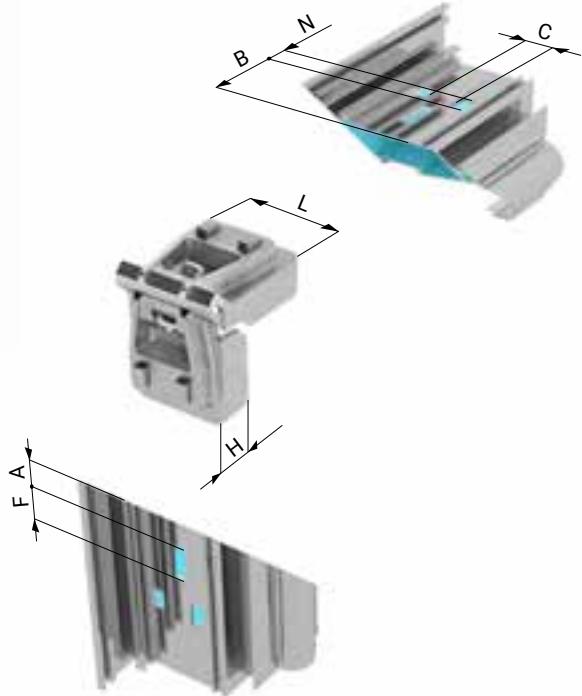

Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso, con doppi pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'esterno e vite di serraggio. **Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.**

Die-cast aluminum threaded corner joint with spring-loaded anchoring buttons facing outwards and tightening screw.

Tools needed: *Allen wrench.*

ART. N.	Descr.	L	H	A	F	B	N	C
0325/150	■■■	41,60	22,40	13,30	18x5	37,00	9,3x6	13,00
0326/100	■■■	41,40	38,40	13,30	18x5	37,00	9,3x6	13,00
0490/250	■■■	41,00	14,20	13,30	18x5	37,00	9,3x6	13,00
0853SX/200	■■■■■	46,60	14,00	16,50	11x4,5	35,50	Ø10	8,80

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating (.MX)

ATLAS	P. 30
EVEREST	P. 32
CONERO	P. 34
AINOS	P. 35
VENTOUX	P. 36




SQUADRE CON PULSANTI INTERNI

Corner joints with inward buttons



▶ Video

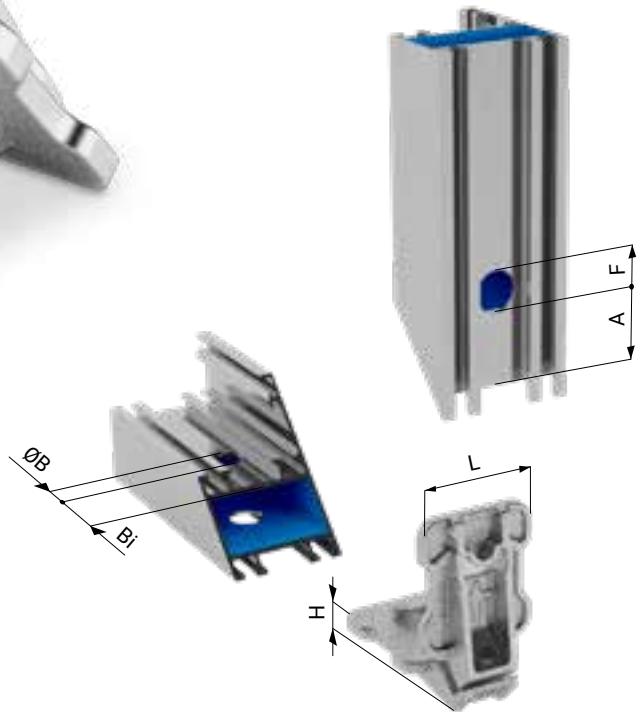

Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso, con pulsanti di ancoraggio fissi rivolti all'interno e vite di serraggio su corpo squadra filettata. Inserimento agevolato con ancoraggio automatico dei pulsanti. Utilizzabile anche su profili aperti (sagoma a forma "U"). **Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale. Brevettata.**

Die-cast aluminum threaded corner joint with fixed inward buttons and tightening screw. Automatic locking system.

Tools needed: Allen wrench. Patented.

ART. N.	Descr.	L	H	A	F	Bi	ØB
0857/250	011	36,00	13,00	21,50	10	30,00	11,00
0857.VL/250	011	36,00	13,00	21,50	10	30,00	11,00
0858/250	011,5	44,90	20,50	29,00	11	29,00	11,50
0859/200	011,5	40,10	25,90	40,00	11,5	24,00	11,50
0860/250	011,5	36,00	12,80	21,00	11,5	21,00	11,50

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)



ATLAS 0859

Può sostituire / Can replace:
Everest 0204

ATLAS 0857

Può sostituire / Can replace:
Conero 0600

ATLAS 0860




Può sostituire / Can replace:
Everest 0200
Everest 0300

ATLAS 0858

Può sostituire / Can replace:
Everest 0206
Everest 0306

- + **Inserimento agevolato con ancoraggio automatico dei pulsanti**
Easy profile assembly with automatic fixing buttons
- + **In alluminio pressofuso**
Die cast aluminum
- + **Utilizzabile anche su profili aperti (sagoma a forma "U")**
Also fits open u-shaped profiles

▶ Video

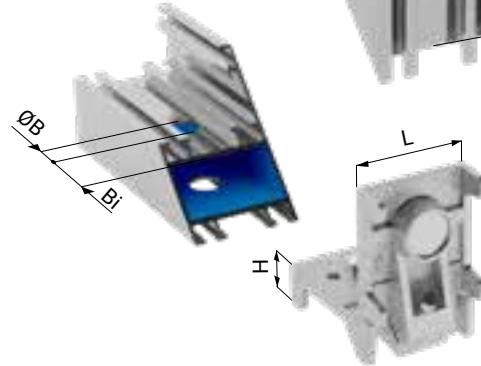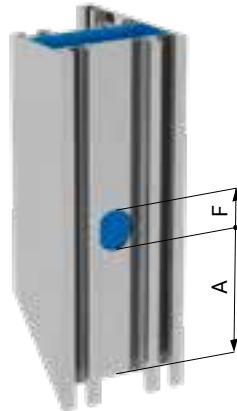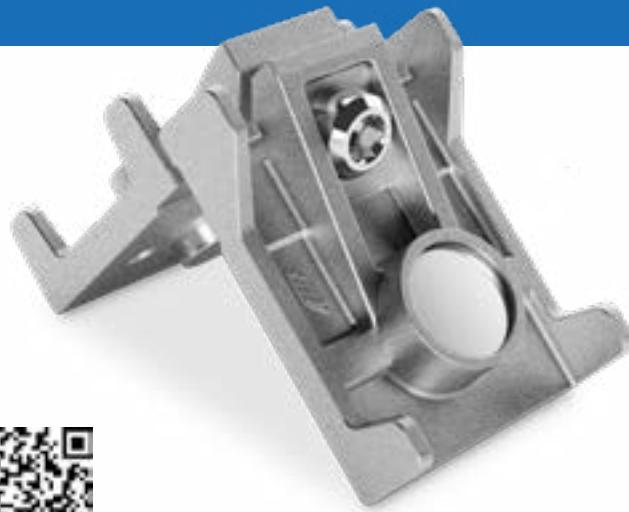

Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso con pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'interno e vite di serraggio.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

Die-cast aluminum corner joint with inward spring-loaded buttons, tightening screw. **Tools needed: Allen wrench.**

ART. N.	Descr.	L	H	A	F	Bi	ØB
0200/250	011,5	35,90	13,80	21,00	11,5	21,00	11,50
0200.X/250	011,5	35,90	13,80	21,00	11,5	21,00	11,50
0202/250	011,5	40,00	14,20	22,00	11,5	22,00	11,50
0203/250	011,5	40,20	15,80	24,00	11,5	24,00	11,50
0203.11/8X/50	08	40,20	15,80	24,00	11,5	26,00	8,00
0204/150	011,5	40,10	26,00	40,00	11,5	24,00	11,50
0204.11/10/150	010,5	40,10	26,00	40,00	11,5	24,50	10,50
0204.11/8/250	08	40,10	26,00	40,00	11,5	25,50	8,00
0204.MX/150	011,5	40,10	26,00	40,00	11,5	24,00	11,50
0206/250	011,5	44,90	20,50	29,00	11,5	29,00	11,50
0206.11/8/250	08	44,90	20,50	29,00	11,5	30,50	8,00
0206.X/250	011,5	44,90	20,50	29,00	11,5	29,00	11,50
0207/250	011,5	36,00	10,00			22,00	11,50 *
0207.X/250	011,5	36,00	10,00			22,00	11,50 *
0208/250	011,5	36,00	16,20			22,00	11,50
0211/250	011,5	33,80	10,30			22,00	11,50 *
0212/150	011,5	40,00	27,70	40,00	11,5	24,00	11,50
0213/150	011,5	40,10	25,00	40,00	11,5	24,00	11,50
0214/100	011,5	40,00	26,00	32,50	11,5	32,50	11,50
0214.MX/100	011,5	40,00	26,00	32,50	11,5	32,50	11,50

*Montaggio su profilo aperto | Assembling on open or shaped profile.



ART. N.	Descr.	L	H	A	F	Bi	ØB
0214.X/100	◎▣▣▣X Ø11,5	40,00	26,00	32,50	11,5	32,50	11,50
0214F.X/100	▣▣▣▣X Ø11,5	40,00	26,00	32,50	11,5	32,50	11,50
0217/250	◎▣▣Ø11,5	28,70	15,90	21,00	10x18	30,50	11,50
0300/250	▣▣▣Ø11,5	35,90	13,70	21,00	11,5	21,00	11,50
0301/250	▣▣▣Ø11,5	35,90	15,20	22,00	11,5	22,00	11,50
0301.11/8/250	▣▣▣Ø8	35,90	15,20	22,00	11,5	23,50	8,00
0301.11/8.MX/250	▣▣▣▣X Ø8	35,90	15,20	22,00	11,5	23,50	8,00
0305/200	▣▣▣Ø11,5	44,80	15,60	24,00	11,5	24,00	11,50
0305.MX/200	▣▣▣▣X Ø11,5	44,80	15,60	24,00	11,5	24,00	11,50
0306/250	▣▣▣Ø11,5	44,90	20,80	29,00	11,5	29,00	11,50
0310/250	▣▣▣Ø10,5	41,10	10,30	15,00	12x6	32,00	10,50
0310.10/8/250	▣▣▣Ø8	41,10	10,30	15,00	12x6	33,00	8,00
0412/250	◎▣▣Ø10	26,40	13,90	21,00	11x6	22,00	10,00
0416/250	◎▣▣Ø10	20,80	22,80	35,00	11x6	20,00	10,00
0422/250	▣▣▣Ø10,5	21,90	23,00	39,00	11x6	25,50	10,50
0433/200	▣▣▣Ø10,5	25,00	24,70	39,00	11x6	25,50	10,50
0440/250	▣▣▣Ø10,5	19,30	10,50	14,50	11x6	24,50	10,50
0440.10/8/250	▣▣▣Ø8	19,30	10,50	14,50	11x6	25,50	8,00
0440.10/9/250	▣▣▣Ø9	19,30	10,50	14,50	11x6	24,75	9,00
0441/250	▣▣▣Ø10,5	24,00	10,40	14,50	11x6	24,50	10,50
0441.10/8/250	▣▣▣Ø8	24,00	10,40	14,50	11x6	25,50	8,00
0441.10/9/250	▣▣▣Ø9	24,00	10,40	14,50	11x6	24,75	9,00
0467/250	▣▣▣Ø10	26,40	13,50	21,00	11x6	24,50	10,00
0467.10/8/250	▣▣▣Ø8	26,40	13,50	21,00	11x6	25,50	8,00
0477.10/8C/250	▣▣▣Ø8	21,20	7,80	10,50	11x6	21,50	8,00
0489.10/8C/250	▣▣▣Ø8	26,20	7,80	10,50	11x6	21,50	8,00
4176.9/250	▣▣▣Ø9	21,90	8,10	10,50	11x6	22,50	9,00

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)

CONERO

Squadre con pulsanti interni | Corner joints with inward buttons



▶ Video




Squadra di giunzione angolare in acciaio zincato con pulsanti di ancoraggio fissi rivolti all'interno, vite di serraggio su corpo squadra filettata. La squadra Conero è della massima robustezza e finitura e permette un bloccaggio solido e preciso dell'angolo. Angolare e cursori squadra in acciaio zincato (7 micron). Vite TCE in 10.9.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

Galvanized steel corner joint with fixed anchoring buttons facing inwards and tightening screw.

The Conero corner joint combines maximum resistance with a secure and tight clamping. Angle corners and sliders in galvanized steel (7 microns). TCE screws in 10.9.


Tools needed: Allen wrench.

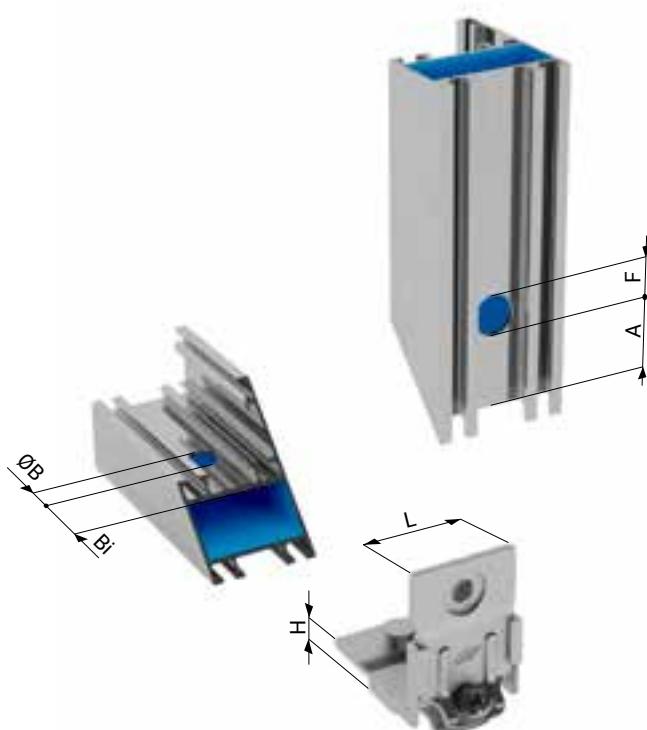

ART. N.	Descr.	L	H	A	F	Bi	ØB
0600/250	011,5	36,00	15,00	23,00	11,5	30,00	11,50
0603/250	011,5	40,60	15,00	23,00	11,5	30,00	11,50
0605/200	011,5	45,70	15,00	23,00	11,5	30,00	11,50

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)

▶ Video

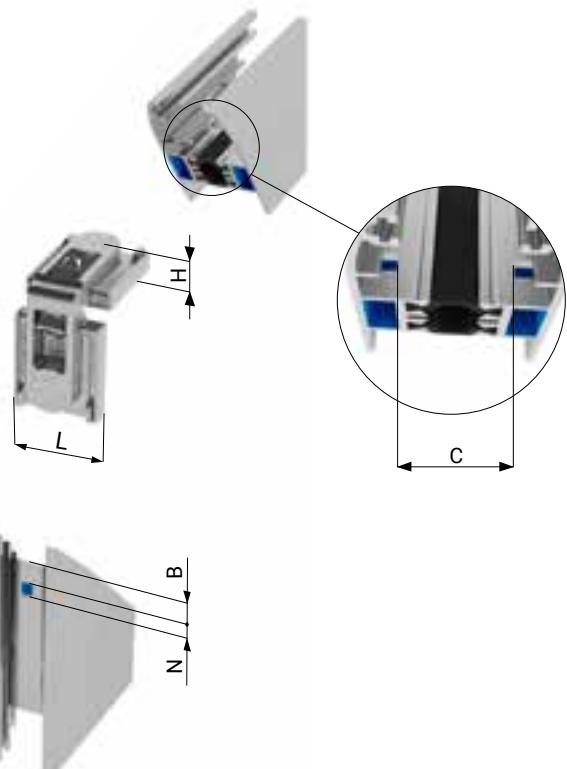

Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso con doppio ancoraggio fisso interno. Vite e dado di serraggio. Ideale per profili scorrevoli TT. Dotata di isolamento in PVC, si aggancia sulle estremità del profilo in alluminio consentendo una perfetta chiusura garantita nel tempo. **Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.**

Die-cast aluminum corner joint with double internal anchoring system. Screw and nut included. Especially designed to fit with TT sliding profiles. Installed on the edge of the profile and provided with PVC thermal insulation, it guarantees a perfect and durable sealing.


Tools needed: Allen wrench.

ART. N.	Descr.	L	H	B	N	C
0852/250	◎□□□	29,20	12,00	9,00	4X6	19,50

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)

VENTOUX

Squadre con pulsanti interni | Corner joints with inward buttons

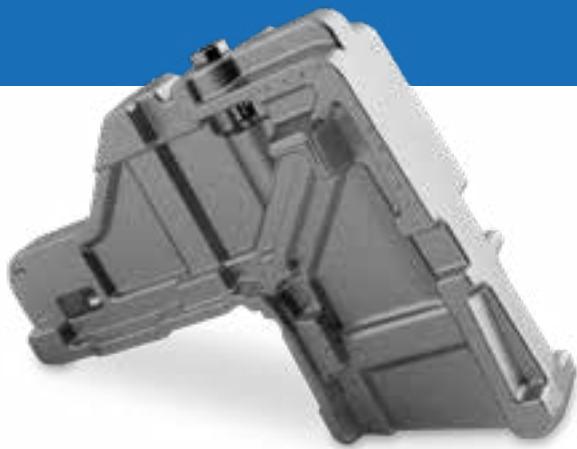

▶ Video





Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso specifica per l'assemblaggio di persiane e scuri. Tramite un particolare sistema di ancoraggio, unico nel suo genere, consente di nascondere tutte le lavorazioni all'interno degli angoli, lasciando a vista soltanto due viti sul lato inferiore del serramento. All'occorrenza, le ante possono essere smontate per eventuali sostituzioni sia degli elementi lamellari che dei meccanismi interni. Attraverso una piccola scantonatura, adiacente ai fori vite, viene drenata l'eventuale formazione di condensa. **Brevettata.**
Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave torx.

*Die-cast aluminum corner joint specifically designed for shutters. Thanks to its unique anchoring system, it allows to hide all inside processing, only leaving two visible screws on the lower side. If necessary, the shutter can be disassembled to replace both the louvers and the hardware. A small notch adjacent to the screw holes allows any condensation to be drained. **Patented.***

Tools required: **Torx wrench.**

*Su misura | Custom

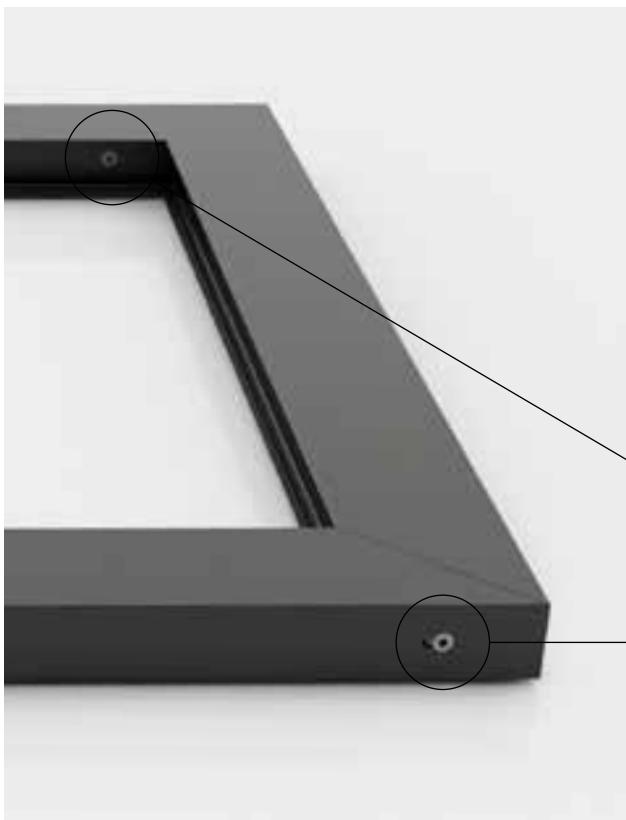

- + **Anta esente da lavorazioni a vista**
No visible processing

- + **Scarico condensa**
Condensation draining




**SQUADRE
CON SERRAGGIO
AL VERTICE**

Corner joints with corner grub screw



▶ Video

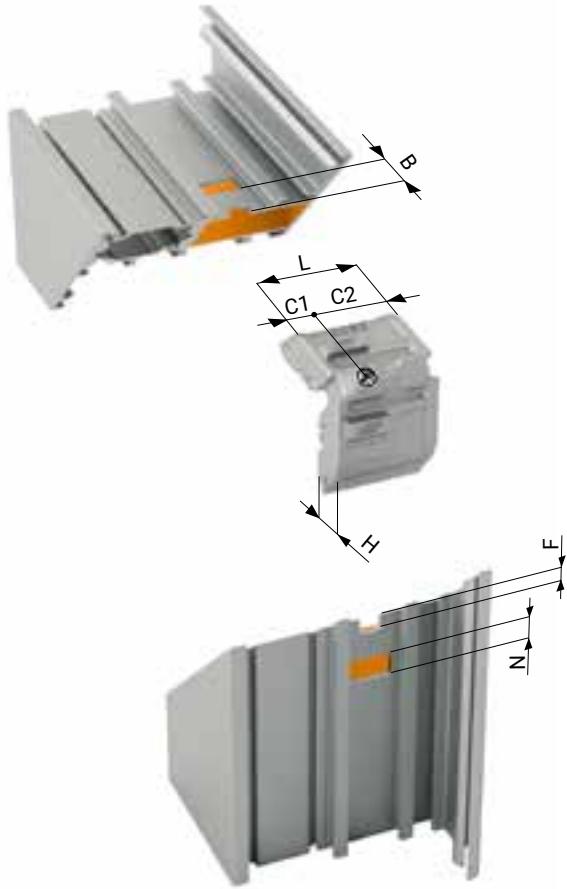


Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso con serraggio mediante grano al vertice e ancoraggi fissi esterni. Questa squadretta ad espansione verticale con grano al vertice sostituisce le classiche in estruso perfezionando l'assemblaggio dei profili. Dispone di piste specifiche per passaggio colla che consentono una perfetta sigillatura e conferiscono maggiore resistenza alla giunzione evitando inutili sprechi di collante. **Brevettata.**

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale, speciale applicatore per iniezione colla.

Die-cast aluminum corner joint tightened with a grub screw at the top and fixed outward buttons. This corner joint with vertical expansion replaces the extruded one and improves the assembly of the profile. It has specific glue channels to guarantee perfect sealing and greater strength while avoiding any waste or spill. Patented.

Tools needed: Allen wrench, special injection adapter.

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	F	B	N
3800/250	□■□□□	29,00	14,10	8,20	20,80	5,5x6	13,50	7,3x12,5

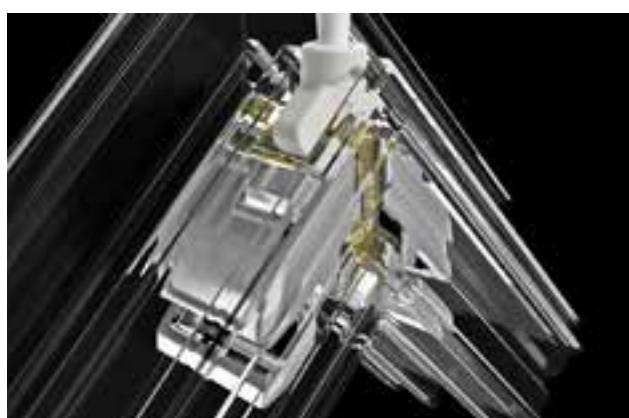

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)





SQUADRE CON SERRAGGIO ROTOTRASLANTE

Corner joints with pivot sliding system



▶ Video

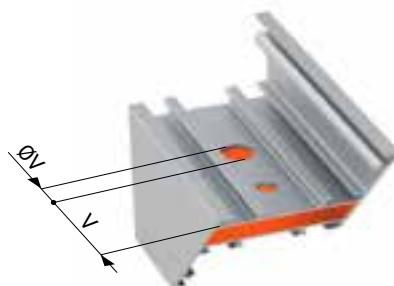

Giunzione angolare in alluminio pressofuso, con spine rototraslanti. L'utilizzo di questa tipologia di giunzione consente di assemblare manualmente il serramento. La particolare spina rototraslante consente di serrare i profili con forza, rispettandone la complanarità. Il serraggio è regolabile per compensare eventuali errori di foratura. Questa tecnologia permette di realizzare giunzioni su profili molto bassi. Dispone di piste specifiche per passaggio colla, per conferire maggiore resistenza alla giunzione, evitando inutili sprechi di collante. **Brevettata. Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave torx.**

Die-cast aluminum corner joint with pivot sliding pins. It allows the manual installation of very low window and door profiles. The coplanarity and the perfect tightening are guaranteed by the special pins. The fastening can be adjusted to compensate drilling inaccuracies. It has specific glue channels to guarantee perfect sealing and greater strength while avoiding any waste or spill.

Patented. Tools needed: Torx wrench.

ART. N.	Descr.	L	H	V	ØV	
9000/100	Ø 10	41,40	9,90	36,00	10,00	0070



Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

TONALE	P. 44
CERVINO	P. 48
CERVINO PIANO	P. 50



SQUADRE MULTIFUNZIONE

Multifunction corner joints



▶ Video




Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso polifunzionale: ad avvitare, spinare o cianfrinare con piste per passaggio colla. Tonale è consigliata per porte, persiane o serramenti blindati, tuttavia il suo impiego ha avuto successo anche nei serramenti classici. Oltre che una maggior resistenza, la squadretta presenta numerose caratteristiche: prima fra tutte l'espansione laterale

controllata che, senza deformare, recupera i giochi del profilo e garantisce una perfetta planarità delle superfici; il serraggio può avvenire sia dall'esterno che dall'interno, dispone di piste specifiche per passaggio colla per consentire una perfetta sigillatura. Spine e viti vendute separatamente.

Brevettata. Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale o spinatrice o cianfrinatrice.


ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	B	Bi	ØB	E	E1	V	Vi	Vi1	ØV				
5001/50	Ø8	41,80	31,70					43,00	54,00	41,50	19,50	8,00	10mm		VILM5,5X20ATL			
5002/50	Ø8	41,20	21,00					43,00	48,70	34,50	12,50	8,00	10mm		VILM5X20ATL			
5003/50	Ø8	46,00	26,80					43,00	54,00	36,00	18,00	8,00	10mm		VILM5X20ATL			
5004/50	Ø10,5	26,80	31,40					41,00	41,00	31,00		10,50	10mm		VILM6,3X20ST			
5007/50	Ø11	41,00	37,40					36,00	37,50	25,50		11,00	10mm		VILM6,3X20			
5008/50	Ø8	40,40	40,90					54,30	56,00	26,00		8,00	7mm		VILM5X20ST			
5009/200	YØ8	26,40	14,80					53,50	56,00			8,00	7mm		VILM5X12,5ST			
5011/150	Ø8	28,50	14,50			45,00	40,00	8,00	43,00	45,00	40,00		8,00	10mm	0088	VILM5X14_D8		
5014/150	Ø8	13,40	11,70					38,50	38,50	41,00		8,00	8mm		VILM4X11T8			
5014.EXT /5000	YØ8	13,40	11,70					38,50	38,50			8,00	8mm		VILM4X11T8			
5016/50	Ø10,5	39,80	12,60	17,10	22,70			49,50	51,25			10,50	8mm		VILM6,3X14,5ST			
5017/50	YØ10,5	46,20	12,60					49,50	51,25			10,50	8mm		VILM6,3X14,5ST			
5018/50	YØ10,5	55,20	12,60					49,50	51,25			10,50	8mm		VILM6,3X14,5ST			
5019/50	YØ10,5	38,10	56,80					49,50	51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST			
5020/50	Ø10,5	39,80	42,80	17,10	22,70			49,50	51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST			
5021/50	YØ10,5	55,20	32,60					49,50	51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST			
5022/50	YØ10,5	55,20	22,40					49,50	51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST			
5023/50	YØ10,5	45,80	56,80	22,70	23,10			49,50	51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST			
5024/50	YØ10,5	38,70	42,80					49,50	51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST			
5025/50	YØ10,5	46,20	32,60					49,50	51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST			
5026/50	YØ10,5	42,40	22,40					49,50	51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST			
5027/50	Ø10,5	39,80	56,80	17,10	22,70			49,50	51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST			
5028/50	Ø6	19,80	14,90			42,00	35,00	6,00	40,00	42,00	35,00		6,00	6mm	0087	VILM5X14_D6		
5029/200	YØ10,5	24,40	14,50					40,00	41,00			10,50	8mm		VILM6,3X14,5ST			
5030/150	YØ10,5	24,40	26,40					40,00	41,00			10,50	8mm		VILM6,3X20ST			

Multifunction die-cast aluminum corner joint: for screwing, pinning or crimping. The Tonale is recommended for doors, shutters or armoured doors, however it can also be successfully used in conventional locks. The controlled lateral expansion recovers the profile clearance and guarantees perfectly flat surfaces without any profile deformation. Tightening can take place both from the outside or the inside. It has also specific tracks for glue running in order to allow perfect sealing and to give the joint greater resistance, preventing pointlessly wasted glue. It is the ideal answer for developers and distributors, one corner joint rather than three. Pins and screws are sold separately. **Patented. Tools needed: Allen wrench or pinning or crimping machine.**

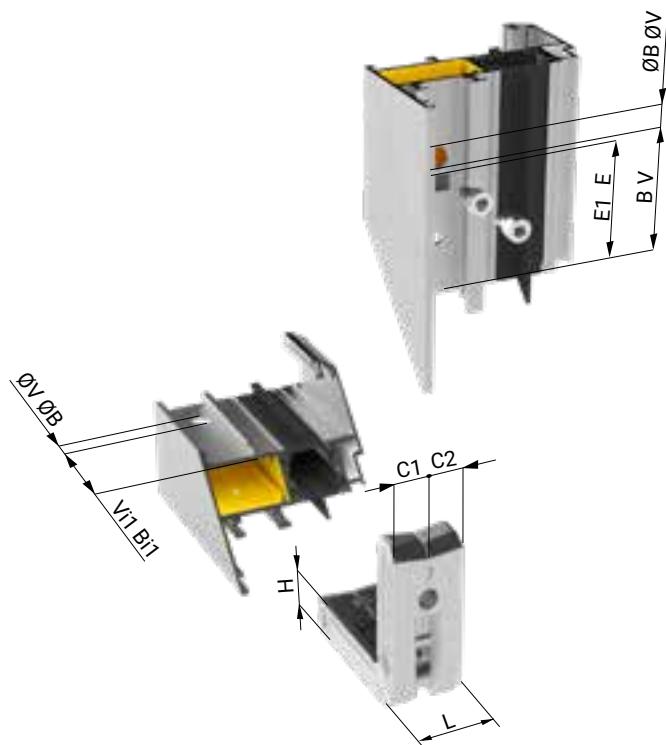

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	B	Bi	ØB	E	E1	V	Vi	Vi1	ØV			
5032/150	Ø8	14,40	16,40			44,00		8,00	43,00		44,00			8,00	10mm	0088	VILM5X14_D8
5033/200	Ø8	23,00	14,40			45,00	40,00	8,00	65,00	43,00	45,00	40,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5034/150	Ø8	29,10	14,60	8,30	20,80	44,00		8,00	43,00		44,00			8,00	10mm	0088	VILM5X14_D8
5035/200	Ø8	16,80	14,30			45,00	40,00	8,00	43,00	65,00	45,00	40,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5036/100	Ø8	17,00	35,80			45,00	28,00	8,00	43,00		45,00	28,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5037/100	Ø8	23,10	35,80			45,00	28,00	8,00	43,00		45,00	28,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5038/100	Ø8	26,40	35,80			45,00	28,00	8,00	43,00		45,00	28,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5039/50	Ø8	33,80	35,80			45,00	28,00	8,00	43,00		45,00	28,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5040/200	Ø8	19,50	14,50			45,00	40,00	8,00	43,00	65,00	45,00	40,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5042/100	Ø8	24,70	39,50			45,00	28,00	8,00	43,00		45,00	28,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5043/100	Ø8	29,00	38,50	20,75	8,25	44,00	28,00	8,00	43,00		44,00	28,00		8,00	10mm	0088	VILM5X14_D8
5044/200	Ø8	20,70	13,90			45,00	40,00	8,00	43,00	65,00	45,00	40,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5045/100	Ø8	29,30	13,90	10,10	19,20	45,00	40,00	8,00	43,00	65,00	45,00	40,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5052/50	Ø8	45,80	32,00	8,90	36,90	44,00	26,00	8,00	43,00		44,00	26,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5053/50	Ø8	45,70	42,00			44,00	26,00	8,00	43,00		44,00	26,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5054/50	Ø8	28,50	42,00	8,65	19,85	44,00	26,00	8,00	43,00		44,00	26,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5055/100	Ø5	20,80	40,70	5,75	15,05	45,50	27,50	5,00	43,00		45,50	27,50		5,00	6mm	0082	VILM4X14_D5
5056/100	Ø5	29,30	40,70	12,15	17,15	45,50	27,50	5,00	43,00		45,50	27,50		5,00	6mm	0082	VILM4X14_D5
5057/100	Ø6	37,70	15,40	13,10	24,60	44,00		6,00	43,00		44,00			6,00	6mm	0087	VILM5X14_D6
5058/50	Ø8	34,80	38,30	13,40	21,40	45,00		8,00	27,00	67,00	45,00			8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5059/50	Ø8	31,90	41,30	6,20	25,70						42,00			8,00			VILM5X20STX
5074/150	Ø6	32,00	15,40	6,90	25,10	45,00		6,00	43,00		45,00			6,00	6mm	0087	VILM5X14_D6

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix coating (.MX)



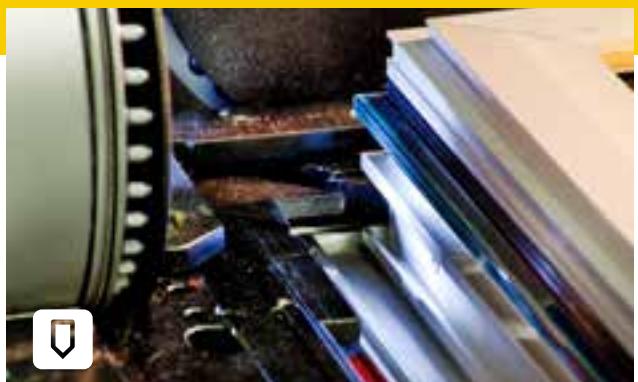


Avvitare / spinare / cianfrinare / iniezione colla | Screwing / pinning / crimping / sealant groove.

	ART. N.		ART. N.		ART. N.
VILM4X11T8	5014/150 5014.EXT/5000		VILM5X20ST	5008/50 5059/50	0087
VILM5,5X20ATL	5001/50			5016/50 5017/50 5018/50 5029/200	5028/50 5057100 5074/150
VILM5X12,5ST	5009/50		VILM6,3X14,5ST		5011/150 5033/200 5034/150 5035/200 5036/100 5037/100 5038/100 5039/50 5040/200 5042/100 5043/100 5044/200 5045/100 5052/50 5053/50 5054/50 5058/50
VILM5X14_D6	5028/50 5057/100 5074/150		VILM6,3X20	5007/50	0088
	5011/150 5033/200 5034/150 5035/200 5036/100 5037/100 5038/100 5039/50 5040/200 5042/100 5043/100 5044/200 5045/100 5052/50 5053/50 5054/50 5058/50		VILM6,3X20ST	5004/50 5019/50 5020/50 5021/50 5022/50 5023/50 5024/50 5025/50 5026/50 5027/50	5044/200 5045/100 5052/50 5053/50 5054/50 5058/50
VILM5X14_D8					0082
	5002/50 5003/50		VILM4X14_D5	5055/100 5056/100	5055/100 5056/100



Video



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso a spinare o cianfrinare con espansione laterale e piste per passaggio colla, il recupero dei giochi laterali tra squadra e profilo garantisce un perfetto allineamento.

Le spine sono vendute separatamente. **Attrezzatura di serraggio richiesta: spinatrice o cianfrinatrice.**

Die-cast aluminum corner joint for pinning or crimping and tracks for glue running. The lateral expansion anchoring system (with both pinning and crimping) eliminates any lateral gap between the corner joint and the profile, guaranteeing a perfect alignment. Pins are sold separately.

Tools needed: pinning or crimping machine.

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	B	ØB	E	E1			
0100/200	08	36,60	13,90			46,00	8,00	43,00		10mm	0097	
0101/200	08	48,50	10,40			44,00	8,00	43,00		10mm	0095	
0102/200	08	36,50	9,20			44,00	8,00	43,00		10mm	0095	
0106/200	08	46,60	13,80			44,00	8,00	43,00		10mm	0097	
0107/200	08	35,60	10,50			44,00	8,00	43,00		10mm	0095	
0108/200	08	23,10	14,30			44,50	8,00	43,00		10mm	0097	
0109/200	08	41,60	14,50	26,00	15,60	45,50	8,00	43,00		10mm	0097	
0110/200	08	28,50	14,50			45,50	8,00	43,00		10mm	0097	
0111/200	08	25,70	10,00			44,00	8,00	43,00		10mm	0098	
0114/200	08	44,60	8,40			42,00	8,00	38,00	*	8mm	0095	
0115/200	08	53,10	8,40			42,00	8,00	38,00	*	8mm	0095	
0121/200	08	41,00	14,00	14,20	26,80	45,00	8,00	43,00		10mm	0097	
0132/200	08	41,60	10,10			45,00	8,00	43,00		10mm	0095	
0134/200	08	28,80	14,60	8,20	20,60	38,00	8,00	48,40		12mm	0097	
0136/200	08	24,50	14,00	10,40	13,90	44,50	8,00	43,00	53,00	8mm	0097	
0152/100	08	24,50	14,00	10,50	14,00	44,00	8,00	43,00		10mm	0097	
0153/100	08	24,30	32,00	10,40	13,90	44,00	8,00	43,00		10mm	0096	
0154/50	08	41,00	32,00	13,50	26,50	44,00	8,00	43,00		10mm	0096	
0155/50	08	29,20	39,00	14,00	15,20	44,00	8,00	43,00		10mm	0097	
0157/50	08	25,20	17,20			44,00	8,00	43,00		10mm	0096	

*Articolo senza espansione laterale | Bracket without lateral expansion.



ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	B	ØB	E	E1			
0158/50	Ø8	47,60	38,80			44,00	8,00	43,00			10mm	0096
0159/50	Ø8	36,00	38,80			44,00	8,00	43,00			10mm	0096
0160/200	Ø8	19,40	9,30			44,00	8,00	9,30			10mm	0095
0164/50	Ø8	41,40	10,00			45,00	8,00	43,00			10mm	0095
0165/100	Ø8	46,40	14,40			45,00	8,00	43,00			10mm	0097
0168/100	Ø8	19,00	38,70			44,00	8,00	43,00			10mm	0096
0179/250	Ø8	24,00	14,00			44,00	8,00	43,00			8mm	0099
0193/250	Ø8	25,90	10,20			37,50	8,00	36,50	*		8mm	0095
0194/250	Ø8	22,40	7,20			44,00	8,00	43,00			8mm	0094
0195/250	Ø8	19,40	5,80			32,00	8,00	30,00			8mm	0094
1110/50	Ø8	24,20	25,80	10,45	13,75	45,50	8,00	43,00	53,50		10mm	0097X
A7101C2/250	Ø5	8,90	11,20			30,50	5,00	45,00			5mm	0068


*Articolo senza espansione laterale | Bracket without lateral expansion.

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)

CERVINO PIANO

Squadre multifunzione | Multifunction corner joints

Video

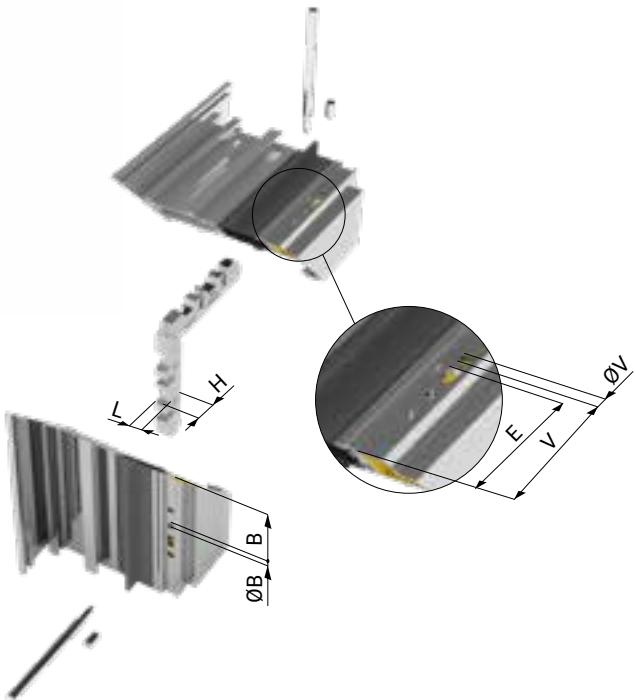

Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso multifunzione a spinare o cianfrinare o avvitare. Impiegata normalmente nella seconda tubolarità dei profili TT, ha funzioni di serraggio e supporto alla squadretta principale. Le spine e le viti sono vendute separatamente.
Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale o martello o spinatrice o cianfrinatrice.

Multifunction die-cast aluminum corner joint for pinning, crimping or screwing. Normally used in the secondary groove of TT profiles to align and support the main corner joint. Pins and screws are sold separately. Tools needed: Allen wrench or hammer or pinning or crimping machine.

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	B	ØB	E	E1	V	ØV	Q	U	V
0126/250	03	7,30	31,40			46,50	3,00	43,00			3mm	0092		
0128/250	03 03,5	11,90	8,40			28,50	3,00	43,00		46,25	3,50	3mm	0092	GRLMM4X10
0129/250	03 03,5	4,90	11,90			28,50	3,00	43,00		46,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
0130/200	03 03,5	11,90	11,90			28,50	3,00	43,00		46,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
0133/200	03	6,90	6,20			32,50	3,00	54,00			2mm	0092X		
0137/200	03	4,30	14,00			35,50	3,00	43,00	53,00		2mm	0092		
0138/200	03	7,50	10,10			31,70	3,00	47,00			2mm	0092		
0139/200		4,30	10,10					47,00			2mm			
0140/500		2,60	9,00					43,00			3mm			
0141/500		8,90	12,10					28,00	53,00		8mm			
0142/200		4,30	14,00					43,00			3mm			
0143.F/250	08	5,10	17,40			31,80	8,00	43,00		17,00	8,00	5mm	0094	VILM5X8X
0145/250	03	9,00	12,00			28,50	3,00	43,00			3mm	0092		
0146/250	03	4,60	8,40			35,50	3,00	33,00			3mm	0092		
0148/250	03	9,70	28,70			28,50	3,00	43,00			3mm	0092		
0170/250		8,80	13,60											
0171/250	03	6,20	15,20			28,50	3,00	43,00			2mm	0090		
0172/250	03	4,30	26,10			28,50	3,00	43,00			3mm	0092		
0173/250	03	4,30	39,10			28,50	3,00	43,00			3mm	0092		
0178/500	03	6,20	7,20			28,50	3,00	43,00			2mm	0090		
0180/200	03	5,30	10,70			31,00	3,00	50,50			3mm	0090		
0181/200	03	5,30	14,70			31,00	3,00	50,50			3mm	0090		
0182/200	03	5,30	24,70			31,00	3,00	50,50			3mm	0090		



ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	B	ØB	E	E1	V	ØV			
0186/500	Ø3	8,90	7,90			28,50	3,00	43,00				3mm	0092	
0187/500	Ø3	8,60	10,10			30,50	3,00	51,20				3mm	0092	VILM4X8S3L
0188/200		5,00	7,00					47,00				2mm		
0189/250	Ø3	2,90	13,60			35,50	3,00	53,00				3mm	0092	
0190/200	Ø3	7,50	14,80			39,00	3,00	53,60				4mm	0092	
0192/250	Ø3	7,50	10,10			40,00	3,00	36,50				3mm	0092	
0198/200	Ø4 Ø5	15,40	32,60			55,00	4,00	53,00		35,50	5,00	5mm	0082/0079	VILM4X14_D5
0199/250	Ø4 Ø5	15,40	15,00			55,00	4,00	53,00		35,50	5,00	5mm	0082/0079	VILM4X14_D5
1100/250	Ø3	6,90	6,20			46,50	3,00	43,00	34,70			2,5mm	0086X	
1101/200	Ø3 Ø3,5	4,40	31,90			28,50	3,00	43,00		46,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
1104/250	Ø3	4,35	33,40			26,50	3,00	52,00				2mm	0092	
1105/250	Ø3,5	8,10	13,80			46,50	3,50	43,00		28,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
1108/250	Ø3 Ø3,5	12,00	9,80	7,20	4,80	48,50	3,00	29,00	47,00	33,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
1109/250	Ø3 Ø3,5	11,90	21,60	6,90	5,00	48,50	3,00	29,00	47,00	33,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
1113/250	Ø3 Ø3,5	12,80	13,90			47,50	3,00	43,00		28,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
1115/250	Ø3	6,20	7,40			28,00	3,00	42,20				3mm	0092X	
1120/250	Ø3 Ø3,5	6,70	32,00			46,50	3,00	43,00		28,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
1121/250	Ø3 Ø5	11,50	40,70			28,50	3,00	43,00		45,50	5,00	3mm	0082/0092	VILM4X14_D5
1122/250	Ø3 Ø5	11,60	33,70			28,50	3,00	43,00		45,50	5,00	3mm	0082/0092	VILM4X14_D5
1124/250	Ø3 Ø4,5	7,90	23,80			46,50	3,00	43,00		28,25	4,50	3mm	0092	GRLM4X8X
7507N/250		10,60	19,50					50,00				8mm		

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix treatment (.MX)

FUJI	P. 54
FUJI EDGE EXT	P. 55
FEMA	P. 56
CATRIA	P. 57
LOGAN	P. 58




SQUADRE DI ALLINEAMENTO

Alignment corner joints



▶ Video

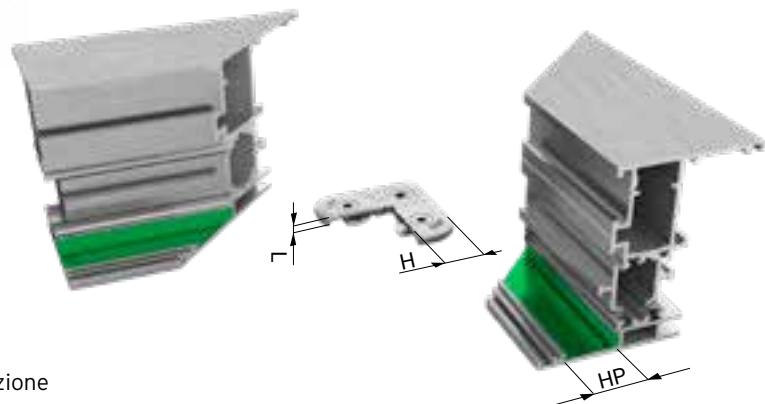

Squadra di allineamento in alluminio pressofuso con funzione di serraggio. Tramite due eccentrici regolabili, è l'unica squadretta che riesce veramente a chiudere ed allineare le alette dei profili in maniera impeccabile. Può essere inserita a serramento montato. Il profilo non necessita di lavorazioni. **Protetta da trattamento anticorrosione Montix.**

Attrazzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale o torx.

Die cast aluminum alignment corner joint, it is the only one that can close and align profiles flawlessly thanks to its two adjustable cams. Fixing achieved after the profile is assembled. No profile processing.

Montix anti-corrosion coating is included.


Tools needed: Allen or Torx wrench.

ART. N.	Descr.	L	H	HP	
2000/250	9	4,80	17,40	20,1	
2001/250	9 2 9 2 0	6,00	26,50	27,2	0090
2002/250	9 2 9 2 0	6,00	26,50	27,2	0090
2006/250	9 2 9 2 0	6,20	24,50	25,5	0090
2007/250	9	7,10	15,20	18,6	
2008/250	9	4,80	16,20	19	
2009/250	9 2	4,80	13,30	15,9	
2013/250	9 2	4,50	11,20	13,8	
2016/250	9 2 9 2 0	5,80	24,50	25,9	0090
2018/250	9 2	5,60	17,50	20,9	
2019/250	9 2	4,10	15,80	19,1	
2020/250	9 2	4,00	12,00	14,4	
2021/250	9 2	3,90	15,80	17,3	
2026/250	9	4,90	23,40	24	0090
2028/250	9 2	4,00	36,70	38,3	
2029/250	9 2	7,80	15,40	18,3	
2200/250	9 2	4,30	17,00	20,1	

FUJI EDGE EXT



▶ Video

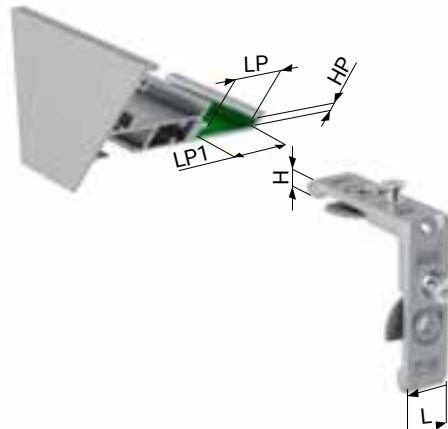

Squadra di giunzione e allineamento ad aggancio rapido su camera europea, in alluminio pressofuso con eccentrici di serraggio e viti di bloccaggio rivolte all'esterno.
Può essere inserita ad angolo già montato. Il profilo non necessita di lavorazioni. Dispone di piste specifiche per passaggio colla per consentire una perfetta sigillatura.
Protetta da trattamento anticorrosione Montix.
Brevettata. Attrezzatura di serraggio richiesta:
chiave torx e avvitatore.

External alignment corner joint for quick assembly on Euro groove, in die-cast aluminum with adjustable cams and tightening screws. It can be installed on assembled profiles without any processing. It has specific glue channels to guarantee perfect sealing and greater strength while avoiding any waste or spill. Montix anti-corrosion coating is included. Patented. Tools needed: Torx wrench and screwdriver.

+ Per camera europea
For Euro groove


+ Viti di bloccaggio
Tightening screws

+ Si applica ad angolo già montato
Installation on assembled profiles

+ Ottima resistenza meccanica
Great mechanical resistance

ART. N.	Descr.	L	H	LP	LP1	HP
2601/250	☒☒☒☒☒☒☒	13,60	4,50	14	18	3





▶ Video



Dispositivo discoidale di allineamento in alluminio pressofuso. L'utilizzo di questo dispositivo permette di ottenere un duplice allineamento, frontale e laterale dei profili. La sua forma ne agevola e velocizza l'assemblaggio. Rappresenta l'alternativa alle classiche squadrette di allineamento in acciaio o plastica. **Brevettato.**

*Die-cast aluminum alignment junction. Designed for an easy and quick assembly, it guarantees both lateral and frontal alignment of the profiles. The new solution to replace the steel or plastic alignment corner joint. **Patented.***




+ Montaggio facile
Easy assembly

+ Perfetta complanarità dei profili
Perfect coplanarity of the profiles

*Su misura | Custom



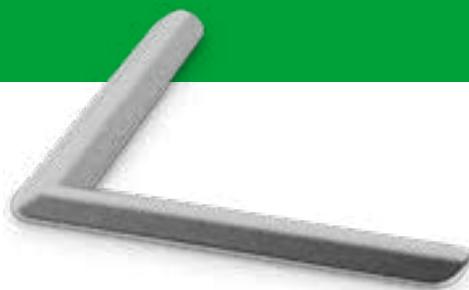


▶ Video




Squadra di allineamento in acciaio inox.

Stainless steel alignment corner joint.

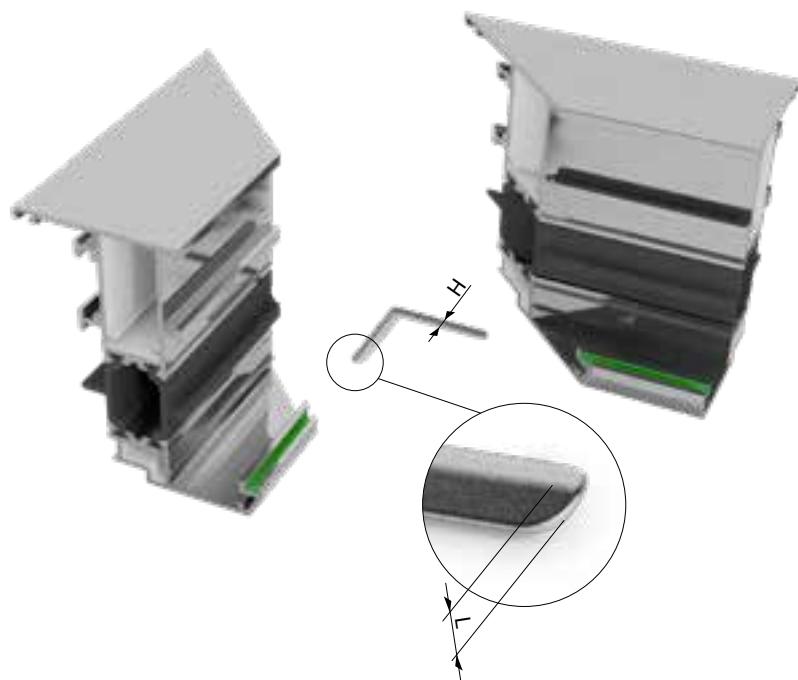


ART. N.	Descr.	L	H	
0704/500B	x	2,40	7,50	*
0705/500B	x	2,10	7,50	*
0706/500B	x	1,30	4,80	*
0707/500B	x	1,50	4,80	*
0708/500B	x	1,10	6,60	*
0709/500B	x	1,60	6,60	*
0710/500B	x	2,20	6,60	
0711/500B	x	2,20	9,60	
0712/500B	x	1,60	9,60	
0713/500B	x	1,80	4,80	
0714/500B	x	2,80	8,00	
0715/500B	x	1,60	4,70	*
0717/500	x	1,40	9,60	
0719/500	x	1,30	4,30	*
0720/500	x	2,30	5,00	*
0721/400	x	1,10	16,80	*

*Permette il passaggio di una guarnizione morbida senza la necessità di tagliarla | Soft profile seals can be installed without cutting.

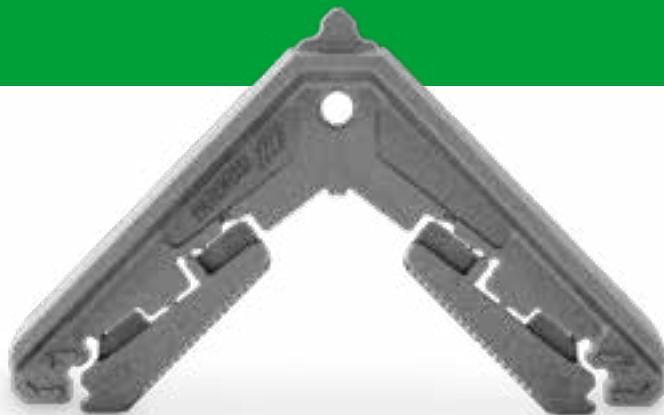

▶ Video

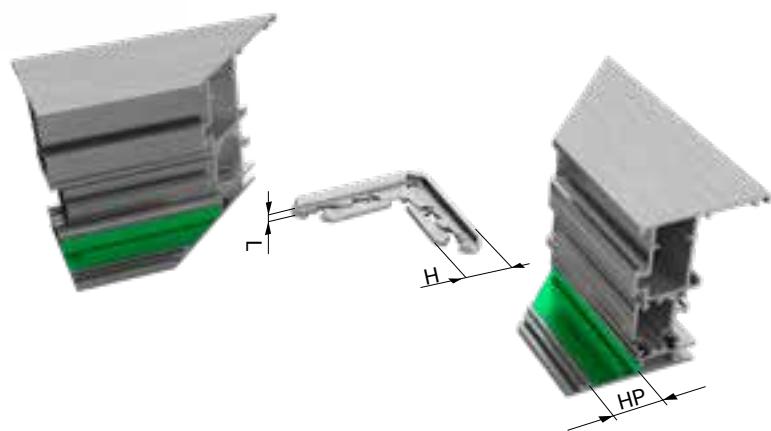



Squadra di allineamento in alluminio pressofuso con funzione di serraggio. Grazie all'ausilio di due slitte coniche serrate tramite un semplice cacciavite a taglio, riesce a chiudere e allineare le alette dei profili in maniera eccellente. Può essere inserita a serramento montato e, all'occorrenza, smontata agevolmente. Il profilo non necessita di lavorazioni. Dispone di piste specifiche per il passaggio colla per consentire una perfetta sigillatura e conferire maggiore resistenza alla giunzione evitando inutili sprechi di collante.

Brevettata. Attrezzatura di serraggio richiesta: cacciavite a taglio.


Die-cast aluminum corner joint with alignment and tightening function. Thanks to the two conical slides tightened with a simple slotted screwdriver, it aligns and closes the profile flawlessly. It can be installed on assembled profiles and, if necessary, easily disassembled. No profile processing is required. It has specific glue channels to guarantee perfect sealing and greater strength while avoiding any waste or spill.

Patented. Tool needed: slotted screwdriver.

ART. N.	Descr.	L	H	HP
2100/250		5,40	17,65	20,1

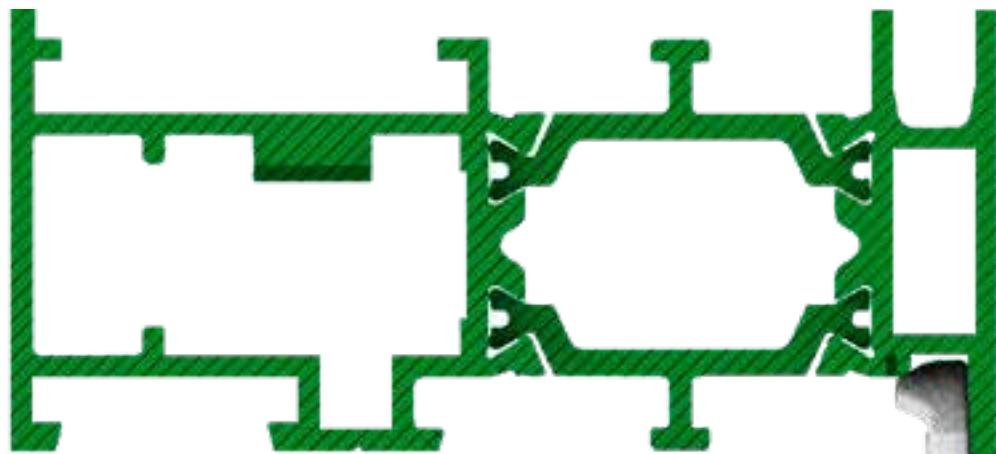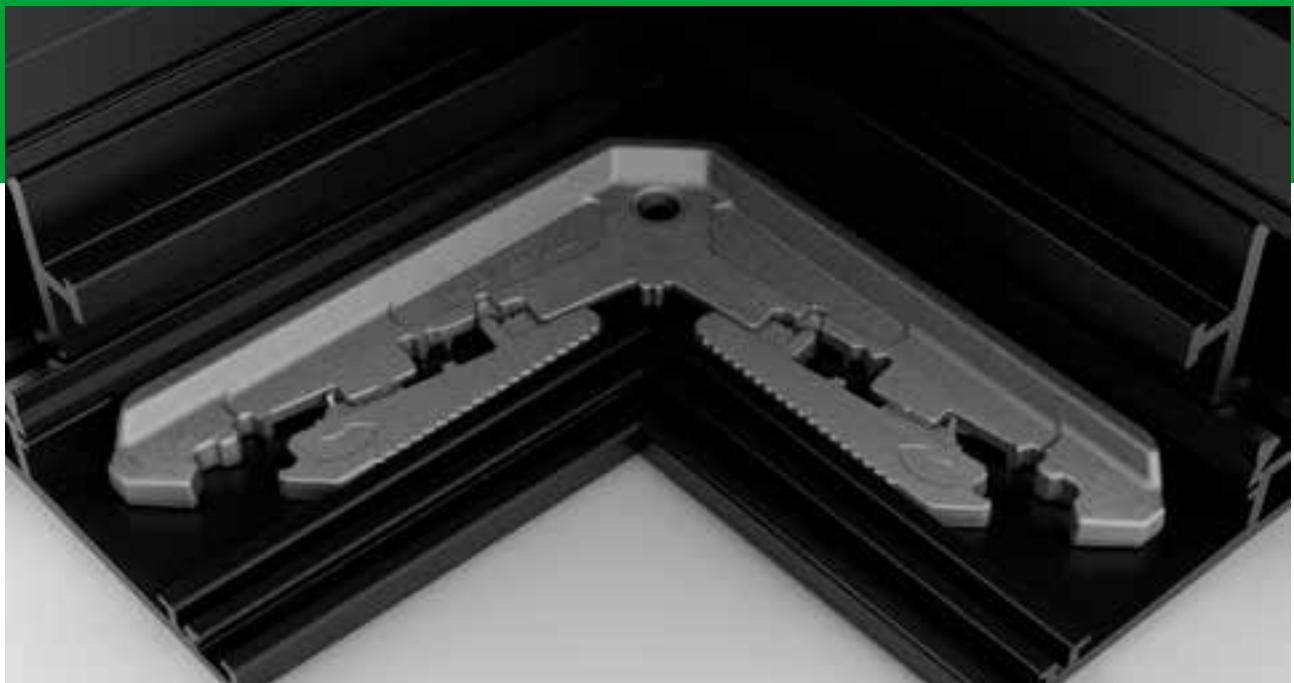

- + **Il profilo non necessita di lavorazioni per il serraggio**
No profile processing
- + **Si monta a profilo già assemblato**
Installation on assembled profiles
- + **Allinea e blocca il profilo**
Profile alignment and tightening
- + **Ingombro ridotto al minimo**
Minimal clearance

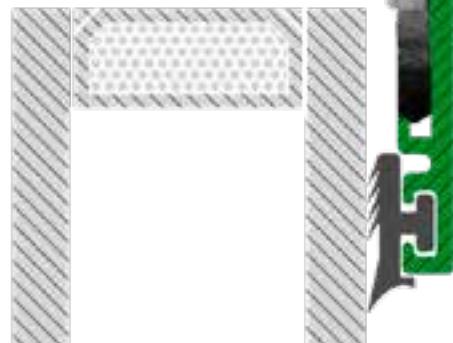

FUJI CROSS	P. 62
FUJI T	P. 63
FUJI EDGE	P. 64
ATHOS	P. 65



**SQUADRE
DI ALLINEAMENTO
PER GIUNZIONI A "T"
E A "CROCE"**

*Alignment corner joints
for T and cross junctions*


FUJI CROSS

Squadre di allineamento per giunzioni a "T" e a "croce"

Alignment corner joints for T and cross junctions



▶ Video

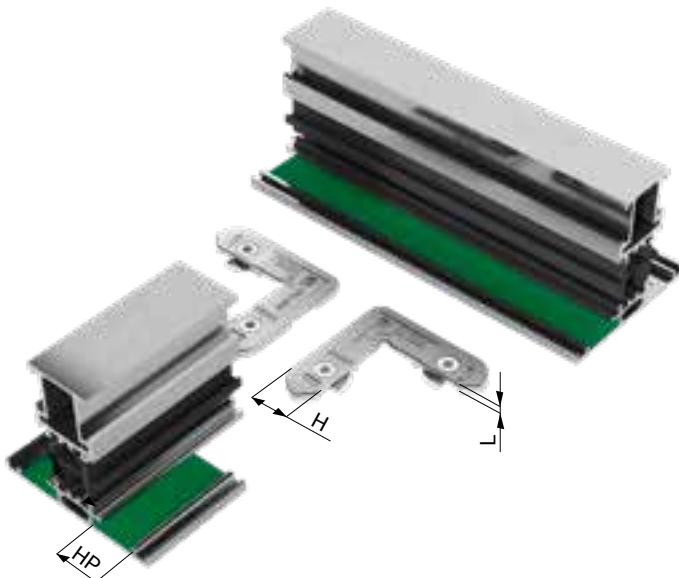

Squadra o cavallotto di allineamento in alluminio pressofuso con funzione di serraggio per giunzioni angolari, a T e a croce. Tramite due eccentrici regolabili, è l'unica squadretta che riesce veramente a chiudere ed allineare le alette dei profili in maniera impeccabile. Può essere inserita a serramento montato. Il profilo non necessita di lavorazioni.

Protetta da trattamento anticorrosione Montix.

Brevettata. Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale o torx.

Die-cast aluminum alignment corner joint for standard angles, transoms and mullions, the Fuji Cross has no limits.

*It is the only product that can close and align profile flawlessly thanks to its adjustable cams. Fixing achieved after the profile is assembled. No profile processing. **Montix anti-corrosion coating is included. Patented.***

Tools needed: Allen or Torx wrench.

ART. N.	Descr.	L	H	HP
2023/250	2023/250	6,50	11,20	13,5
2400/250	2400/250	5,00	16,80	20,1
2401/250	2401/250	5,10	14,00	17,5
2402/250	2402/250	4,00	12,00	14,4
2403/250	2403/250	11,00	14,50	17
2404/250	2404/250	11,00	20,60	19,5
2405/250	2405/250	5,30	15,80	19,1




▶ Video



Cavallotto di giunzione ed allineamento ad aggancio rapido su camera europea. Realizzato in zama con eccentrico di serraggio e viti di bloccaggio. Per giunzioni a T e croce. Inserimento ad angolo già montato. Il profilo non necessita di lavorazioni. **Protetto da trattamento anticorrosione**
Montix. Brevettato. Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave torx e avvitatore.

Fastening and aligning T-Joint for instant fixing of Euro groove profiles. Die cast zamak with adjustable cam and tightening screws. Specifically designed for transom and mullion assembly. Fixing achieved after the profile is assembled. No profile processing.

Montix anti-corrosion coating is included. Patented.
Tools needed: Torx wrench and screwdriver.

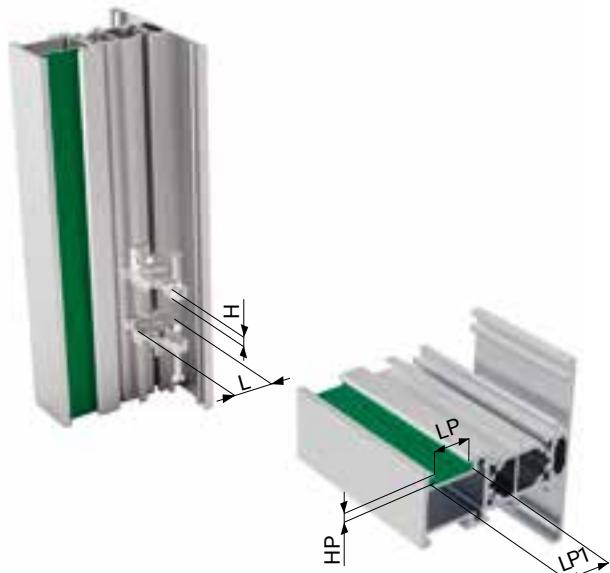


ART. N.	Descr.	L	H	LP	LP1	HP
2700/250	9 25 10 25	13,80	4,50	14	18	3
2701/250	9 25 10 25	15,30	4,60	15	18	3,6
2702/250	9 25 10 25	10,90	4,60	10	14,5	3,5

FUJI EDGE


Squadre di allineamento per giunzioni a "T" e a "croce"

Alignment corner joints for T and cross junctions



Squadra o cavallotto di giunzione e allineamento ad aggancio rapido su camera europea, in alluminio pressofuso con eccentrici di serraggio e viti di bloccaggio rivolte all'interno. Per giunzioni a T e a croce, può essere inserita ad angolo già montato. Il profilo non necessita di lavorazioni. Dispone di piste specifiche per passaggio colla per consentire una perfetta sigillatura.

**Proteetta da trattamento anticorrosione Montix.
Brevettata. Attrezzatura di serraggio richiesta:
chiave torx e avvitatore.**

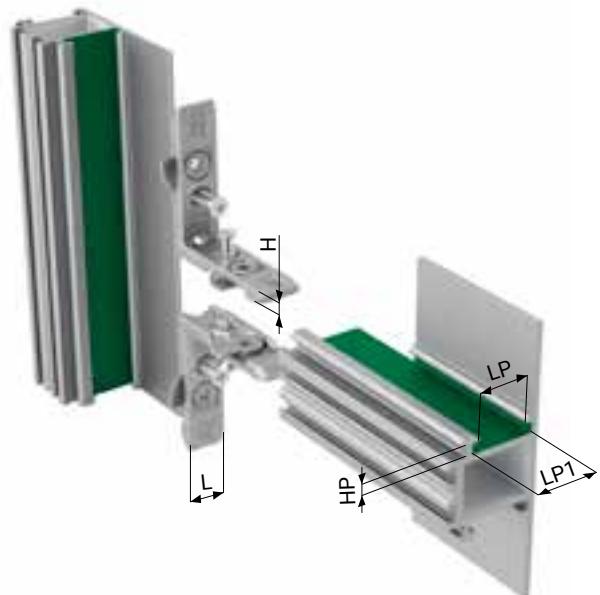


Internal alignment corner joint for quick assembly on Euro groove, in die-cast aluminum with adjustable cams and tightening screws. Designed for T and cross junctions, it can be installed on assembled profiles without any processing. It has specific glue channels to guarantee perfect sealing and greater strength while avoiding any waste or spill.

Montix anti-corrosion coating is included.


Patented. Tools needed: Torx wrench and screwdriver.

ART. N.	Descr.	L	H	LP	LP1	HP
2600/250	2600/250	13,60	4,50	14	18	3



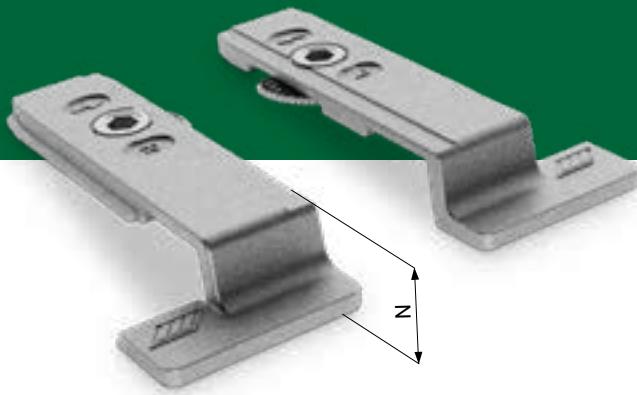

▶ Video

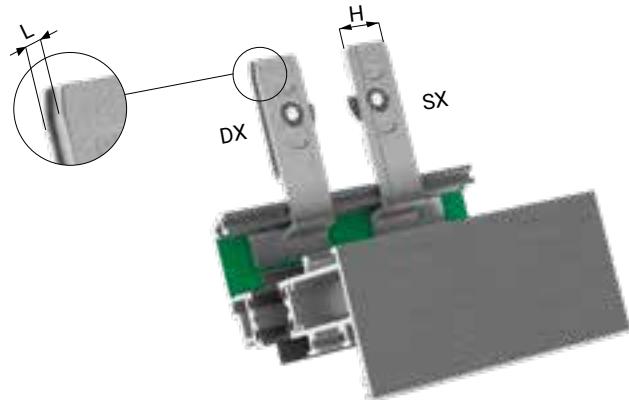

Cavallotto di allineamento ad aggancio rapido in alluminio pressofuso con eccentrico di serraggio per giunzioni a T e a croce con profili a taglio termico. Il profilo non necessita di lavorazioni. Inserimento ad angolo già montato.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale o torx.

Quick-fixing die-cast aluminum corner joint with eccentric anchoring system for T and cross-profile junctions on thermal brake profiles. No additional profile processing required.

Fixing achieved after the profile is assembled.

Tools needed: Allen or Torx wrench.

ART. N.	Descr.	L	H	N
1701DX/250	■■■■■	4,50	17,70	4,5
1701SX/250	■■■■■	4,50	17,70	4,5
1702DX/250	■■■■■	4,50	17,70	11,3
1702SX/250	■■■■■	4,50	17,70	11,3
1703DX/250	■■■■■	4,50	17,80	11,8
1703SX/250	■■■■■	4,50	17,80	11,8
1704DX/250	■■■■■	6,10	13,00	6,1
1704SX/250	■■■■■	6,10	13,00	6,1
7701/250	■■■■	6,20	18,80	8,6



MONTEBIANCO	P. 68
CAVALLOTTO	
BERNINA	P. 70
BERNINA 2	P. 71
BERNINA 3	P. 72
SELLA	P. 73




**CAVALLOTTI
PER GIUNZIONI A "T"
E A "CROCE"**

T and cross junctions

MONTEBIANCO CAVALLOTTO

Cavallotti per giunzioni a "T" e a "croce" | T and cross junctions

▶ Video

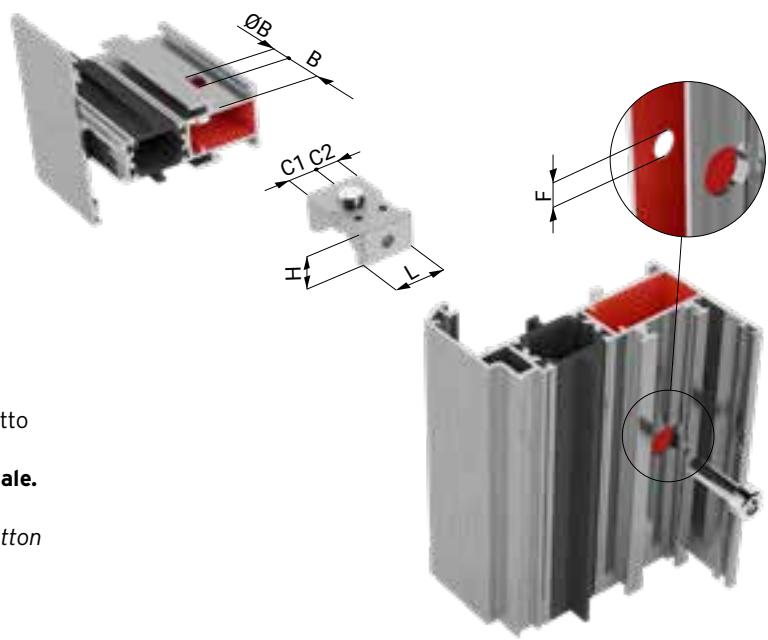

Cavallotto in alluminio pressofuso con pulsante a scatto per giunzioni a T. Forato e filettato M6 MA.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

Die-cast aluminum corner joint with spring-loaded button for T joints. Drilled and M6 threaded.

Tools needed: Allen wrench.

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	F	B	ØB
0500/50	011	35,80	14,10			6,5	22,00	11,00
0501/250	011	35,80	15,00			6,5	22,00	11,00
0503/250	011	40,30	15,80			6,5	25,00	11,00
0505/250	011	45,50	15,90			6,5	25,00	11,00
0506/250	011	45,50	20,50			6,5	30,00	11,00
0507/250	011	35,80	14,10			6,5	22,00	11,00
0509/250	011	45,50	20,40			6,5	30,00	11,00
0512.11/8/250	08	40,70	30,70			6,5	23,00	8,00
0513.7/250	07	20,50	20,50			6,5	21,50	7,00
0516.10/250	010	45,80	13,70			6,5	30,00	10,00
0520.10/250	010	40,80	9,80			6,5	29,00	10,00
0520.10/8/250	08	40,80	9,80			6,5	30,00	8,00
0522.10/8C/250	08	19,20	8,60			4,5	30,00	8,00
0527.10/250	010	16,80	14,30			5,5	25,00	10,00
0527.10/8/250	08	16,80	14,30			5,5	26,00	8,00
0530DX.10/250	010	29,80	9,80	9,80	20,00	6,5	26,00	10,00
0530SX.10/250	010	29,80	9,80	20,00	9,80	6,5	26,00	10,00
0531.10/250	010	25,00	17,20			6,5	25,00	10,00
0539.10/250	010	26,90	14,50			6,5	25,00	10,00
0540.10/250	010	23,10	14,00			6,5	25,00	10,00
0540.10/8/250	010	23,10	14,00			6,5	25,00	10,00
0541.10/250	010	28,50	14,50			6,5	25,00	10,00
0543/250	011	41,40	24,90			6,5	24,50	11,00




ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	F	B	ØB
0545.10/250	■ Ø10	35,50	9,90			6,5	25,00	10,00
0546.10/250	■ Ø10	36,00	30,60			6,5	25,00	10,00
0550DX.10/250	■■ Ø10	28,60	14,00	18,20	10,40	6,5	25,00	10,00
0550SX.10/250	■■ Ø10	28,60	14,00	10,40	18,20	6,5	25,00	10,00
0565.8/250	■ Ø8	26,00	10,00			6,5	34,00	8,00
0565.8X/250	■ Ø8	26,00	10,00			6,5	34,00	8,00
0569.10/250	■ Ø10	21,80	10,00			6,5	33,00	10,00
0569.10/8/250	■ Ø8	21,80	10,00			6,5	34,00	8,00

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)



▶ Video

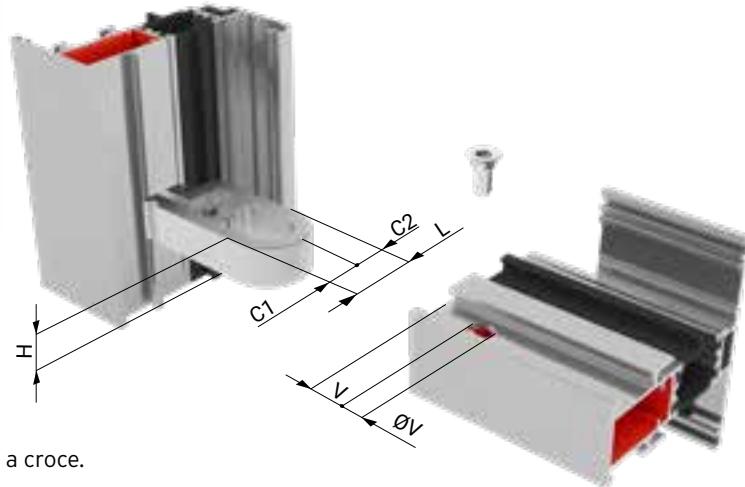

Cavallotto in alluminio pressofuso per giunzioni a T e a croce.
Sistema semplice e veloce con un fissaggio rapido.

Brevettato. Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

*Die-cast aluminum corner joint for T and cross-profile junctions. Designed for easy-use and quick fixing. **Patented.***

Tools needed: Allen wrench.

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	V	ØV	
0570/250	□ YL Ø8	28,70	26,20	8,70	20,00	26,50	8,00	VILM5X20
0572/250	□ YL Ø8	17,40	26,50	6,30	11,10	27,00	8,00	VILM5X20
0573DX/250	□ YL Ø8	17,40	16,70	6,60	10,80	27,00	8,00	VILM5X17
0573SX/250	□ YL Ø8	17,40	16,70	10,80	6,60	27,00	8,00	VILM5X17
0574/250	□ YL Ø8	17,40	35,80	6,30	11,10	27,00	8,00	VILM5X20
0575/250	□ YL Ø8	28,50	14,60	8,70	19,80	17,20	8,00	VILM5X12,2
0576/200	YL Ø8	18,80	38,60			27,00	8,00	VILM5X20
0577/250	YL Ø8	19,20	9,40			27,00	8,00	VILM5X12,2
0579/250	YL Ø10,5	17,50	10,50			28,50	10,50	VILM6X12,5
0580/250	□ YL Ø8	26,30	26,30	9,70	16,60	25,00	8,00	VILM5X20
0583/150	□ YL Ø8	47,40	30,80	12,20	35,20	26,00	8,00	VILM5X20ST
0584/250	□ YL Ø8	26,40	14,80	12,20	14,20	26,00	8,00	VILM5X12,5ST
0590/250	□ YL Ø8	24,00	14,00	8,80	15,40	26,00	8,00	VILM5X12,5ST
0591/250	□ YL Ø8	45,80	12,00	8,90	36,90	34,00	8,00	VILM5X14_D8
0592/200	□ YL Ø8	45,80	22,00	8,90	36,90	34,00	8,00	VILM5X14_D8
0593/100	□ YL Ø8	45,80	32,00	8,90	36,90	34,00	8,00	VILM5X14_D8

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)



▶
Video




Cavallotto in alluminio pressofuso polifunzionale per giunzioni a T e a croce ad avvitare e spinare, con piste per passaggio colla. Sistema semplice e veloce con un fissaggio rapido su traverso la cui tenuta è garantita da un grano speciale di sicurezza. Un'indicazione posta al centro del cavallotto ne facilita il posizionamento. Oltre che una maggior resistenza, il cavallotto si avvale di un'espansione laterale controllata che, senza deformare, recupera i giochi del profilo e garantisce una perfetta planarità delle superfici. Dispone di piste specifiche per passaggio colla per consentire una perfetta sigillatura. Spine e viti vendute separatamente. **Brevettato.**

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale, torx o spinatrice manuale.


Multifunctional die-cast aluminum corner joint for T and cross junctions for screwing or pinning, with specific glue channels. Easy and quick assembly on the transom, it comes with a special grub screw which grants perfect tightening. An arrow marker helps to find the correct corner joint positioning. In addition to greater resistance, the corner joint has a controlled lateral expansion which recovers the profile clearance without any deformation and guarantees perfectly flat surfaces. Pins and screws are sold separately.

Patented. Tools required: hexagonal wrench, torx or manual pinning machine.

*Su misura | Custom

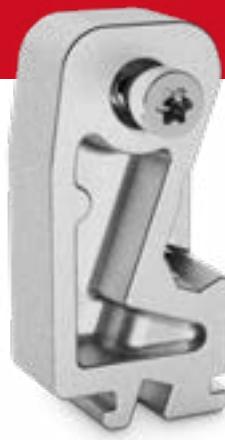

▶
Video

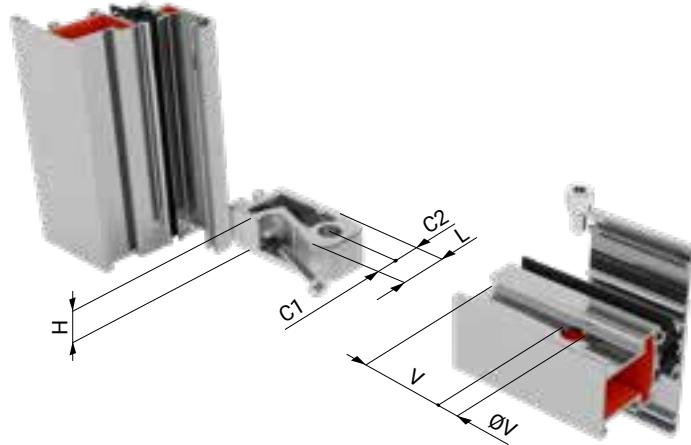

Cavallotto in alluminio pressofuso a infilare, per giunzioni a T e a croce. Con vite autofilettante di fissaggio sul montante e vite o spina di serraggio sul traverso. Cavallotto molto robusto, progettato per non permettere al traverso di ruotare; il sistema di fissaggio su traverso non deforma assolutamente il profilo. Dispone di passaggi colla dedicati per sigillare perfettamente il tubolare. Un'indicazione posta al centro del cavallotto ne facilita il posizionamento.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale o spinatrice e avvitatore.


*Die-cast aluminum corner joint for T and cross-profile junctions with screw and self-drilling grub screw.
Extremely stable corner joint, designed to avoid any transom rotation or deformation of the profile.
It has dedicated glue channels to perfectly seal the profile.
An arrow marker helps to find the correct corner joint positioning. **Tools needed: Allen wrench or pinning machine and screwdriver.***

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	V	ØV		
1551/250	□☒☒ Ø10	36,80	13,90	12,90	23,90	30,50	10,00		VILM6X14E4
1552/250	□☒☒ Ø10	36,80	30,30	12,90	23,90	30,50	10,00		VILM6X14E4
1553/250	☒☒☒ Ø10,5	29,10	9,80	10,30	18,80	25,25	10,50		VILM8X11,5E5TR
1554/250	☒☒☒ Ø6	16,80	17,40	8,46	17,74	17,10	6,00	0087	VILM5X14_D6
1555/250	☒☒☒ Ø6	34,40	16,50	11,70	22,70	30,75	6,00	0087	VILM5X14_D6
1557/250	☒☒☒ Ø8	24,60	13,90			34,00	8,00	0088	VILM5X14_D8
1558/250	☒☒☒ Ø8	24,60	23,40			34,00	8,00	0088	VILM5X14_D8
1561/250	☒☒ Ø10,5	17,80	12,00			30,25	10,50		VILM8X11,5E5TR

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)



▶
Video

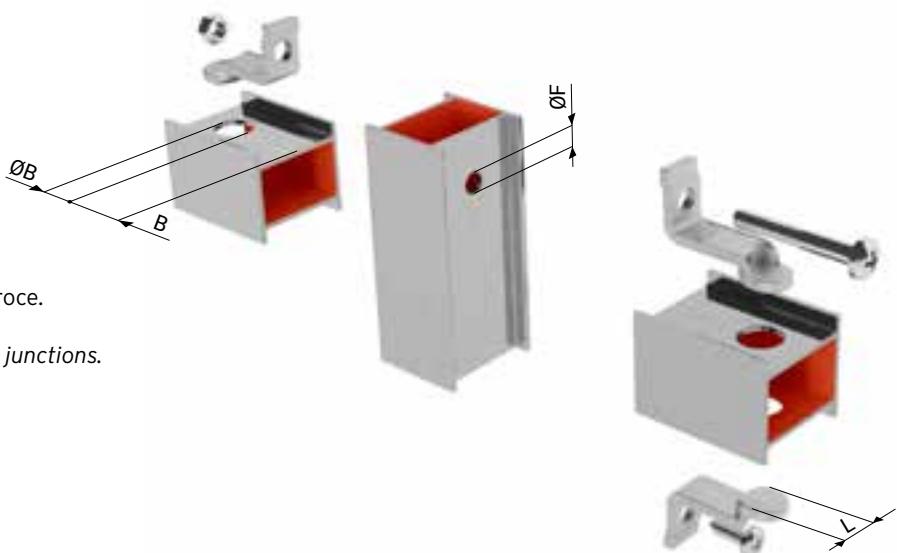

Giunzione in acciaio per profili a T e a croce.

Steel corner joint for T and cross-profile junctions.

ART. N.	Descr.	L	ØF	B	ØB	
0700/250	Y Ø11,5	11,00	Ø5,5	21,50	11,50	Giunzione a croce con vite e dado <i>Cross-profile junction with (tightening) screw and nut</i>
0701/500B	Y Ø11,5	11,00		21,50	11,50	Giunzione a T con vite autofilettante <i>T-profile junction with self-tapping screw</i>
0702/500B	Y Ø11,5	11,00		21,50	11,50	Giunzione a T senza vite <i>T-profile junction without screw</i>

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)

- 
- MARMOLADA** P. 76
MARMOLADA EDGE P. 77
MARMOLADA EDGE EXT P. 78



SQUADRE PER PROFILI APERTI


Corner joints for open profiles

MARMOLADA

Squadre per profili aperti | Corner joints for open profiles



▶
Video

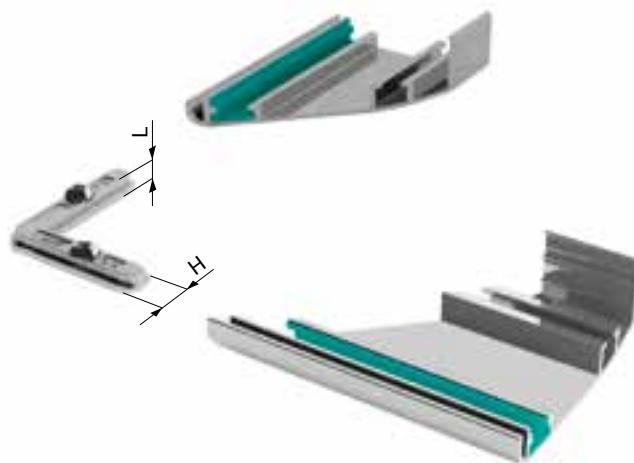


Squadra di giunzione e allineamento per profili aperti.
Viene utilizzata come squadretta portante per cover di profili legno-alluminio, imbotti o mostrine per porte, zanzariere, cassonetti. Il profilo non necessita di lavorazioni. Da oggi migliorata e fornita direttamente con le viti preserrate pronte all'inserimento, non sarà più necessario svitarle per poter inserire la squadretta sul profilo. **Brevettata.**

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave torx.

Fastening and aligning corner joint for open profiles. Designed for wood-aluminum profile folders, half frames or telescopic door frames, screen doors, rolling shutters. This improved version is provided with pre-tightened screws ready for installation. No profile processing.



Patented. Tools needed: Torx wrench.

ART. N.	Descr.	L	H	N
7500/250	■□□	6,80	12,35	10,0
7506/250	■□□□□	5,10	12,60	7,5
7506.S/500	■□□	5,10	12,60	7,5
7506.VR/250	■□□□□	5,10	12,60	6,5
7507/250	■□□□□	10,60	19,50	13,3
7511/250	■□□□□	6,20	18,80	8,6
7513/250	■□□□□	6,40	17,80	8,8

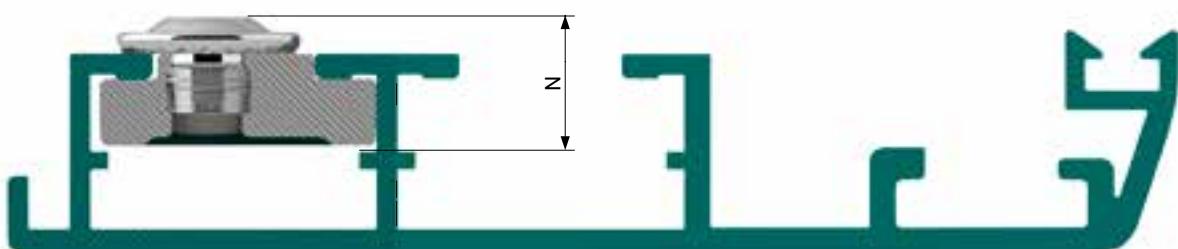

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimum order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimum order of 5000 pcs. for products with Montix coating (.MX)

MARMOLADA EDGE

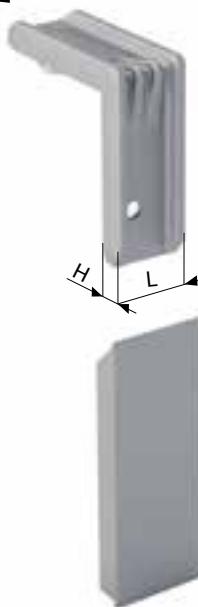

▶



Squadra di giunzione e allineamento in alluminio pressofuso con viti di serraggio interne, per profili aperti. Cassonetti, insegne luminose e bacheche sono gli esempi di utilizzo principali. Il profilo non necessita di lavorazioni. Dispone di piste specifiche per passaggio colla per consentire una perfetta sigillatura e conferire maggiore resistenza alla giunzione evitando inutili sprechi di collante.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave torx.

Internal corner joint for open profiles in die-cast aluminum, mostly used to tighten and align frames of rolling shutters, neon signs or notice boards. It can be installed without any processing. It has specific glue channels to guarantee perfect sealing and greater strength while avoiding any waste or spill.

Tools needed: Torx wrench.




Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)

MARMOLADA EDGE EXT

Squadre per profili aperti | Corner joints for open profiles

▶ Video

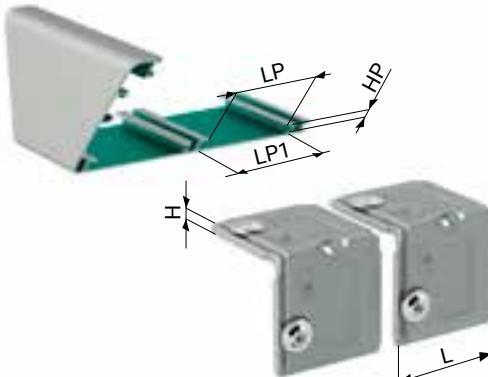


Squadra di giunzione e allineamento in alluminio pressofuso con viti di serraggio esterne, per profili aperti. Telai di porte sono gli esempi di utilizzo principali. Il profilo non necessita di lavorazioni. Dispone di piste specifiche per passaggio colla per consentire una perfetta sigillatura e conferire maggiore resistenza alla giunzione evitando inutili sprechi di collante.


Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave torx.

External corner joint for open profiles in die-cast aluminum, mostly used for the tightening and alignment of door frames. It can be installed without any processing. It has specific glue channels to guarantee perfect sealing and greater strength while avoiding any waste or spill. Tools needed: Torx wrench.

ART. N.	Descr.	L	H	N	LP	LP1	HP
7603/250	□□Y X	9,70	4,30	6,1	8	10,2	3,2
7605/250	□□□ Y	17,40	4,55	7,0	14	18	3
7607/250	□□□ Y	19,40	4,55	6,5	15	20	3

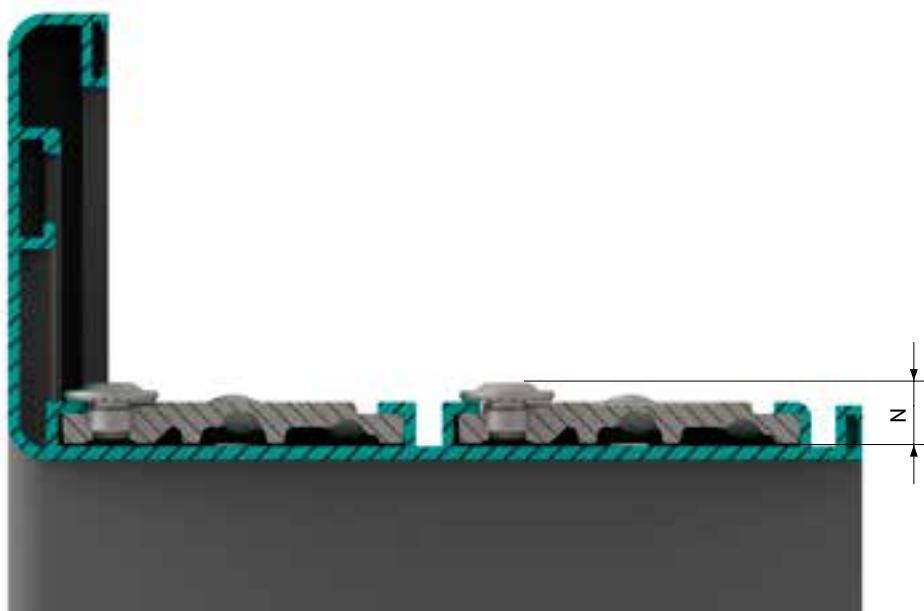

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)

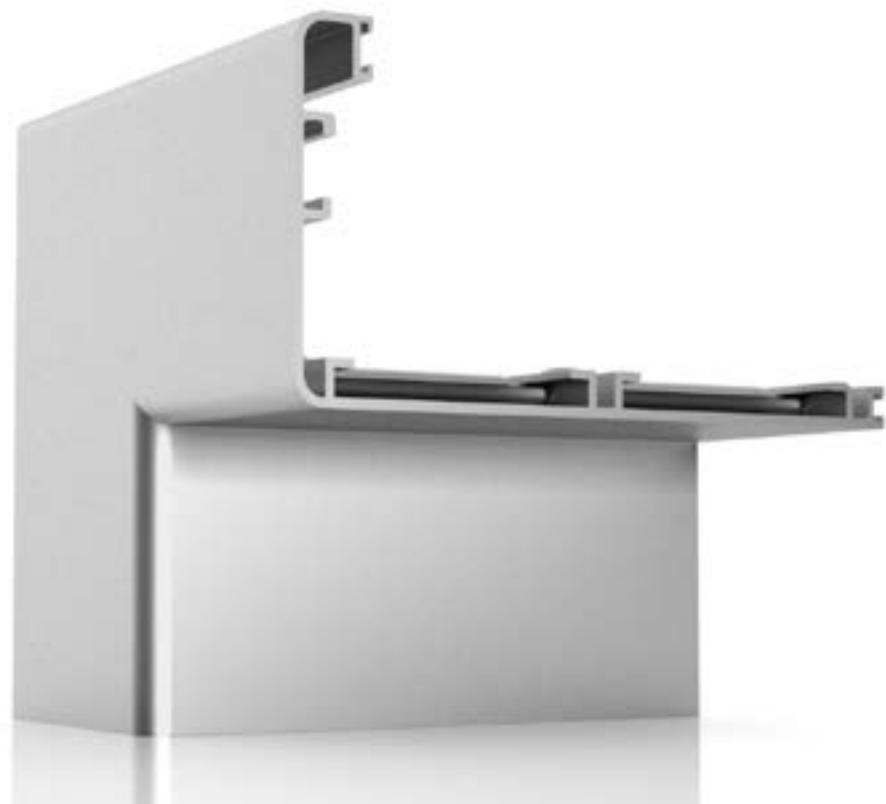

MAKALU	P. 82
FRONT MAKALU	P. 83
DENALI	P. 83
DOUBLE DENALI	P. 84
MAKALU EVOLUTION	P. 85
KIT ALTAI	P. 86
PLOSE	P. 87




GIUNZIONI PER SISTEMI DI FACCIADE

Curtain wall systems



▶ Video

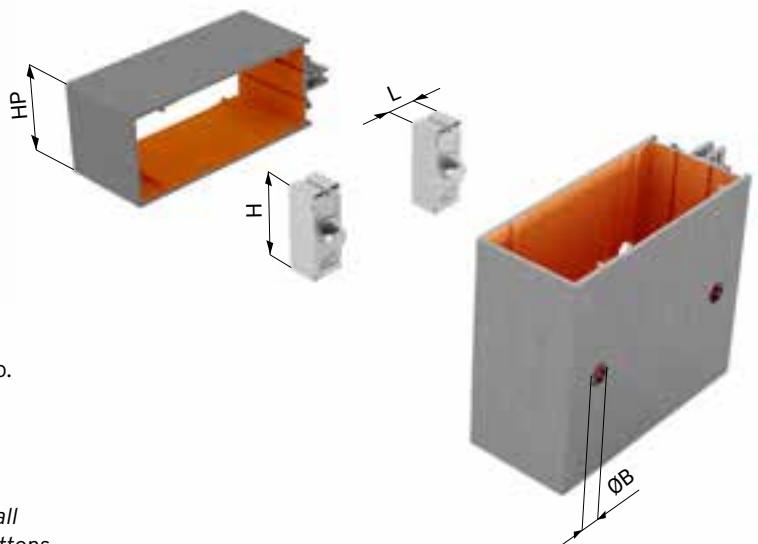

Cavallotto in alluminio pressofuso per facciate continue.
Serraggio ad incastro e ancoraggio con pulsante a scatto.
Semplifica e velocizza il posizionamento dei traversi.
Per giunzioni a T e a croce.

Attrezzatura di serraggio richiesta: martello.

Die-cast aluminum corner joint to easily and quickly install transoms on curtain wall systems. With spring-loaded buttons.

Tool needed: hummer.

ART. N.	Descr.	L	H	ØB	HP
0551/500	☒ Ø10	19,50	11,50	10,00	
5503/250	☒ Ø10	17,40	44,40	10,00	50
5503L/250	☒ Ø10	17,40	44,40	10,00	50
5507/250	☒ Ø10	17,40	45,80	10,00	50
5507L/250	☒ Ø10	17,40	45,80	10,00	50

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)

FRONT MAKALU

NEW



Staffa in alluminio pressofuso per l'installazione di facciate continue con montaggio frontale. Questo sistema elimina la necessità di scantonare i traversi, consentendo un significativo risparmio di tempo e di materiale. La parte frontale della staffa riproduce esattamente la sagoma del profilo, permettendo di mantenere la continuità estetica e di svolgere anche la funzione di convogliatore per la condensa. Ancoraggio ad incastro e serraggio tramite viti autofilettanti.


Die-cast aluminium bracket for front-mounted curtain wall installation. This system eliminates the need to notch the transoms, allowing significant savings in time and material. The front of the bracket exactly reproduces the profile's shape, allowing aesthetic continuity to be maintained and also performing the function of a condensation conveyor. Interlocking and tightening by means of self-tapping screws.

+ Il traverso non deve essere più scantonato per essere collegato al montante

The transom no longer needs to be notched to connect to the mullion

+ È un convogliatore di condensa

Condensate conveyor

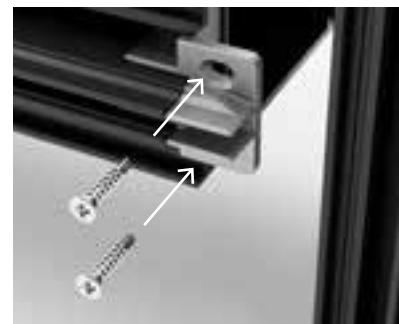

DENALI

PATENTED

NEW

Staffa in alluminio pressofuso per il montaggio sequenziale di facciate continue. Questo sistema elimina il laborioso fissaggio tramite viti e garantisce il preciso posizionamento grazie ai fori realizzati sul montante. Con pulsanti di ancoraggio fissi e serraggio di sicurezza tramite unica vite. **Brevettata.**

*Die-cast aluminum bracket for sequential assembly of curtain wall systems. This system eliminates the time-consuming installation by screws and allows a quick and accurate fastening thanks to the holes drilled on the mullion. With fixed anchoring buttons and safety screw. **Patented.***

*Su misura | Custom

+ Semplicità e velocità di installazione
Quick and easy assembly

+ Alta tenuta al carico
High load capacity

▶ Video



Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)

DOUBLE DENALI

Giunzioni per sistemi di facciate | Curtain wall systems



▶ Video



Staffa in alluminio pressofuso per il montaggio sequenziale di facciate continue. Costituito da doppio cavallotto, può essere utilizzato per montare tutti i traversi della stessa serie, con larghezze differenti. Questo sistema elimina il laborioso fissaggio tramite viti e garantisce il preciso posizionamento grazie ai fori realizzati sul montante. Con pulsanti di ancoraggio fissi e serraggio di sicurezza tramite unica vite.

Brevettata.

Universal die-cast aluminum bracket for sequential assembly of curtain wall systems. This double bracket can be used to install all transoms of the same series with different widths. This system eliminates the time-consuming installation by screws and allows a quick and accurate fastening thanks to the holes drilled on the mullion.

*With fixed anchoring buttons and safety screw. **Patented.***

*Su misura | Custom

- + **Semplicità e velocità di installazione**
Quick and easy assembly

- + **Alta tenuta al carico**
High load capacity

- + **Modulabile in larghezza**
Adjustable in width



Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)

NEW



▶ Video




Raffinato sistema di giunzione autobloccante costituito da doppio cavallotto in alluminio pressofuso per facciata continua, con montaggio frontale. Serraggio ad incastro e ancoraggio automatico con pulsanti a scatto provvisti di gola universale. Può essere utilizzato per montare tutti i traversi della stessa serie, con larghezze differenti. Semplifica, velocizza il posizionamento dei traversi ed economizza il processo di produzione evitando la laboriosa scantonatura dei traversi nonché la successiva avvitatura frontale. Per lo scarico della condensa è possibile collegare montante e traverso tramite un apposito convogliatore in gomma¹.

Refined self-locking junction system consisting of die-cast aluminum double bracket for curtain wall with frontal assembly. Automatic anchoring enabled by spring-loaded buttons with universal groove. It can be used to install all the transoms of the same series with different widths. It allows an easy and quick positioning of the transom as well as reducing production costs by avoiding profile notching and frontal fastening. A special rubber drainage cap¹ can be added for water draining between mullion and transom.

*Su misura | Custom

- ⊕ **Semplicità e velocità di installazione**
Quick and easy assembly
- ⊕ **Pulsante autobloccante**
Self-locking button
- ⊕ **Risparmio quantità di profilo e lavorazioni**
Profile saving and less processing required
- ⊕ **Flessibilità di montaggio**
Flexible assembly

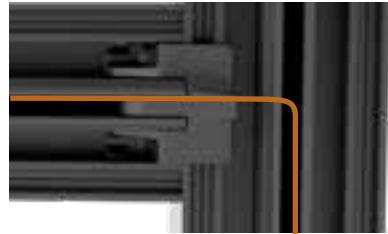

¹*rubber drainage cap →*

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)

KIT ALTAI

Giunzioni per sistemi di facciate | Curtain wall systems

NEW




▶ Video



Slitte di montaggio veloce per traversi assemblati con cavallotti autobloccanti Makalu Evolution, impiegati nella facciata continua con montaggio frontale. Ancoraggio a clippare e serraggio tramite maniglia. Consente il montaggio rapido dei profili traversi in maniera comoda, precisa e sicura; con questo sistema ogni cavallotto si innesterà sul giusto foro evitando qualsiasi tipo di errore. La posa in opera può essere eseguita da un operaio singolo, senza l'ausilio di altri collaboratori. A lavoro eseguito, ruotando la maniglia, il kit viene rimosso per poter essere riutilizzato in altri montaggi.

Quick assembly slides for transoms connected with Makalu Evolution self-locking brackets used in curtain wall with frontal assembly. With its clipping anchoring system and tightening handles, it allows a quick, easy, precise and secure assembly of the transom. Each bracket is guided into the right hole preventing any mistake. The installation can be carried out by a single workman without any assistance. After the installation, the Altai kit can be easily removed by rotating its handle and immediately used for other installations.

*Su misura | Custom

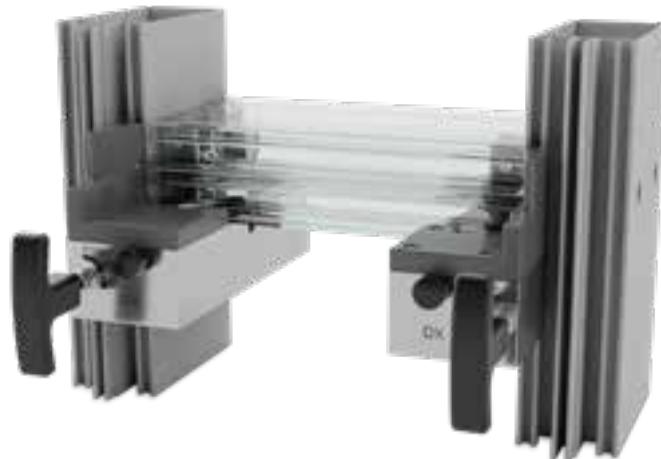

+ Rapido
Quick assembly

+ Evita errori di installazione
Prevents any mistake

+ Riduce il personale di montaggio
Less workforce required



▶ Video



Supporto in alluminio pressofuso per vetri pesanti di facciate continue. Modulabile a seconda dello spessore delle vetrature impiegate, si assembla direttamente sulle croci tramite viti autofilettanti rendendo superfluo l'utilizzo di ulteriori sistemi di giunzione frontali.

Die-cast aluminum support for heavy glazing of curtain walls. Adjustable depending on the glass thickness, assembled directly on the cross sections with self-drilling screws, avoiding the use of any additional frontal bracket.

*Su misura | Custom



+ Consistente incremento portata vetri
Glass load capacity significantly increased

+ Assemblaggio frontale montante e traversi
Front assembly of transoms and mullions

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)



SQUADRE PER SCORREVOLI LEGGERI

Corner joints for lightweight sliding profiles


▶ Video



Squadra angolare per assemblaggio di zanzariere, ante e scorrevoli. Varie possibilità di montaggio: ad incastro, a cianfrinare, mediante serraggio con viti o spine speciali. Vendibile singolarmente o assemblata all'esclusivo carrellino con cuscinetto a sfere rivestito in poliossimetilene (POM).

Trattamento anticorrosione Montix su richiesta.

Corner joint for screen doors, casement windows and sliding profiles. Multiple assembly methods: simple insertion, crimping or tightening with special screws or pins. Sold individually or along with ball bearing POM wheel roller.
Montix anti-corrosion coating available on demand.

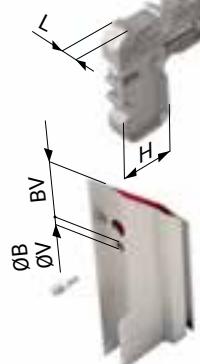


ART. N.	Descr.	L	H	B	ØB	V	ØV	↙	↗	↘	↗	
8500/250	8500/250 Ø5	10,10	28,00	30,50	5,00	30,50	5,00	3mm	0082	VILM4X14_D5	*	
8500-01/250	8500-01/250 Ø5	10,10	28,00	30,50	5,00	30,50	5,00	3mm	0082	VILM4X14_D5		

*Articolo senza carrellino | Without ball bearing wheel roller.

ROBSON SQUARE CUT

▶ Video

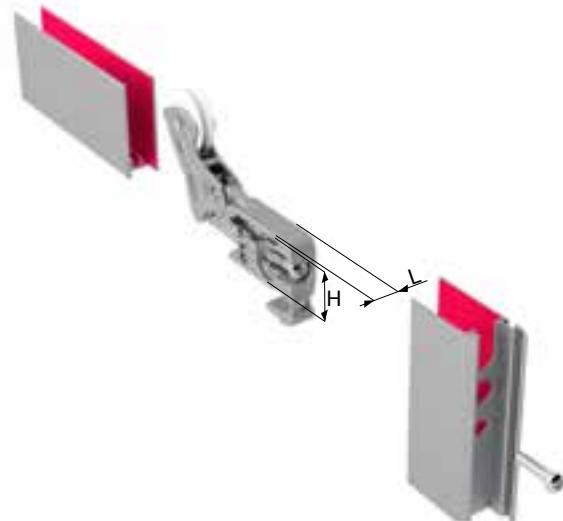

Giunzione angolare per assemblaggio di zanzariere, ante e scorrevoli realizzati con profili a 90°. Premontaggio ad incastro, fissaggio e regolazione mediante viti con impronta Recex®. Vendibile singolarmente o assemblata all'esclusivo carrellino con cuscinetto a sfere rivestito in poliossimetilene (POM). **Trattamento anticorrosione Montix su richiesta.**

Corner joint for screen doors, casement windows and sliding profiles with square cut. Pre-installation by insertion, tighten and adjustment by Recex® screws. Sold individually or along with ball bearing POM wheel roller. **Montix anti-corrosion coating available on demand.**

ART. N.	Descr.	L	H
8600-01/250	8600-01/250	10,60	22,50

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)

K2	P. 92
ARARAT	P. 94
BRENTA	P. 95




SQUADRE AD ANGOLAZIONE VARIABILE

Variable angle corner joints




K2

Squadre ad angolazione variabile | Variable angle corner joints

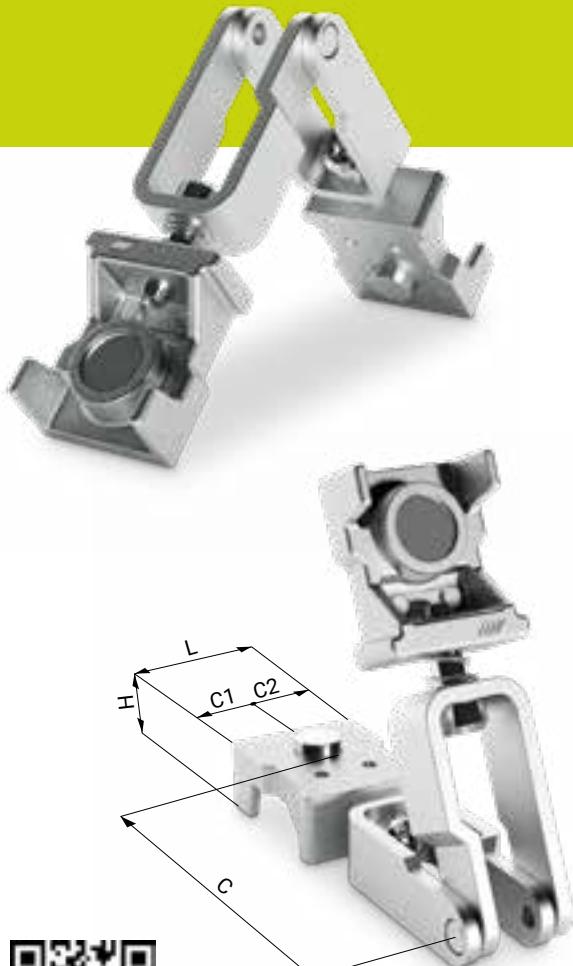

▶ Video

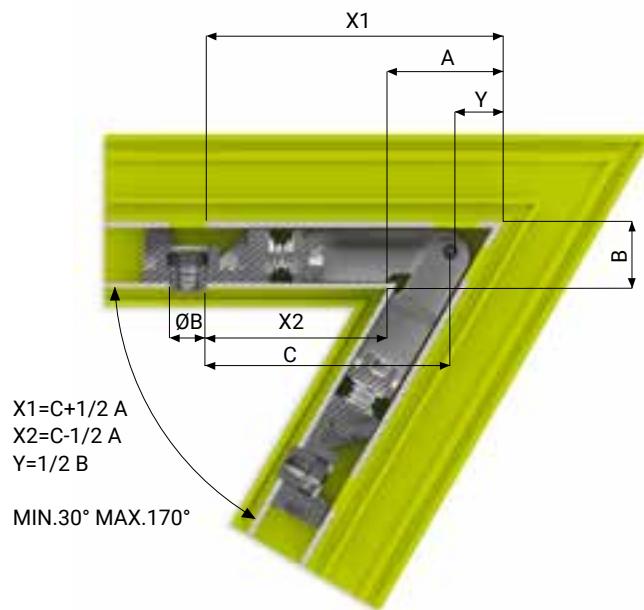

Squadra di giunzione ad angolazione variabile con blocchetti di fissaggio a scatto reversibili (ancoraggio interno o esterno) in alluminio pressofuso, e snodo in acciaio. Squadra di facile applicabilità, di massima robustezza e finitura.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.



Variable angle corner joint with spring-loaded die-cast aluminum fixing devices (for internal or external assembly) and steel junction. Designed for easy-use, with maximum strength and an excellent finishing. **Tools needed: Allen wrench.**

ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	ØB	C
0900/20	□ Ø11	35,80	14,10			11,00	65,00
0900.X/20	□ x Ø11	35,80	14,10			11,00	65,00
0901/20	□ Ø11	35,80	15,00			11,00	65,00
0903/20	□ Ø11	40,30	15,80			11,00	67,00
0905/20	□ Ø11	45,50	15,90			11,00	67,00
0906/20	□ Ø11	45,50	20,40			11,00	70,00
0909.10/20	□ Ø10	26,90	14,50			10,00	65,00
0910.10/20	□ Ø10	23,10	14,00			10,00	65,00
0910.10/8/20	□ Ø8	23,10	14,00			8,00	66,00



ART. N.	Descr.	L	H	C1	C2	ØB	C
0916.10/20	■ Ø10	45,80	13,70			10,00	65,00
0920.10/20	■ Ø10	40,80	9,80			10,00	70,00
0920.10/8/20	■ Ø8	40,80	9,80			8,00	71,00
0921.10/20	■ Ø10	40,80	9,80			10,00	70,00
0922.10/8/20	■ Ø8	19,20	8,60			8,00	70,80
0927.10/20	■ Ø10	16,80	14,30			10,00	71,00
0927.10/8/20	■ Ø8	16,80	14,30			8,00	72,00
0931.10/20	■ Ø10	25,00	17,20			10,00	72,00
0941.10/20	■ Ø10	28,50	14,50			10,00	65,00
0943/20	■ Ø11	41,40	24,90			11,00	72,20
0945.10/20	■ Ø10	35,50	9,90			10,00	76,00
0946.10/20	■ Ø10	36,00	30,60			10,00	65,00
0950.10/20	■■ Ø10	28,60	14,00	18,20	10,40	10,00	67,00
0965.8/20	■ Ø8	26,00	10,00			8,00	76,00
0965.8X/20B	■ X Ø8	26,00	10,00			8,00	76,00
0969.10/20	■ Ø10	21,80	10,00			10,00	76,00
0969.10/8/20	■ Ø8	21,80	10,00			8,00	77,00
0980.10/8/20	■■ Ø8	29,80	9,80	9,80	20,00	8,00	71,00

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)

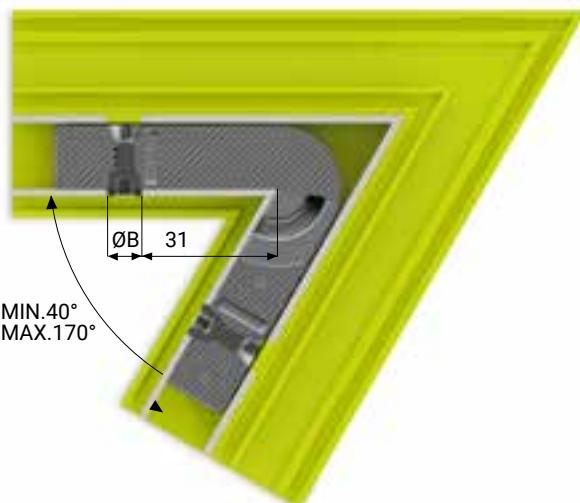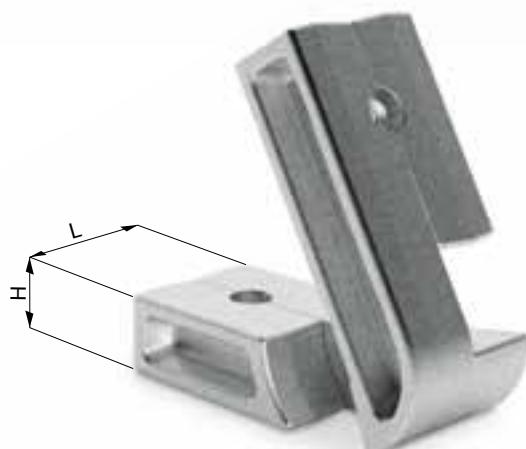

▶ Video




Squadra di giunzione ad angolazione variabile in alluminio pressofuso con interasse fisso ad avvitare con espansione laterale. Viti di serraggio. **Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.**

Variable angle die-cast aluminum corner joint with lateral expansion anchoring system and screws.

Tools needed: *Allen wrench.*

ART. N.	Descr.	L	H	ØB
1609/20	YD Ø8	28,50	14,50	8,00

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)

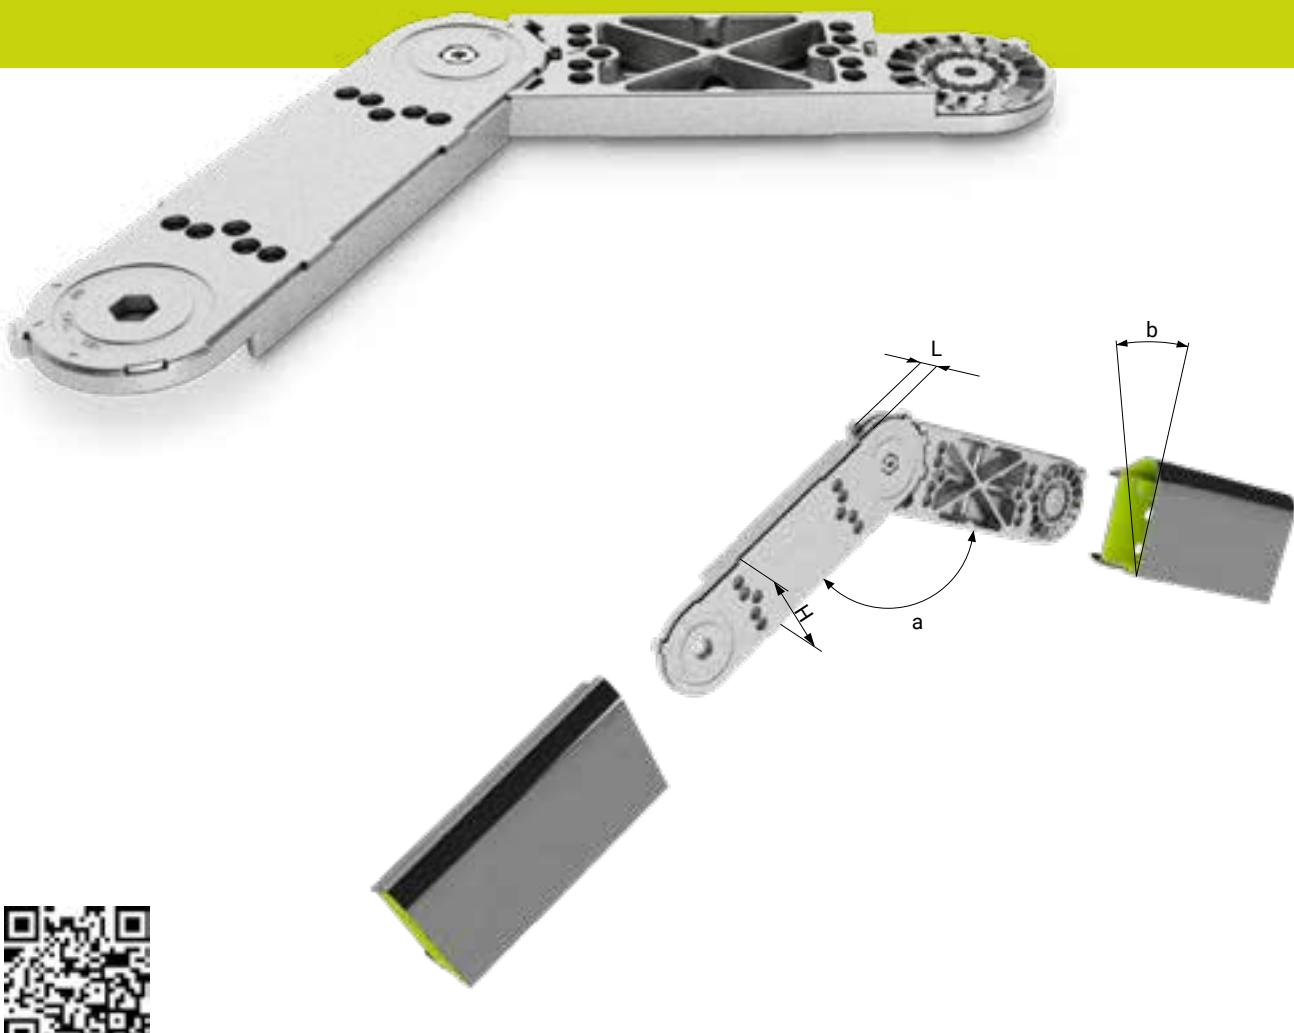

▶ Video



Squadra di giunzione ad angolazione variabile in alluminio pressofuso con angolature preimpostate ed ingranaggio di rinforzo. Ideale per profilati di coperture piscine e verande.
Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.


*Variable angle die-cast aluminum corner joint with preset angles and locking pawls. Especially designed for pools and veranda covers. **Tools needed: Allen wrench.***

ART. N.	Descr.	L	H
70000/20	Y	19,50	69,50

Angolo a	Angolo b
95°	42.5°
137.5°	21.25°
170°	5°
180°	0°

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)



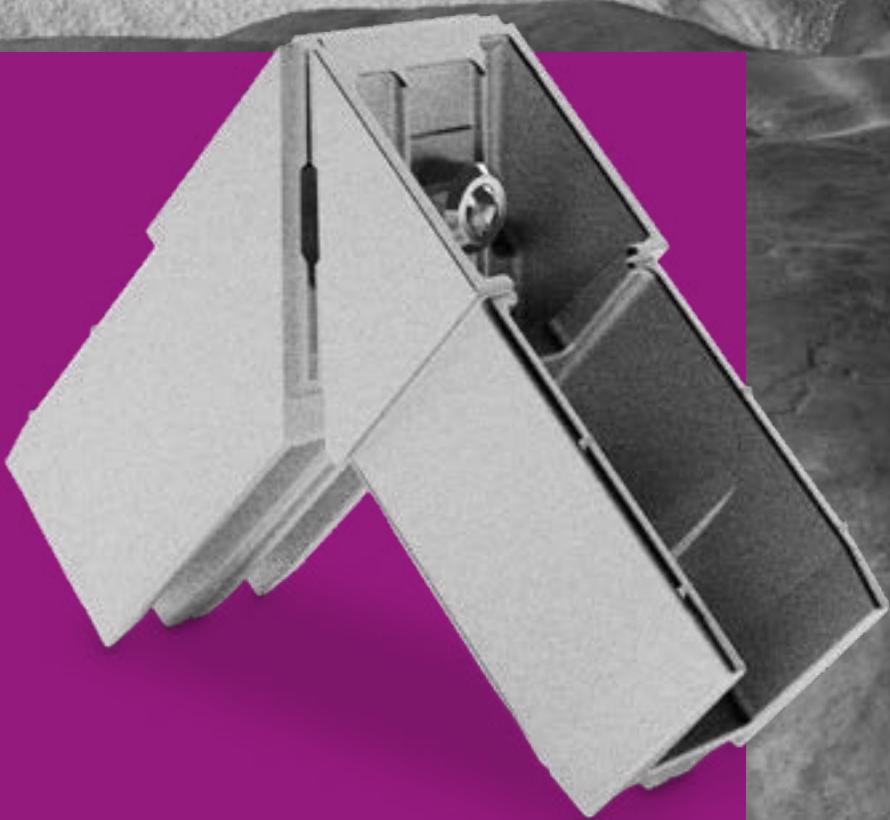

SQUADRE PER PROFILI IN PVC

Corner joints for PVC profiles



▶ Video




Sistema innovativo per porte, persiane e finestre di grande dimensione in PVC. L'unica squadra in alluminio che rende stabili gli infissi in PVC. Fissaggio a saldatura eseguita.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale e avvitatore.

*Innovative system for doors, shutters and large size windows in PVC. The only aluminum corner joint that makes PVC frames stable. Fixing with welding carried out. **Tools needed:** Allen wrench and screwdriver.*

*Su richiesta / custom

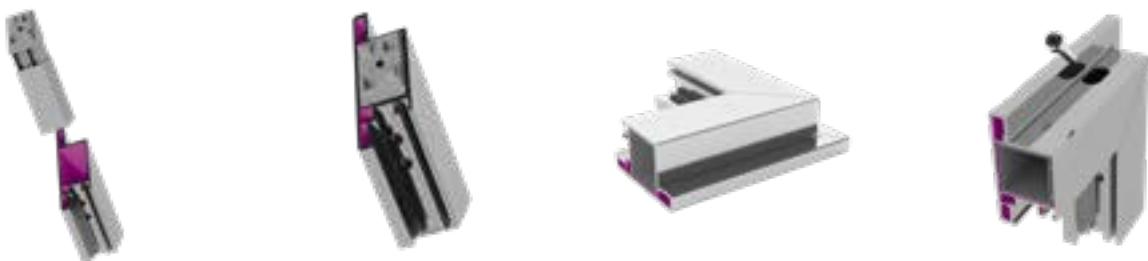

1

Inserimento della squadra nei profili metallici.

Insert bracket into metal profiles.

2

Inserimento dei profili metallici in quelli in PVC.

Insert metal profiles into PVC profiles.

3

Saldatura tradizionale del profilo in PVC.


Conventional welding of PVC profile.

4

Inserimento vite nella squadra.

Insert screws into bracket.

Disponibile solo su richiesta Per gli articoli con componenti inox (.X) ordine minimo 2500 pz. - Per gli articoli con trattamento Montix (.MX) ordine minimo 5000 pz. **Available only upon request** Minimun order of 2500 pcs. for products with inox components (.X) - Minimun order of 5000 pcs. for products with Montix coating(.MX)



5

Avvitatura di preserraggio fino al punto di arresto.


Pre-tighten until the stop point.



6

Ancoraggio dei tubolari sulla squadra tramite viti autofilettanti.

Tubular elements fixed on bracket with self-threading screws.



7

Serraggio squadra rompendo il punto di arresto.

Tighten firmly past the stop point.



8

Fine giunzione. Risultato: angolo perfettamente a 90° con la massima stabilità e resistenza meccanica.

Installation complete. The end results is a perfect 90° angle ensuring total stability and mechanical resistance.






SPINE

Pins

SPINA CILINDRICA ZAMA

Zamak cylindrical pin

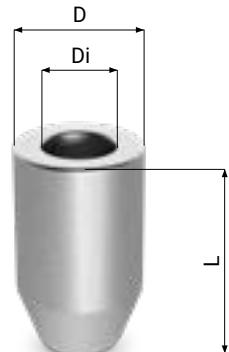


Per serrare squadrette mediante spinatrici automatiche o manuali.

To tighten corner joints using automatic or manual pinning machines.

ART. N.	L	D	Di
0080/400	12,00	5,00	3,00
0083/400	9,50	5,00	3,00
0084/400	12,50	6,00	4,00
0091/400	18,00	6,00	4,00
0093/400B	14,00	5,00	3,00
0094/400	7,80	8,00	4,00
0095/400	10,00	8,00	4,50
0096/400	17,00	8,00	4,50
0097/400	13,50	8,00	4,50
0098/400	11,00	8,00	4,50
0099/400B	12,00	8,00	4,50

SPINA CILINDRICA INOX

Stainless steel cylindrical pin

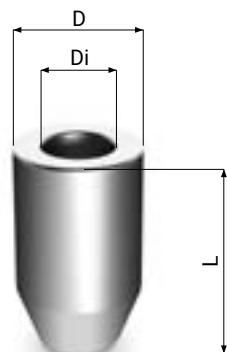

Per serrare squadrette mediante spinatrici automatiche o manuali.

To tighten corner joints with automatic or manual pinning machines.

ART. N.	L	D	Di
0093.X/400B	14,00	5,00	3,00
0095.X/400	10,00	8,00	4,50
0096.X/400B	17,00	8,00	4,50
0097.X/400B	13,50	8,00	4,50
0098.X/400B	11,00	8,00	4,50
0099.X/400B	12,00	8,00	4,50


SPINA SAGOMATA ZAMA

Zamak moulded pin

Per serrare squadrette mediante spinatrici automatiche o manuali.

To tighten corner joints using automatic or manual pinning machines.

ART. N.	L	D	Di
0070/400B	9,00	10,00	
0073/400	11,20	6,00	4,00
0074.X/400B	40,00	6,00	
0082/1000B	14,00	5,00	3,00
0085/400	14,00	7,00	4,00
0087/1000B	14,00	6,00	4,00
0088/1000B	14,00	8,00	4,00

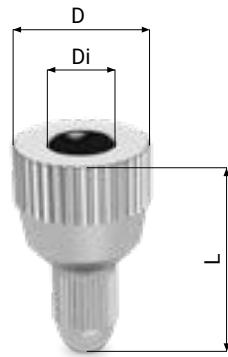

SPINA CON MANICO IN ZAMA
Zamak pin with handle



SPINA CON MANICO INOX
Stainless steel pin with handle



Per serrare squadrette manualmente. Dopo averla inserita con un martello, il manico viene spezzato e gettato.

To manually tighten corner joints. After inserting with a hammer, the handle is broken and disposed of.

Per serrare squadrette manualmente. Dopo averla inserita con un martello, il manico viene spezzato e gettato.

To manually tighten corner joints. After inserting with a hammer, the handle is broken and disposed of.

ART. N.	L	D
0067/400B	9,00	5,00
0068/400B	10,80	5,00
0072/400	8,00	3,30
0079/400	12,00	4,00
0089/400	14,00	5,00
0090/400	10,00	3,00
0092/400	9,50	3,00

ART. N.	L	D
0069X/400	10,00	3,50
0075/400	6,70	4,00
0086X/400	9,00	3,00
0092.X/400B	7,50	3,00



ARTICOLI PER CODICE

Articles by code

ARTICOLI PER CODICE | *Articles by code*

ART. N.	Descr.	L	H	Pag	ART. N.	Descr.	L	H	Pag
0067/400B		9,00		103	0130/200	☒☒☒☒☒ 03 03,5	11,90	11,90	50
0068/400B		10,80		103	0132/200	☒☒☒☒ 08	41,60	10,10	48
0069X/400		10,00		103	0133/200	☒☒☒ 03	6,90	6,20	50
0070/400B		9,00		102	0134/200	☒☒☒☒ 08	28,80	14,60	48
0072/400		8,00		103	0136/200	☒☒☒☒ 08	24,50	14,00	48
0073/400		11,20		102	0137/200	☒☒☒ 03	4,30	14,00	50
0074.X/400B		40,00		102	0138/200	☒☒☒ 03	7,50	10,10	50
0075/400		6,70		103	0139/200	☒☒	4,30	10,10	50
0079/400		12,00		103	0140/500	☒☒	2,60	9,00	50
0080/400		12,00		102	0141/500	☒☒	8,90	12,10	50
0082/1000B		14,00		102	0142/200	☒☒	4,30	14,00	50
0083/400		9,50		102	0143.F/250	☒☒☒☒ 08	5,10	17,40	50
0084/400		12,50		102	0145/250	☒☒ 03	9,00	12,00	50
0085/400		14,00		102	0146/250	☒☒ 03	4,60	8,40	50
0086X/400		9,00		103	0148/250	☒☒ 03	9,70	28,70	50
0087/1000B		14,00		102	0152/100	☒☒☒ 08	24,50	14,00	48
0088/1000B		14,00		102	0153/100	☒☒☒ 08	24,30	32,00	48
0089/400		14,00		103	0154/50	☒☒☒ 08	41,00	32,00	48
0090/400		10,00		103	0155/50	☒☒☒ 08	29,20	39,00	48
0091/400		18,00		102	0157/50	☒☒☒ 08	25,20	17,20	48
0092.X/400B		7,50		103	0158/50	☒☒ 08	47,60	38,80	49
0092/400		9,50		103	0159/50	☒☒ 08	36,00	38,80	49
0093.X/400B		14,00		102	0160/200	☒☒☒ 08	19,40	9,30	49
0093/400B		14,00		102	0164/50	☒☒☒ 08	41,40	10,00	49
0094/400		7,80		102	0165/100	☒☒☒ 08	46,40	14,40	49
0095.X/400		10,00		102	0168/100	☒☒☒ 08	19,00	38,70	49
0095/400		10,00		102	0170/250	☒☒	8,80	13,60	50
0096.X/400B		17,00		102	0171/250	☒☒☒ 03	6,20	15,20	50
0096/400		17,00		102	0172/250	☒☒ 03	4,30	26,10	50
0097.X/400B		13,50		102	0173/250	☒☒ 03	4,30	39,10	50
0097/400		13,50		102	0178/500	☒☒ 03	6,20	7,20	50
0098.X/400B		11,00		102	0179/250	☒☒☒ 08	24,00	14,00	49
0098/400		11,00		102	0180/200	☒☒ 03	5,30	10,70	50
0099.X/400B		12,00		102	0181/200	☒☒ 03	5,30	14,70	50
0099/400B		12,00		102	0182/200	☒☒ 03	5,30	24,70	50
0100/200	☒☒☒ 08	36,60	13,90	48	0186/500	☒☒ 03	8,90	7,90	51
0101/200	☒☒☒ 08	48,50	10,40	48	0187/500	☒☒☒ 03	8,60	10,10	51
0102/200	☒☒☒ 08	36,50	9,20	48	0188/200	☒☒	5,00	7,00	51
0106/200	☒☒☒ 08	46,60	13,80	48	0189/250	☒☒ 03	2,90	13,60	51
0107/200	☒☒☒ 08	35,60	10,50	48	0190/200	☒☒ 03	7,50	14,80	51
0108/200	☒☒☒ 08	23,10	14,30	48	0192/250	☒☒ 03	7,50	10,10	51
0109/200	☒☒☒ 08	41,60	14,50	48	0193/250	☒☒ 08	25,90	10,20	49
0110/200	☒☒☒ 08	28,50	14,50	48	0194/250	☒☒ 08	22,40	7,20	49
0111/200	☒☒☒ 08	25,70	10,00	48	0195/250	☒☒ 08	19,40	5,80	49
0114/200	☒☒ 08	44,60	8,40	48	0198/200	☒☒☒ 04 05	15,40	32,60	51
0115/200	☒☒ 08	53,10	8,40	48	0199/250	☒☒☒ 04 05	15,40	15,00	51
0121/200	☒☒☒ 08	41,00	14,00	48	0200.X/250	☒☒☒ x 011,5	35,90	13,80	32
0126/250	☒☒ 03	7,30	31,40	50	0200/250	☒☒☒ 011,5	35,90	13,80	32
0128/250	☒☒☒ 03 03,5	11,90	8,40	50	0202/250	☒☒☒ 011,5	40,00	14,20	32
0129/250	☒☒☒ 03 03,5	4,90	11,90	50	0203.11/8X/50	☒☒☒ x 08	40,20	15,80	32

ART. N.	Descr.	L	H	Pag	ART. N.	Descr.	L	H	Pag
0203/250	◎■■ Ø11,5	40,20	15,80	32	0336.8/200	◎■■ Ø8	24,20	34,70	16
0204.11/10/150	◎■■ Ø10,5	40,10	26,00	32	0336.8MX/200	◎■■■■■ Ø8	24,20	34,70	16
0204.11/8/250	◎■■ Ø8	40,10	26,00	32	0336/200	◎■■ Ø10,5	24,20	34,70	16
0204.MX/150	◎■■■■■ Ø11,5	40,10	26,00	32	0337.8/250	◎■■ Ø8	16,40	23,90	17
0204/150	◎■■ Ø11,5	40,10	26,00	32	0338/250	■■■■■ Ø10,5	29,60	11,70	17
0206.11/8/250	◎■■ Ø8	44,90	20,50	32	0339/250	■■■■■ Ø10,5	34,50	13,60	17
0206.X/250	◎■■■■■ Ø11,5	44,90	20,50	32	0341SX.8/250	■■■■■ Ø8	25,40	10,30	17
0206/250	◎■■ Ø11,5	44,90	20,50	32	0342/250	■■■■■ Ø10,5	44,50	10,80	17
0207.X/250	◎■■■■■ Ø11,5	36,00	10,00	32	0343.10/8.MX/250	◎■■■■■ Ø8	35,70	14,10	17
0207/250	◎■■■■■ Ø11,5	36,00	10,00	32	0343.10/8/250	◎■■■■■ Ø8	35,70	14,10	17
0208/250	◎■■ Ø11,5	36,00	16,20	32	0343/250	◎■■ Ø10,5	35,70	14,10	17
0211/250	◎■■■■■ Ø11,5	33,80	10,30	32	0344.10/8/200	◎■■ Ø8	23,10	35,80	17
0212/150	◎■■ Ø11,5	40,00	27,70	32	0344/200	◎■■ Ø10,5	23,10	35,80	17
0213/150	◎■■ Ø11,5	40,10	25,00	32	0346/250	◎■■ Ø10,5	31,00	13,00	17
0214.MX/100	◎■■■■■ Ø11,5	40,00	26,00	32	0347/250	◎■■ Ø10,5	33,60	14,00	17
0214.X/100	◎■■■■■ Ø11,5	40,00	26,00	33	0348/250	◎■■ Ø10,5	32,40	18,00	17
0214/100	◎■■ Ø11,5	40,00	26,00	32	0349.10/8/250	■■■■■ Ø8	35,90	9,90	17
0214FX/100	■■■■■ Ø11,5	40,00	26,00	33	0349/250	■■■■■ Ø10,5	35,90	9,90	17
0217/250	◎■■ Ø11,5	28,70	15,90	33	0352.10/8/250	◎■■ Ø8	30,00	14,50	17
0300/250	■■■■■ Ø11,5	35,90	13,70	33	0352/250	◎■■ Ø10,5	30,00	14,50	17
0301.11/8.MX/250	■■■■■ Ø8	35,90	15,20	33	0353.9/250	■■■■■ Ø9	16,40	8,20	17
0301.11/8/250	■■■■■ Ø8	35,90	15,20	33	0355FDX.10/8/250	■■■■■ Ø8	22,60	13,80	17
0301/250	■■■■■ Ø11,5	35,90	15,20	33	0355FDX/250	■■■■■ Ø10,5	22,60	13,80	17
0305.MX/200	■■■■■ Ø11,5	44,80	15,60	33	0355FSX.10/8/250	■■■■■ Ø8	22,60	13,80	17
0305/200	■■■■■ Ø11,5	44,80	15,60	33	0355FSX/250	■■■■■ Ø10,5	22,60	13,80	17
0306/250	■■■■■ Ø11,5	44,90	20,80	33	0356SX/250	■■■■■ Ø10,5	36,80	13,80	17
0310.10/8/250	■■■■■ Ø8	41,10	10,30	33	0357/150	■■■■■ Ø10,5	31,80	35,70	17
0310/250	■■■■■ Ø10,5	41,10	10,30	33	0359/200	■■■■■ Ø10,5	25,40	37,40	17
0315/250	■■■■■ Ø10,5	23,90	10,50	16	0360/250	■■■■■ Ø10,5	35,90	19,50	17
0316/250	■■■■■ Ø10,5	17,40	10,30	16	0361.X/250	■■■■■ Ø10,5	35,90	25,80	17
0317/100	■■■■■ Ø10,5	40,40	39,40	16	0361/250	■■■■■ Ø10,5	35,90	25,80	17
0318DX/250	■■■■■ Ø10,5	41,00	14,80	16	0362/250	■■■■■ Ø10,5	39,20	15,40	17
0319/250	■■■■■ Ø10,5	20,30	9,30	16	0363/250	■■■■■ Ø10,5	20,30	17,30	17
0320.10/8/250	■■■■■ Ø8	20,40	34,70	16	0364.10/8/250	■■■■■ Ø8	20,30	35,70	17
0320/250	■■■■■ Ø10,5	20,40	34,70	16	0364/250	■■■■■ Ø10,5	20,30	35,70	17
0321.9/250	■■■■■ Ø9	31,80	8,50	16	0365S/250	■■■■■ Ø10,5	26,20	10,40	17
0324/100	■■■■■ Ø10,5	46,40	38,40	16	0366.8/250	■■■■■ Ø8	19,30	9,20	17
0325/150	■■■■■	41,60	22,40	27	0367DX/125	■■■■■ Ø10,5	28,60	14,00	17
0326/100	■■■■■	41,40	38,40	27	0367SX/125	■■■■■ Ø10,5	28,60	14,00	17
0329SX/250	■■■■■ Ø10,5	41,30	15,50	16	0368/250	■■■■■ Ø10,5	34,00	13,50	17
0330.10X10/150	■■■■■ Ø10	36,40	40,80	16	0369/200	■■■■■ Ø10,5	34,00	30,80	17
0330/150	■■■■■ Ø10,5	36,40	40,80	16	0370.10/8/250	■■■■■ Ø8	22,60	10,60	17
0331SX/250	■■■■■ Ø10,5	36,20	13,90	16	0370/250	■■■■■ Ø10,5	22,60	10,60	17
0332.10/8C/250	■■■■■ Ø8	25,00	8,10	16	0371DX.9/250	■■■■■ Ø9	34,60	8,20	17
0332.10C/250	■■■■■ Ø10,5	25,00	8,10	16	0371SX.9/250	■■■■■ Ø9	34,60	8,20	17
0333SX/250	■■■■■ Ø10,5	37,00	15,80	16	0373/250	■■■■■ Ø10,5	39,40	9,90	17
0335DX.10/8/250	■■■■■ Ø8	34,50	14,00	16	0376.10X10/200	■■■■■ Ø10,5	28,50	35,80	18
0335DX/250	■■■■■ Ø10,5	34,50	14,00	16	0376/200	■■■■■ Ø10,5	28,50	35,80	17
0335SX/250	■■■■■ Ø10,5	34,50	14,00	16	0378.10/8C/250	■■■■■ Ø8	14,90	7,90	18
0336.10/8/200	■■■■■ Ø8	24,20	34,70	16	0378.10C/250	■■■■■ Ø10,5	14,90	7,90	18

ARTICOLI PER CODICE | Articles by code

ART. N.	Descr.	L	H	Pag	ART. N.	Descr.	L	H	Pag
0379/250	010,5	31,80	14,20	18	0410F/250	010,5	23,00	14,00	19
0380.10/8/250	08	17,80	10,30	18	0411/250	010,5	27,80	15,80	19
0380/250	010,5	17,80	10,30	18	0412/250	010	26,40	13,90	33
0381/250	010,5	38,50	10,30	18	0412B.10/8/250	08	26,40	13,90	19
0389/150	010,5	46,00	20,30	18	0412BF/250	010	26,40	13,90	19
0390.10/8/250	08	30,30	13,90	18	0414.10/8/50	08	50,00	10,00	19
0390/250	010,5	30,30	13,90	18	0414/250	010,5	50,00	10,00	19
0391/250	010,5	22,50	10,60	18	0415.11/10/250	010	36,50	10,20	19
0392/250	010,5	30,90	13,70	18	0416/250	010	20,80	22,80	33
0393/250	010,5	36,40	10,50	18	0417.10/8/250	08	22,40	10,40	19
0394/250	010,5	27,80	15,80	18	0417.10/8X/50	08	22,40	10,40	19
0395/250	010,5	33,70	25,30	18	0417.X/100	010,5	22,40	10,40	19
0396.10/8/250	08	33,70	11,50	18	0417/250	010,5	22,40	10,40	19
0396/250	010,5	33,70	11,50	18	0418.10/8/250	08	27,00	14,50	19
0397/250	010,5	36,30	14,70	18	0418/250	010,5	27,00	14,50	19
0397F/250	010,5	36,30	14,70	18	0419.10/8X/250	08	21,90	23,40	19
0398.10X10/150	010	36,80	39,40	18	0419/250	010,5	21,90	23,40	19
0398/150	010,5	36,80	39,40	18	0420.8/250	08	36,00	15,50	19
0399.10/8/250	08	19,50	14,50	18	0420/250	010,5	36,00	15,50	19
0399/250	010,5	19,50	14,50	18	0421.10/8/250	08	35,90	13,90	19
0400/250	010,5	35,90	24,00	18	0421.8/250	08	35,90	13,90	19
0401.10/8/250	08	35,90	13,70	18	0421.MX/250	010,5	35,90	13,90	19
0401.10/8K4/250	08	35,90	13,70	18	0421.X/250	010,5	35,90	13,90	19
0401/250	010,5	35,90	13,70	18	0421/250	010,5	35,90	13,90	19
0401F/250	010	35,90	13,70	18	0421FMX/250	010,5	35,90	13,90	19
0402/250	010,5	36,00	16,00	18	0421F/250	010,5	35,90	13,90	19
0403/250	010,5	35,90	14,70	18	0422/250	010,5	21,90	23,00	33
0403F.10X10/250	010	36,00	14,70	18	0423.10/8/250	08	19,00	10,60	19
0403F/250	010,5	36,00	14,70	18	0423.MX/250	010,5	19,00	10,60	19
0404.10/9/250	09	23,90	10,50	18	0423/250	010,5	19,00	10,60	19
0404.8/250	08	23,90	10,50	18	0424.10/8/250	08	21,50	12,20	19
0404.X/250	010,5	23,90	10,50	18	0424/250	010,5	21,50	12,20	19
0404/250	010,5	23,90	10,50	18	0425/250	010,5	33,70	14,50	19
0405/250	010,5	36,00	29,20	18	0426.10X10/200	010,5	27,10	31,60	19
0405F.10X10/200	010	36,00	29,20	18	0426/200	010,5	27,10	31,60	19
0405F/250	010,5	36,00	29,20	18	0426F.10X10/200	010,5	27,10	31,60	19
0406.10/8/250	08	35,90	30,50	18	0427.10/8/250	08	16,80	14,30	19
0406.X/250	010,5	35,90	30,50	18	0427.X/250	010,5	16,80	14,30	19
0406/250	010,5	35,90	30,50	18	0427/250	010,5	16,80	14,30	19
0406F/250	010,5	35,90	30,50	18	0427F.10/8/250	08	16,80	14,30	19
0407.10X10/150	010,5	36,00	35,00	18	0427F/250	010	16,80	14,30	19
0407/150	010,5	36,00	35,00	18	0428/250	010,5	36,00	23,10	20
0409.10/8/250	08	28,50	14,50	18	0429.8/200	08	35,90	27,00	20
0409/250	010,5	28,50	14,50	18	0429/200	010,2	35,90	27,00	20
0409FMX/250	010,5	28,50	14,50	19	0430/200	010,5	51,20	14,50	20
0409F/250	010,5	28,50	14,50	19	0431/250	010,5	25,30	17,20	20
0410.10/8/250	08	23,00	14,00	19	0431F.10/8/100B	08	25,30	17,20	20
0410.MX/250	010,5	23,00	14,00	19	0431F/250	010,5	25,30	17,20	20
0410/250	010,5	23,00	14,00	19	0432.10/8/250	08	40,80	9,90	20
0410F.10/8/250	08	23,00	14,00	19	0432.MX/250	010,5	40,80	9,90	20

ART. N.	Descr.	L	H	Pag	ART. N.	Descr.	L	H	Pag
0432.X/250	☒☒☒x Ø10,5	40,80	9,90	20	0450/250	☒☒☒Ø10,5	28,00	12,00	21
0432/250	☒☒☒ Ø10,5	40,80	9,90	20	0451.X/250	☒☒☒x Ø10,5	35,90	20,20	21
0432S/250	☒☒☒ Ø10,5	40,80	9,90	20	0451/250	☒☒☒ Ø10,5	35,90	20,20	21
0433/200	☒☒☒ Ø10,5	25,00	24,70	33	0452/250	☒☒☒ Ø10,5	27,90	23,90	21
0435.MX/250	☒☒☒x Ø10,5	28,40	10,70	20	0453/250	☒☒☒ Ø10,5	27,80	20,30	21
0435/250	☒☒☒ Ø10,5	28,40	10,70	20	0454.10/8/250	☒☒☒ Ø8	28,00	13,80	21
0436.10/8/250	☒☒☒ Ø8	24,60	13,70	20	0454/250	☒☒☒ Ø10,5	28,00	13,80	21
0436/250	☒☒☒ Ø10,5	24,60	13,70	20	0455DX.10/8/250	☒☒☒ Ø8	34,00	14,00	21
0436F/250	☒☒☒ Ø10,5	24,60	13,70	20	0455DX/250	☒☒☒ Ø8	34,00	14,00	21
0437.10/8/250	☒☒☒ Ø8	39,50	14,00	20	0455SX.10/8/250	☒☒☒ Ø8	34,00	14,00	21
0437/250	☒☒☒ Ø10,5	39,50	14,00	20	0455SX/250	☒☒☒ Ø10,5	34,00	14,00	21
0438/250	☒☒☒ Ø10,5	41,50	13,80	20	0456/250	☒☒☒ Ø10,5	36,30	16,50	21
0439/250	☒☒☒ Ø10,5	34,80	22,00	20	0457.7/250	☒☒☒ Ø7	32,50	18,20	21
0440.10/8/250	☒☒☒ Ø8	19,30	10,50	33	0460.8/250	☒☒☒ Ø8	13,70	11,80	21
0440.10/9/250	☒☒☒ Ø9	19,30	10,50	33	0460.8L/250	☒☒☒ Ø8	13,70	11,80	21
0440/250	☒☒☒ Ø10,5	19,30	10,50	33	0460.8X/250	☒☒☒ Ø8	13,70	11,80	21
0441.10/8/250	☒☒☒ Ø8	24,00	10,40	33	0460F.8/250	☒☒☒ Ø8	13,70	11,80	21
0441.10/9/250	☒☒☒ Ø9	24,00	10,40	33	0460F.8MX/250	☒☒☒x Ø8	13,70	11,80	21
0441/250	☒☒☒ Ø10,5	24,00	10,40	33	0461/250	☒☒☒ Ø10,5	29,00	18,40	21
0442DX.10/8/250	☒☒☒ Ø8	28,40	14,00	20	0461F/250	☒☒☒ Ø10	29,00	18,40	21
0442DX.10/8X/250	☒☒☒ Ø8	28,40	14,00	20	0463.10/8/250	☒☒☒ Ø8	30,10	15,70	21
0442DX/250	☒☒☒ Ø10,5	28,40	14,00	20	0463/250	☒☒☒ Ø10,5	30,10	15,70	21
0442SX.10/8/250	☒☒☒ Ø8	28,40	14,00	20	0464/200	☒☒☒ Ø10,5	30,30	31,00	21
0442SX.10/8X/250	☒☒☒ Ø8	28,40	14,00	20	0465.10/8/250	☒☒☒ Ø8	25,40	9,90	21
0442SX/250	☒☒☒ Ø10,5	28,40	14,00	20	0465/250	☒☒☒ Ø10,5	25,40	9,90	21
0443.10/8/250	☒☒☒ Ø8	23,90	14,00	20	0466.10/8/250	☒☒☒ Ø8	26,00	30,00	21
0443.8MX/250	☒☒☒ Ø8	23,90	14,00	20	0466/250	☒☒☒ Ø10,5	26,00	30,00	22
0443/250	☒☒☒ Ø10,5	23,90	14,00	20	0467.10/8/250	☒☒☒ Ø8	26,40	13,50	33
0443F.10/8/250	☒☒☒ Ø8	23,90	14,00	20	0467/250	☒☒☒ Ø10	26,40	13,50	33
0443F.10X10/250	☒☒☒ Ø10,5	23,90	14,00	20	0468.8/250	☒☒☒ Ø8	30,80	11,00	22
0443F/250	☒☒☒ Ø10	23,90	14,00	20	0468.8X/250	☒☒☒x Ø8	30,80	11,00	22
0444.10/8/250	☒☒☒ Ø8	23,90	26,00	20	0469.10/8/250	☒☒☒ Ø8	21,30	9,40	22
0444/250	☒☒☒ Ø10,5	23,90	26,00	20	0469.9/250	☒☒☒ Ø9	21,30	9,40	22
0444F/250	☒☒☒ Ø10,5	23,90	26,00	20	0469/250	☒☒☒ Ø10,5	21,30	9,40	22
0445.10/8/250	☒☒☒ Ø8	31,80	10,70	20	0471.9/250	☒☒☒ Ø9	21,90	8,20	22
0445/250	☒☒☒ Ø10,5	31,80	10,70	20	0472.10/8C/250	☒☒☒ Ø8	35,60	8,50	22
0445B.10/8/250	☒☒☒ Ø8	35,50	10,60	20	0472.9/250	☒☒☒ Ø9	35,60	8,50	22
0445B.8/250	☒☒☒ Ø8	35,50	10,60	20	0474/250	☒☒☒ Ø10,5	31,80	28,50	22
0445B.X/250	☒☒☒x Ø10,5	35,50	10,60	20	0475/150	☒☒☒ Ø10,5	40,80	35,80	22
0445B/250	☒☒☒ Ø10,5	35,50	10,60	20	0476.10/8/100B	☒☒☒ Ø8	21,90	24,30	22
0446.10/8/150	☒☒☒ Ø8	23,80	39,20	20	0476/250	☒☒☒ Ø10,5	21,90	24,30	22
0446.10/9/150	☒☒☒ Ø9	23,80	39,20	20	0477.10/8C/250	☒☒☒ Ø8	21,20	7,80	33
0446.10/9X/150	☒☒☒x Ø9	23,80	39,20	20	0478.10L/150	☒☒☒ Ø10,5	35,90	35,70	22
0446/150	☒☒☒ Ø10,5	23,80	39,20	20	0478.10X10/150	☒☒☒ Ø10,5	35,90	35,70	22
0446F/150	☒☒☒ Ø10	23,80	39,20	20	0478.8/150	☒☒☒ Ø8	35,90	35,70	22
0447.MX/200	☒☒☒x Ø10,5	28,50	34,60	21	0478/150	☒☒☒ Ø10,5	35,90	35,70	22
0447/150	☒☒☒ Ø10,5	28,50	34,60	21	0479.8/250	☒☒☒ Ø8	30,90	30,00	22
0449.X/250	☒☒☒x Ø10,5	35,80	31,60	21	0479/250	☒☒☒ Ø10,5	30,90	30,00	22
0449/250	☒☒☒ Ø10,5	35,80	31,60	21	0480/250	☒☒☒ Ø10,5	45,70	14,50	22
0450.10/8/250	☒☒☒ Ø8	28,00	12,00	21	0481.10/8/200	☒☒☒ Ø8	48,50	10,50	22

ARTICOLI PER CODICE | Articles by code

ART. N.	Descr.	L	H	Pag	ART. N.	Descr.	L	H	Pag
0482.10/8/250	■■■ 08	36,50	9,20	22	0551/500	■■ 010	19,50	11,50	82
0483/250	■■■ 010,5	34,30	10,70	22	0565.8/250	■ 08	26,00	10,00	69
0484S/250	■■■ 010,5	34,30	10,50	22	0565.8X/250	■ 08	26,00	10,00	69
0485.10/8/250	■■■ 08	32,00	17,40	22	0569.10/250	■ 010	21,80	10,00	69
0485/250	■■■ 010,5	32,00	17,40	22	0569.10/8/250	■ 08	21,80	10,00	69
0485F/250	■■■ 010,5	32,00	17,40	22	0570/250	■■■ 08	28,70	26,20	70
0486/100	■■■ 010,5	40,90	37,20	22	0572/250	■■■ 08	17,40	26,50	70
0487.10/8/250	■■■ 08	25,20	36,00	22	0573DX/250	■■■ 08	17,40	16,70	70
0487/250	■■■ 010,5	25,20	36,00	22	0573SX/250	■■■ 08	17,40	16,70	70
0488/200	■■■ 010,5	45,90	14,30	22	0574/250	■■■ 08	17,40	35,80	70
0489.10/8C/250	■■■ 08	26,20	7,80	33	0575/250	■■■ 08	28,50	14,60	70
0490/250	■■■	41,00	14,20	27	0576/200	■■■ 08	18,80	38,60	70
0491.10/8/250	■■■ 08	20,50	10,30	22	0577/250	■■■ 08	19,20	9,40	70
0491/250	■■■ 010,5	20,50	10,30	22	0579/250	■■■ 010,5	17,50	10,50	70
0493.8/250	■■■ 08	19,60	15,80	22	0580/250	■■■ 08	26,30	26,30	70
0493/250	■■■ 010,5	19,60	15,80	22	0583/150	■■■ 08	47,40	30,80	70
0494/250	■■■ 010,5	19,70	23,20	22	0584/250	■■■ 08	26,40	14,80	70
0495/250	■■■ 010,5	27,60	10,50	22	0590/250	■■■ 08	24,00	14,00	70
0496/200	■■■ 010,5	28,30	35,20	22	0591/250	■■■ 08	45,80	12,00	70
0497.8/250	■■■ 08	36,00	9,80	22	0592/200	■■■ 08	45,80	22,00	70
0497/250	■■■ 010,5	36,00	9,80	22	0593/100	■■■ 08	45,80	32,00	70
0498/250	■■■ 010,5	29,10	12,30	22	0600/250	■■■■■ 011,5	36,00	15,00	34
0499.10/8/250	■■■ 08	31,30	10,60	22	0603/250	■■■■■ 011,5	40,60	15,00	34
0500/50	■ 011	35,80	14,10	68	0605/200	■■■■■ 011,5	45,70	15,00	34
0501/250	■ 011	35,80	15,00	68	0700/250	■ 011,5	11,00		73
0503/250	■ 011	40,30	15,80	68	0701/500B	■ 011,5	11,00		73
0505/250	■ 011	45,50	15,90	68	0702/500B	■ 011,5	11,00		73
0506/250	■ 011	45,50	20,50	68	0704/500B	■	2,40	7,50	57
0507/250	■ 011	35,80	14,10	68	0705/500B	■	2,10	7,50	57
0509/250	■ 011	45,50	20,40	68	0706/500B	■	1,30	4,80	57
0512.11/8/250	■ 08	40,70	30,70	68	0707/500B	■	1,50	4,80	57
0513.7/250	■ 07	20,50	20,50	68	0708/500B	■	1,10	6,60	57
0516.10/250	■ 010	45,80	13,70	68	0709/500B	■	1,60	6,60	57
0520.10/250	■ 010	40,80	9,80	68	0710/500B	■	2,20	6,60	57
0520.10/8/250	■ 08	40,80	9,80	68	0711/500B	■	2,20	9,60	57
0522.10/8C/250	■ 08	19,20	8,60	68	0712/500B	■	1,60	9,60	57
0527.10/250	■ 010	16,80	14,30	68	0713/500B	■	1,80	4,80	57
0527.10/8/250	■ 08	16,80	14,30	68	0714/500B	■	2,80	8,00	57
0530DX.10/250	■■ 010	29,80	9,80	68	0715/500B	■	1,60	4,70	57
0530SX.10/250	■■ 010	29,80	9,80	68	0717/500	■	1,40	9,60	57
0531.10/250	■ 010	25,00	17,20	68	0719/500	■	1,30	4,30	57
0539.10/250	■ 010	26,90	14,50	68	0720/500	■	2,30	5,00	57
0540.10/250	■ 010	23,10	14,00	68	0721/400	■	1,10	16,80	57
0540.10/8/250	■ 010	23,10	14,00	68	0800/250	■■■ 010,5	40,80	9,90	22
0541.10/250	■ 010	28,50	14,50	68	0803DX/250	■■■ 010,5	37,10	10,00	22
0543/250	■ 011	41,40	24,90	68	0803SX/250	■■■ 010,5	37,10	10,00	22
0545.10/250	■ 010	35,50	9,90	69	0805DX.10/8/250	■■■ 08	29,80	9,80	23
0546.10/250	■ 010	36,00	30,60	69	0805DX/250	■■■ 010	29,80	9,80	22
0550DX.10/250	■■ 010	28,60	14,00	69	0805SX.10/8/250	■■■ 08	29,80	9,80	23
0550SX.10/250	■■ 010	28,60	14,00	69	0805SX/250	■■■ 010	29,80	9,80	23

ART. N.	Descr.	L	H	Pag	ART. N.	Descr.	L	H	Pag
0808DX.10/8/250	Ø8	34,50	10,00	23	1007/50	Ø11	28,20	34,60	26
0808SX.10/8/250	Ø8	34,50	10,00	23	1008DX.10/8/50	Ø8	35,80	34,90	26
0815DX/250	Ø10,5	39,00	23,80	23	1008SX.10/8/50	Ø8	35,80	34,90	26
0815SX/250	Ø10,5	39,00	23,80	23	1009.X/50	Ø11	36,40	30,30	26
0852/250	Ø11	29,20	12,00	35	1010/50	Ø11	33,50	35,80	23
0853SX/200	Ø11	46,60	14,00	27	1011/50	Ø11	42,00	31,70	26
0857.VL/250	Ø11	36,00	13,00	30	1012/50	Ø10,5	26,20	38,30	23
0857/250	Ø11	36,00	13,00	30	1013/200	Ø8	22,55	14,50	26
0858/250	Ø11,5	44,90	20,50	30	1014.8L/200	Ø8	33,55	14,50	26
0859/200	Ø11,5	40,10	25,90	30	1014/200	Ø8	33,55	14,50	26
0860/250	Ø11,5	36,00	12,80	30	1100/250	Ø3	6,90	6,20	51
0900.X/20	Ø11	35,80	14,10	92	1101/200	Ø3 Ø3 Ø3 Ø3,5	4,40	31,90	51
0900/20	Ø11	35,80	14,10	92	1104/250	Ø3 Ø3	4,35	33,40	51
0901/20	Ø11	35,80	15,00	92	1105/250	Ø3 Ø3 Ø3,5	8,10	13,80	51
0903/20	Ø11	40,30	15,80	92	1108/250	Ø3 Ø3 Ø3 Ø3,5	12,00	9,80	51
0905/20	Ø11	45,50	15,90	92	1109/250	Ø3 Ø3 Ø3 Ø3,5	11,90	21,60	51
0906/20	Ø11	45,50	20,40	92	1110/50	Ø3 Ø3 Ø3 Ø8	24,20	25,80	49
0909.10/20	Ø10	26,90	14,50	92	1113/250	Ø3 Ø3 Ø3 Ø3,5	12,80	13,90	51
0910.10/20	Ø10	23,10	14,00	92	1115/250	Ø3 Ø3	6,20	7,40	51
0910.10/8/20	Ø8	23,10	14,00	92	1120/250	Ø3 Ø3 Ø3 Ø3,5	6,70	32,00	51
0916.10/20	Ø10	45,80	13,70	93	1121/250	Ø3 Ø3 Ø3 Ø5	11,50	40,70	51
0920.10/20	Ø10	40,80	9,80	93	1122/250	Ø3 Ø3 Ø5	11,60	33,70	51
0920.10/8/20	Ø8	40,80	9,80	93	1124/250	Ø3 Ø3 Ø3 Ø4,5	7,90	23,80	51
0921.10/20	Ø10	40,80	9,80	93	1551/250	Ø10	36,80	13,90	72
0922.10/8/20	Ø8	19,20	8,60	93	1552/250	Ø10	36,80	30,30	72
0927.10/20	Ø10	16,80	14,30	93	1553/250	Ø10,5	29,10	9,80	72
0927.10/8/20	Ø8	16,80	14,30	93	1554/250	Ø6	16,80	17,40	72
0931.10/20	Ø10	25,00	17,20	93	1555/250	Ø6	34,40	16,50	72
0941.10/20	Ø10	28,50	14,50	93	1557/250	Ø8	24,60	13,90	72
0943/20	Ø11	41,40	24,90	93	1558/250	Ø8	24,60	23,40	72
0945.10/20	Ø10	35,50	9,90	93	1561/250	Ø10,5	17,80	12,00	72
0946.10/20	Ø10	36,00	30,60	93	1609/20	Ø8	28,50	14,50	94
0950.10/20	Ø10	28,60	14,00	93	1701DX/250	Ø	4,50	17,70	65
0965.8/20	Ø8	26,00	10,00	93	1701SX/250	Ø	4,50	17,70	65
0965.8X/20B	Ø8	26,00	10,00	93	1702DX/250	Ø	4,50	17,70	65
0969.10/20	Ø10	21,80	10,00	93	1702SX/250	Ø	4,50	17,70	65
0969.10/8/20	Ø8	21,80	10,00	93	1703DX/250	Ø	4,50	17,80	65
0980.10/8/20	Ø8	29,80	9,80	93	1703SX/250	Ø	4,50	17,80	65
1001.X/50	Ø11	33,50	35,80	25	1704DX/250	Ø	6,10	13,00	65
1001/50	Ø11	33,50	35,80	25	1704SX/250	Ø	6,10	13,00	65
1002.11/8/50	Ø8	47,20	34,90	25	1CWR-85F.10L/250	Ø10	26,40	14,40	23
1003/50	Ø11	31,80	35,80	25	1CWR-85F/250	Ø10	26,40	14,40	23
1004.11/8/50	Ø8	25,10	35,80	25	2000/250	Ø	4,80	17,40	54
1004.11/8X/50	Ø8	25,10	35,80	25	2001/250	ØØØØØ	6,00	26,50	54
1004.11L/50	Ø11	25,10	35,80	25	2002/250	ØØØØØ	6,00	26,50	54
1004/50	Ø11	25,10	35,80	25	2006/250	ØØØØØ	6,20	24,50	54
1005.11/8/50	Ø8	35,80	34,90	25	2007/250	Ø	7,10	15,20	54
1006.11/10/50	Ø10	40,20	31,00	25	2008/250	Ø	4,80	16,20	54
1006.11/8/50	Ø8	40,20	31,00	25	2009/250	ØØØ	4,80	13,30	54
1006/50	Ø11	40,20	31,00	25	2013/250	ØØØ	4,50	11,20	54

ARTICOLI PER CODICE | Articles by code

ART. N.	Descr.	L	H	Pag	ART. N.	Descr.	L	H	Pag
2016/250	2016/250	5,80	24,50	54	4143/250	4143/250 Ø8	20,00	29,70	23
2018/250	2018/250	5,60	17,50	54	4144/150	4144/150 Ø8	40,40	35,80	23
2019/250	2019/250	4,10	15,80	54	4152/250	4152/250 Ø10	36,00	14,70	23
2020/250	2020/250	4,00	12,00	54	4154/150	4154/150 Ø10,5	26,70	22,40	23
2021/250	2021/250	3,90	15,80	54	4155/200	4155/200 Ø10,5	19,40	22,40	23
2023/250	2023/250	6,50	11,20	62	4156/100	4156/100 Ø10,5	26,70	42,70	23
2026/250	2026/250	4,90	23,40	54	4157/200	4157/200 Ø10	32,00	17,40	24
2028/250	2028/250	4,00	36,70	54	4161.10/8/150	4161.10/8/150 Ø8	24,20	32,00	24
2029/250	2029/250	7,80	15,40	54	4161/150	4161/150 Ø10,5	24,20	32,00	24
2100/250	2100/250	5,40	17,65	58	4162/150	4162/150 Ø10,5	35,80	32,00	24
2200/250	2200/250	4,30	17,00	54	4163/100	4163/100 Ø10,5	41,30	32,00	24
2400/250	2400/250	5,00	16,80	62	4164DX.8/200	4164DX.8/200 Ø8	24,40	13,90	24
2401/250	2401/250	5,10	14,00	62	4164DX/200	4164DX/200 Ø10	24,40	13,90	24
2402/250	2402/250	4,00	12,00	62	4164SX.8/200	4164SX.8/200 Ø8	24,40	13,90	24
2403/250	2403/250	11,00	14,50	62	4164SX/200	4164SX/200 Ø10	24,40	13,90	24
2404/250	2404/250	11,00	20,60	62	4165DX.8/200	4165DX.8/200 Ø8	24,40	31,90	24
2405/250	2405/250	5,30	15,80	62	4165SX.8/200	4165SX.8/200 Ø8	24,40	31,90	24
2600/250	2600/250	13,60	4,50	64	4168/200	4168/200 Ø10	35,90	25,50	24
2601/250	2601/250	13,60	4,50	55	4170/250	4170/250 Ø10	16,70	10,50	24
2700/250	2700/250	13,80	4,50	63	4171/250	4171/250 Ø10,5	36,60	14,70	24
2701/250	2701/250	15,30	4,60	63	4172/150	4172/150 Ø10	24,60	23,40	24
2702/250	2702/250	10,90	4,60	63	4175DX/250	4175DX/250 Ø10,5	19,60	20,00	24
3800/250	3800/250	29,00	14,10	39	4176.9/250	4176.9/250 Ø9	21,90	8,10	33
4101/150	4101/150	36,20	29,90	23	4181/250	4181/250 Ø10	34,00	13,80	24
4102/250	4102/250	25,10	13,90	23	4183/250	4183/250 Ø10	19,40	19,40	24
4111/250	4111/250	30,30	14,00	23	4185.9/250	4185.9/250 Ø9	15,70	8,60	24
4112/250	4112/250	23,90	14,00	23	4186.8/250	4186.8/250 Ø8	13,90	13,50	24
4113.9/250	4113.9/250	25,40	10,30	23	4187/250	4187/250 Ø10	21,90	13,70	24
4114.9/250	4114.9/250	29,60	11,70	23	4190/250	4190/250 Ø10	17,80	12,00	24
4115.9/200	4115.9/200	29,80	21,60	23	4191/250	4191/250 Ø10	25,80	12,00	24
4116.9/150	4116.9/150	29,80	39,50	23	4195.8/250	4195.8/250 Ø8	22,00	14,50	24
4119/250	4119/250	34,40	19,40	23	4196.9/250	4196.9/250 Ø9	19,80	8,40	24
4121.10/8X/50	4121.10/8X/50	27,50	13,60	23	4200/150	4200/150 Ø10	53,20	26,60	24
4121/250	4121/250	27,50	13,60	23	4201/150	4201/150 Ø10	56,50	14,00	24
4122.10/8/250	4122.10/8/250	25,90	10,10	23	4202/150	4202/150 Ø10	39,20	25,90	24
4122.10/9/250	4122.10/9/250	25,90	10,10	23	4203/250	4203/250 Ø10,5	23,80	15,80	24
4123/250	4123/250	26,20	22,50	23	4204/150	4204/150 Ø10,5	36,70	35,60	24
4124/200	4124/200	26,20	38,30	23	4206/125	4206/125 Ø10,5	46,20	22,40	24
4125/250	4125/250	36,60	14,20	23	4207/250	4207/250 Ø10,5	31,50	17,20	24
4128DX/150	4128DX/150	28,70	37,50	23	4209.8/250	4209.8/250 Ø8	16,60	13,40	24
4128SX/150	4128SX/150	28,70	37,50	23	4210/200	4210/200 Ø10,5	23,80	41,30	24
4129/250	4129/250	35,90	19,50	23	4213/250	4213/250 Ø10	35,80	13,30	24
4132/250	4132/250	41,00	9,50	23	4215DX/250	4215DX/250 Ø10,5	28,70	9,80	24
4135DX/250	4135DX/250	36,80	13,90	23	4215SX/250	4215SX/250 Ø10,5	28,70	9,80	24
4136DX/200	4136DX/200	36,40	30,80	23	4216DX/200	4216DX/200 Ø10	24,40	13,90	24
4139.10X10/250	4139.10X10/250	21,30	30,80	23	4216SX/200	4216SX/200 Ø10	24,40	13,90	24
4139/250	4139/250	21,30	30,80	23	4217/250	4217/250 Ø10	19,50	14,50	24
4140/250	4140/250	40,40	10,80	23	4221/250	4221/250 Ø10	35,90	13,90	24
4141/250	4141/250	20,00	20,70	23	5001/50	5001/50 Ø8	41,80	31,70	44
4142/250	4142/250	24,90	20,80	23	5002/50	5002/50 Ø8	41,20	21,00	44

ART. N.	Descr.	L	H	Pag	ART. N.	Descr.	L	H	Pag
5003/50	↙ ↘ ↗ ↙ 08	46,00	26,80	44	7500/250	↖ ↗	6,80	12,35	76
5004/50	↙ ↘ ↗ ↙ 010,5	26,80	31,40	44	7506.S/500	↖ ↗	5,10	12,60	76
5007/50	↙ ↘ ↗ ↙ 011	41,00	37,40	44	7506.VR/250	↖ ↗ ↘	5,10	12,60	76
5008/50	↙ ↘ ↗ ↙ 08	40,40	40,90	44	7506/250	↖ ↗ ↘	5,10	12,60	76
5009/200	↙ ↘ ↗ 08	26,40	14,80	44	7507/250	↖ ↗ ↘	10,60	19,50	76
5011/150	↙ ↘ ↗ 010,5 08	28,50	14,50	44	7507N/250	↖ ↗ ↘ ↗	10,60	19,50	51
5014.EXT/5000	↙ ↘ ↗ 08	13,40	11,70	44	7511/250	↖ ↗ ↘	6,20	18,80	76
5014/150	↙ ↘ ↗ 010,5 08	13,40	11,70	44	7513/250	↖ ↗ ↘	6,40	17,80	76
5016/50	↙ ↘ ↗ 010,5	39,80	12,60	44	7603/250	↖ ↗ ↘ ↗	9,70	4,30	78
5017/50	↙ ↘ ↗ 010,5	46,20	12,60	44	7605/250	↖ ↗ ↘	17,40	4,55	78
5018/50	↙ ↘ ↗ 010,5	55,20	12,60	44	7606/250	↖ ↗ ↘ ↗ ↗	17,40	4,55	77
5019/50	↙ ↘ ↗ 010,5	38,10	56,80	44	7607/250	↖ ↗ ↘	19,40	4,55	78
5020/50	↙ ↘ ↗ 010,5	39,80	42,80	44	7701/250	↖ ↗	6,20	18,80	65
5021/50	↙ ↘ ↗ 010,5	55,20	32,60	44	8500-01/250	↖ ↗ 05	10,10	28,00	89
5022/50	↙ ↘ ↗ 010,5	55,20	22,40	44	8500/250	↖ ↗ 05	10,10	28,00	89
5023/50	↙ ↘ ↗ 010,5	45,80	56,80	44	8600-01/250	↖	10,60	22,50	89
5024/50	↙ ↘ ↗ 010,5	38,70	42,80	44	9000/100	↖ ↗ 010	41,40	9,90	41
5025/50	↙ ↘ ↗ 010,5	46,20	32,60	44	A7101/250	↖ ↗ 05	8,90	11,20	24
5026/50	↙ ↘ ↗ 010,5	42,40	22,40	44	A7101C2/250	↖ ↗ 0005	8,90	11,20	49
5027/50	↙ ↘ ↗ 010,5	39,80	56,80	44	BERNINA 2				71
5028/50	↙ ↘ ↗ 010,5 06	19,80	14,90	44	CWR-85.10L/250	↖ ↗ 010	26,40	14,40	24
5029/200	↙ ↘ ↗ 010,5	24,40	14,50	44	CWR-85/250	↖ ↗ 010	26,40	14,40	24
5030/150	↙ ↘ ↗ 010,5	24,40	26,40	44	DENALI				83
5032/150	↙ ↘ ↗ 010,5 08	14,40	16,40	45	DOUBLE DENALI				84
5033/200	↙ ↘ ↗ 010,5 08	23,00	14,40	45	FEMA				56
5034/150	↙ ↘ ↗ 010,5 08	29,10	14,60	45	FRONT MAKALU				83
5035/200	↙ ↘ ↗ 010,5 08	16,80	14,30	45	KIT ALTAI				86
5036/100	↙ ↘ ↗ 010,5 08	17,00	35,80	45	MAKALU				82
5037/100	↙ ↘ ↗ 010,5 08	23,10	35,80	45	MAKALU EV.				85
5038/100	↙ ↘ ↗ 010,5 08	26,40	35,80	45	MARM. EDGE				77
5039/50	↙ ↘ ↗ 010,5 08	33,80	35,80	45	ORTLES				98
5040/200	↙ ↘ ↗ 010,5 08	19,50	14,50	45	PLOSE				87
5042/100	↙ ↘ ↗ 010,5 08	24,70	39,50	45	VENTOUX				36
5043/100	↙ ↘ ↗ 010,5 08	29,00	38,50	45					
5044/200	↙ ↘ ↗ 010,5 08	20,70	13,90	45					
5045/100	↙ ↘ ↗ 010,5 08	29,30	13,90	45					
5052/50	↙ ↘ ↗ 010,5 08	45,80	32,00	45					
5053/50	↙ ↘ ↗ 010,5 08	45,70	42,00	45					
5054/50	↙ ↘ ↗ 010,5 08	28,50	42,00	45					
5055/100	↙ ↘ ↗ 010,5 05	20,80	40,70	45					
5056/100	↙ ↘ ↗ 010,5 05	29,30	40,70	45					
5057/100	↙ ↘ ↗ 010,5 06	37,70	15,40	45					
5058/50	↙ ↘ ↗ 010,5 08	34,80	38,30	45					
5059/50	↖ ↗ 08	31,90	41,30	45					
5074/150	↖ ↗ 06	32,00	15,40	45					
5503/250	↖ 010	17,40	44,40	82					
5503L/250	↖ 010	17,40	44,40	82					
5507/250	↖ 010	17,40	45,80	82					
5507L/250	↖ 010	17,40	45,80	82					
70000/20	Y	19,50	69,50	95					



ARTICOLI PER DIMENSIONE

Articles by dimensions

ARTICOLI PER DIMENSIONE | Articles by dimensions

Squadre con pulsanti esterni Corner joints with outward buttons									
L	H	Descr.	ART. N.	Pag	L	H	Descr.	ART. N.	Pag
8,90	11,20	☒☒☒05	A7101/250	24	21,30	30,80	☒☒☒010	4139.10X10/250	23
13,70	11,80	☒☒☒08	0460.8/250	21	21,30	30,80	☒☒☒08	4139/250	23
13,70	11,80	☒☒☒08	0460.8L/250	21	21,50	12,20	☒☒☒08	0424.10/8/250	19
13,70	11,80	☒☒☒08	0460.8X/250	21	21,50	12,20	☒☒☒010,5	0424/250	19
13,70	11,80	☒☒☒08	0460F.8/250	21	21,90	23,40	☒☒☒08	0419.10/8X/250	19
13,70	11,80	☒☒☒☒☒08	0460F.8MX/250	21	21,90	23,40	☒☒☒010,5	0419/250	19
13,90	13,50	☒☒☒08	4186.8/250	24	21,90	8,20	☒☒☒09	0471.9/250	22
14,90	7,90	☒☒☒08	0378.10/8C/250	18	21,90	24,30	☒☒☒08	0476.10/8/100B	22
14,90	7,90	☒☒☒010,5	0378.10C/250	18	21,90	24,30	☒☒☒010,5	0476/250	22
15,70	8,60	☒☒☒09	4185.9/250	24	21,90	13,70	☒☒☒010	4187/250	24
16,40	23,90	☒☒☒08	0337.8/250	17	22,00	14,50	☒☒☒08	4195.8/250	24
16,40	8,20	☒☒☒09	0353.9/250	17	22,40	10,40	☒☒☒08	0417.10/8/250	19
16,60	13,40	☒☒☒08	4209.8/250	24	22,40	10,40	☒☒☒☒☒08	0417.10/8X/50	19
16,70	10,50	☒☒☒010	4170/250	24	22,40	10,40	☒☒☒☒010,5	0417.X/100	19
16,80	14,30	☒☒☒08	0427.10/8/250	19	22,40	10,40	☒☒☒010,5	0417/250	19
16,80	14,30	☒☒☒☒010,5	0427.X/250	19	22,50	10,60	☒☒☒010,5	0391/250	18
16,80	14,30	☒☒☒010,5	0427/250	19	22,55	14,50	☒☒☒000008	1013/200	26
16,80	14,30	☒☒☒08	0427F.10/8/250	19	22,60	13,80	☒☒☒☒08	0355FDX.10/8/250	17
16,80	14,30	☒☒☒010	0427F/250	19	22,60	13,80	☒☒☒☒010,5	0355FDX/250	17
17,40	10,30	☒☒☒010,5	0316/250	16	22,60	13,80	☒☒☒☒08	0355FSX.10/8/250	17
17,80	10,30	☒☒☒08	0380.10/8/250	18	22,60	13,80	☒☒☒☒010,5	0355FSX/250	17
17,80	10,30	☒☒☒010,5	0380/250	18	22,60	10,60	☒☒☒08	0370.10/8/250	17
17,80	12,00	☒☒☒010	4190/250	24	22,60	10,60	☒☒☒010,5	0370/250	17
19,00	10,60	☒☒☒08	0423.10/8/250	19	23,00	14,00	☒☒☒08	0410.10/8/250	19
19,00	10,60	☒☒☒☒☒010,5	0423.MX/250	19	23,00	14,00	☒☒☒☒☒010,5	0410.MX/250	19
19,00	10,60	☒☒☒010,5	0423/250	19	23,00	14,00	☒☒☒010,5	0410/250	19
19,30	9,20	☒☒☒08	0366.8/250	17	23,00	14,00	☒☒☒08	0410F.10/8/250	19
19,40	22,40	☒☒☒010,5	4155/200	23	23,00	14,00	☒☒☒010,5	0410F/250	19
19,40	19,40	☒☒☒010	4183/250	24	23,10	35,80	☒☒☒08	0344.10/8/200	17
19,50	14,50	☒☒☒08	0399.10/8/250	18	23,10	35,80	☒☒☒010,5	0344/200	17
19,50	14,50	☒☒☒010,5	0399/250	18	23,80	39,20	☒☒☒08	0446.10/8/150	20
19,50	14,50	☒☒☒010	4217/250	24	23,80	39,20	☒☒☒09	0446.10/9/150	20
19,60	15,80	☒☒☒08	0493.8/250	22	23,80	39,20	☒☒☒☒09	0446.10/9X/150	20
19,60	15,80	☒☒☒010,5	0493/250	22	23,80	39,20	☒☒☒010,5	0446/150	20
19,60	20,00	☒☒☒☒010,5	4175DX/250	24	23,80	39,20	☒☒☒010	0446F/150	20
19,70	23,20	☒☒☒010,5	0494/250	22	23,80	15,80	☒☒☒☒010,5	4203/250	24
19,80	8,40	☒☒☒09	4196.9/250	24	23,80	41,30	☒☒☒☒010,5	4210/200	24
20,00	20,70	☒☒☒08	4141/250	23	23,90	10,50	☒☒☒010,5	0315/250	16
20,00	29,70	☒☒☒08	4143/250	23	23,90	10,50	☒☒☒09	0404.10/9/250	18
20,30	9,30	☒☒☒010,5	0319/250	16	23,90	10,50	☒☒☒08	0404.8/250	18
20,30	17,30	☒☒☒010,5	0363/250	17	23,90	10,50	☒☒☒☒010,5	0404.X/250	18
20,30	35,70	☒☒☒08	0364.10/8/250	17	23,90	10,50	☒☒☒010,5	0404/250	18
20,30	35,70	☒☒☒010,5	0364/250	17	23,90	14,00	☒☒☒08	0443.10/8/250	20
20,40	34,70	☒☒☒08	0320.10/8/250	16	23,90	14,00	☒☒☒08	0443.8MX/250	20
20,40	34,70	☒☒☒010,5	0320/250	16	23,90	14,00	☒☒☒010,5	0443/250	20
20,50	10,30	☒☒☒08	0491.10/8/250	22	23,90	14,00	☒☒☒08	0443F.10/8/250	20
20,50	10,30	☒☒☒010,5	0491/250	22	23,90	14,00	☒☒☒010,5	0443F.10X10/250	20
21,30	9,40	☒☒☒08	0469.10/8/250	22	23,90	14,00	☒☒☒010	0443F/250	20
21,30	9,40	☒☒☒09	0469.9/250	22	23,90	26,00	☒☒☒08	0444.10/8/250	20
21,30	9,40	☒☒☒010,5	0469/250	22	23,90	26,00	☒☒☒010,5	0444/250	20

ARTICOLI PER DIMENSIONE | Articles by dimensions

Squadre con pulsanti esterni Corner joints with outward buttons									
L	H	Descr.	ART. N.	Pag	L	H	Descr.	ART. N.	Pag
23,90	26,00	¶■■Ø10,5	0444F/250	20	26,40	14,40	¶■■Ø10	1CWR-85F/250	23
23,90	14,00	¶■■Ø10,5	4112/250	23	26,40	14,40	¶■■Ø10	CWR-85.10L/250	24
24,20	34,70	¶■■Ø8	0336.10/8/200	16	26,40	14,40	¶■■Ø10	CWR-85/250	24
24,20	34,70	¶■■Ø8	0336.8/200	16	26,70	22,40	¶■■Ø10,5	4154/150	23
24,20	34,70	¶■■ØXØ8	0336.8MX/200	16	26,70	42,70	¶■■Ø10,5	4156/100	23
24,20	34,70	¶■■Ø10,5	0336/200	16	27,00	14,50	¶■■Ø8	0418.10/8/250	19
24,20	32,00	¶■■Ø8	4161.10/8/150	24	27,00	14,50	¶■■Ø10,5	0418/250	19
24,20	32,00	¶■■Ø10,5	4161/150	24	27,10	31,60	¶■■Ø10,5	0426.10X10/200	19
24,40	13,90	¶■■Ø8	4164DX.8/200	24	27,10	31,60	¶■■Ø10,5	0426/200	19
24,40	13,90	¶■■Ø10	4164DX/200	24	27,10	31,60	¶■■Ø10,5	0426F.10X10/200	19
24,40	13,90	¶■■Ø8	4164SX.8/200	24	27,50	13,60	¶■■ØXØ8	4121.10/8X/50	23
24,40	13,90	¶■■Ø10	4164SX/200	24	27,50	13,60	¶■■Ø10,5	4121/250	23
24,40	31,90	¶■■Ø8	4165DX.8/200	24	27,60	10,50	¶■■Ø10,5	0495/250	22
24,40	31,90	¶■■Ø8	4165SX.8/200	24	27,80	15,80	¶■■Ø10,5	0394/250	18
24,40	13,90	¶■■Ø10	4216DX/200	24	27,80	15,80	¶■■Ø10,5	0411/250	19
24,40	13,90	¶■■Ø10	4216SX/200	24	27,80	20,30	¶■■Ø10,5	0453/250	21
24,60	13,70	¶■■Ø8	0436.10/8/250	20	27,90	23,90	¶■■Ø10,5	0452/250	21
24,60	13,70	¶■■Ø10,5	0436/250	20	28,00	12,00	¶■■Ø8	0450.10/8/250	21
24,60	13,70	¶■■Ø10,5	0436F/250	20	28,00	12,00	¶■■Ø10,5	0450/250	21
24,60	23,40	¶■■Ø10	4172/150	24	28,00	13,80	¶■■Ø8	0454.10/8/250	21
24,90	20,80	¶■■Ø8	4142/250	23	28,00	13,80	¶■■Ø10,5	0454/250	21
25,00	8,10	¶■■Ø8	0332.10/8C/250	16	28,20	34,60	¶■■ØØ11	1007/50	26
25,00	8,10	¶■■Ø10,5	0332.10C/250	16	28,30	35,20	¶■■Ø10,5	0496/200	22
25,10	13,90	¶■■Ø10,5	4102/250	23	28,40	10,70	¶■■ØXØ8Ø10,5	0435.MX/250	20
25,10	35,80	¶■■ØØ8	1004.11/8/50	25	28,40	10,70	¶■■Ø10,5	0435/250	20
25,10	35,80	¶■■ØXØ8	1004.11/8X/50	25	28,40	14,00	¶■■ØØ8	0442DX.10/8/250	20
25,10	35,80	¶■■ØØ11	1004.11L/50	25	28,40	14,00	¶■■ØØ8	0442DX.10/8X/250	20
25,10	35,80	¶■■ØØ11	1004/50	25	28,40	14,00	¶■■ØØ10,5	0442DX/250	20
25,20	36,00	¶■■Ø8	0487.10/8/250	22	28,40	14,00	¶■■ØØ8	0442SX.10/8/250	20
25,20	36,00	¶■■Ø10,5	0487/250	22	28,40	14,00	¶■■ØØ8	0442SX.10/8X/250	20
25,30	17,20	¶■■Ø10,5	0431/250	20	28,40	14,00	¶■■ØØ10,5	0442SX/250	20
25,30	17,20	¶■■Ø8	0431F.10/8/100B	20	28,50	35,80	¶■■ØØ10,5	0376.10X10/200	18
25,30	17,20	¶■■Ø10,5	0431F/250	20	28,50	35,80	¶■■ØØ10,5	0376/200	17
25,40	10,30	¶■■Ø8	0341SX.8/250	17	28,50	14,50	¶■■ØØ8	0409.10/8/250	18
25,40	37,40	¶■■Ø10,5	0359/200	17	28,50	14,50	¶■■ØØ10,5	0409/250	18
25,40	9,90	¶■■Ø8	0465.10/8/250	21	28,50	14,50	¶■■ØXØ10,5	0409F.MX/250	19
25,40	9,90	¶■■Ø10,5	0465/250	21	28,50	14,50	¶■■ØØ10,5	0409F/250	19
25,40	10,30	¶■■Ø9	4113.9/250	23	28,50	34,60	¶■■ØXØ10,5	0447.MX/200	21
25,80	12,00	¶■■Ø10	4191/250	24	28,50	34,60	¶■■ØØ10,5	0447/150	21
25,90	10,10	¶■■Ø8	4122.10/8/250	23	28,60	14,00	¶■■ØØ10,5	0367DX/125	17
25,90	10,10	¶■■Ø9	4122.10/9/250	23	28,60	14,00	¶■■ØØ10,5	0367SX/125	17
26,00	30,00	¶■■Ø8	0466.10/8/250	21	28,70	37,50	¶■■ØØ10,5	4128DX/150	23
26,00	30,00	¶■■Ø10,5	0466/250	22	28,70	37,50	¶■■ØØ10,5	4128SX/150	23
26,20	10,40	¶■■Ø10,5	0365S/250	17	28,70	9,80	¶■■ØØ10,5	4215DX/250	24
26,20	38,30	¶■■Ø10,5	1012/50	23	28,70	9,80	¶■■ØØ10,5	4215SX/250	24
26,20	22,50	¶■■Ø10,5	4123/250	23	29,00	18,40	¶■■ØØ10,5	0461/250	21
26,20	38,30	¶■■Ø10,5	4124/200	23	29,00	18,40	¶■■ØØ10	0461F/250	21
26,40	13,90	¶■■Ø8	0412B.10/8/250	19	29,10	12,30	¶■■ØØ10,5	0498/250	22
26,40	13,90	¶■■Ø10	0412BF/250	19	29,60	11,70	¶■■ØØ10,5	0338/250	17
26,40	14,40	¶■■Ø10	1CWR-85F.10L/250	23	29,60	11,70	¶■■ØØ9	4114.9/250	23

ARTICOLI PER DIMENSIONE | Articles by dimensions

Squadre con pulsanti esterni Corner joints with outward buttons									
L	H	Descr.	ART. N.	Pag	L	H	Descr.	ART. N.	Pag
29,80	21,60	☒☒☒09	4115.9/200	23	34,00	14,00	☒☒☒010,5	0455SX/250	21
29,80	39,50	☒☒☒09	4116.9/150	23	34,00	13,80	☒☒☒010	4181/250	24
29,80	9,80	☒☒☒08	0805DX.10/8/250	23	34,30	10,70	☒☒☒010,5	0483/250	22
29,80	9,80	☒☒☒010	0805DX/250	22	34,30	10,50	☒☒☒010,5	0484S/250	22
29,80	9,80	☒☒☒08	0805SX.10/8/250	23	34,40	19,40	☒☒☒010,5	4119/250	23
29,80	9,80	☒☒☒010	0805SX/250	23	34,50	14,00	☒☒☒08	0335DX.10/8/250	16
30,00	14,50	☒☒☒08	0352.10/8/250	17	34,50	14,00	☒☒☒010,5	0335DX/250	16
30,00	14,50	☒☒☒010,5	0352/250	17	34,50	14,00	☒☒☒010,5	0335SX/250	16
30,10	15,70	☒☒☒08	0463.10/8/250	21	34,50	13,60	☒☒☒010,5	0339/250	17
30,10	15,70	☒☒☒010,5	0463/250	21	34,50	10,00	☒☒☒08	0808DX.10/8/250	23
30,30	13,90	☒☒☒08	0390.10/8/250	18	34,50	10,00	☒☒☒08	0808SX.10/8/250	23
30,30	13,90	☒☒☒010,5	0390/250	18	34,60	8,20	☒☒☒09	0371DX.9/250	17
30,30	31,00	☒☒☒010,5	0464/200	21	34,60	8,20	☒☒☒09	0371SX.9/250	17
30,30	14,00	☒☒☒010,5	4111/250	23	34,80	22,00	☒☒☒010,5	0439/250	20
30,80	11,00	☒☒☒08	0468.8/250	22	35,50	10,60	☒☒☒08	0445B.10/8/250	20
30,80	11,00	☒☒☒X08	0468.X/250	22	35,50	10,60	☒☒☒08	0445B.8/250	20
30,90	13,70	☒☒☒	0392/250	18	35,50	10,60	☒☒☒X010,5	0445B.X/250	20
30,90	30,00	☒☒☒08	0479.8/250	22	35,50	10,60	☒☒☒010,5	0445B/250	20
30,90	30,00	☒☒☒010,5	0479/250	22	35,60	8,50	☒☒☒08	0472.10/8C/250	22
31,00	13,00	☒☒☒010,5	0346/250	17	35,60	8,50	☒☒☒09	0472.9/250	22
31,30	10,60	☒☒☒08	0499.10/8/250	22	35,70	14,10	☒☒☒X08	0343.10/8.MX/250	17
31,50	17,20	☒☒☒010,5	4207/250	24	35,70	14,10	☒☒☒08	0343.10/8/250	17
31,80	8,50	☒☒☒09	0321.9/250	16	35,70	14,10	☒☒☒010,5	0343/250	17
31,80	35,70	☒☒☒010,5	0357/150	17	35,80	31,60	☒☒☒X010,5	0449.X/250	21
31,80	14,20	☒☒☒010,5	0379/250	18	35,80	31,60	☒☒☒010,5	0449/250	21
31,80	10,70	☒☒☒08	0445.10/8/250	20	35,80	32,00	☒☒☒010,5	4162/150	24
31,80	10,70	☒☒☒010,5	0445/250	20	35,80	13,30	☒☒☒010	4213/250	24
31,80	28,50	☒☒☒010,5	0474/250	22	35,80	34,90	☒☒☒W08	1005.11/8/50	25
31,80	35,80	☒☒☒W011	1003/50	25	35,80	34,90	☒☒☒W08	1008DX.10/8/50	26
32,00	17,40	☒☒☒08	0485.10/8/250	22	35,80	34,90	☒☒☒W08	1008SX.10/8/50	26
32,00	17,40	☒☒☒010,5	0485/250	22	35,90	9,90	☒☒☒08	0349.10/8/250	17
32,00	17,40	☒☒☒010,5	0485F/250	22	35,90	9,90	☒☒☒010,5	0349/250	17
32,00	17,40	☒☒☒010	4157/200	24	35,90	19,50	☒☒☒010,5	0360/250	17
32,40	18,00	☒☒☒010,5	0348/250	17	35,90	25,80	☒☒☒X010,5	0361.X/250	17
32,50	18,20	☒☒☒07	0457.7/250	21	35,90	25,80	☒☒☒010,5	0361/250	17
33,50	35,80	☒☒☒011	1010/50	23	35,90	24,00	☒☒☒010,5	0400/250	18
33,50	35,80	☒☒☒W011	1001.X/50	25	35,90	13,70	☒☒☒08	0401.10/8/250	18
33,50	35,80	☒☒☒W011	1001/50	25	35,90	13,70	☒☒☒08	0401.10/8K4/250	18
33,55	14,50	☒☒☒W08	1014.8L/200	26	35,90	13,70	☒☒☒010,5	0401/250	18
33,55	14,50	☒☒☒W08	1014/200	26	35,90	13,70	☒☒☒010	0401F/250	18
33,60	14,00	☒☒☒010,5	0347/250	17	35,90	14,70	☒☒☒010,5	0403/250	18
33,70	25,30	☒☒☒010,5	0395/250	18	35,90	30,50	☒☒☒08	0406.10/8/250	18
33,70	11,50	☒☒☒08	0396.10/8/250	18	35,90	30,50	☒☒☒X010,5	0406.X/250	18
33,70	11,50	☒☒☒010,5	0396/250	18	35,90	30,50	☒☒☒010,5	0406/250	18
33,70	14,50	☒☒☒010,5	0425/250	19	35,90	30,50	☒☒☒010,5	0406F/250	18
34,00	13,50	☒☒☒010,5	0368/250	17	35,90	13,90	☒☒☒08	0421.10/8/250	19
34,00	30,80	☒☒☒010,5	0369/200	17	35,90	13,90	☒☒☒08	0421.8/250	19
34,00	14,00	☒☒☒08	0455DX.10/8/250	21	35,90	13,90	☒☒☒X010,5	0421.MX/250	19
34,00	14,00	☒☒☒08	0455DX/250	21	35,90	13,90	☒☒☒X010,5	0421.X/250	19
34,00	14,00	☒☒☒08	0455SX.10/8/250	21	35,90	13,90	☒☒☒010,5	0421/250	19

ARTICOLI PER DIMENSIONE | *Articles by dimensions*

Squadre con pulsanti esterni | Corner joints with outward buttons

ARTICOLI PER DIMENSIONE | *Articles by dimensions*

Squadre con pulsanti interni Corner joints with inward buttons					Squadre con pulsanti interni Corner joints with inward buttons				
L	H	Descr.	ART. N.	Pag	L	H	Descr.	ART. N.	Pag
19,30	10,50	■■■■■ Ø8	0440.10/8/250	33	44,90	20,50	■■■■■ Ø11,5	0858/250	30
19,30	10,50	■■■■■ Ø9	0440.10/9/250	33	44,90	20,50	■■■■■ Ø8	0206.11/8/250	32
19,30	10,50	■■■■■ Ø10,5	0440/250	33	44,90	20,50	■■■■■ X Ø11,5	0206.X/250	32
20,80	22,80	■■■■■ Ø10	0416/250	33	44,90	20,50	■■■■■ Ø11,5	0206/250	32
21,20	7,80	■■■■■ Ø8	0477.10/8C/250	33	44,90	20,80	■■■■■ Ø11,5	0306/250	33
21,90	23,00	■■■■■ Ø10,5	0422/250	33	45,70	15,00	■■■■■ ■ Ø11,5	0605/200	34
21,90	8,10	■■■■■ Ø9	4176.9/250	33	su misura - custom				
24,00	10,40	■■■■■ Ø8	0441.10/8/250	33	Squadre con serraggio al vertice Corner joints with corner grub screw				
24,00	10,40	■■■■■ Ø9	0441.10/9/250	33	29,00	14,10	■■■■■	3800/250	39
24,00	10,40	■■■■■ Ø10,5	0441/250	33	Squadre con serraggio rototraslante Corner joints with pivot sliding system				
25,00	24,70	■■■■■ Ø10,5	0433/200	33	41,40	9,90	■■■■■ Y Ø10	9000/100	41
26,20	7,80	■■■■■ Ø8	0489.10/8C/250	33	Squadre multifunzione Multifunction corner joints				
26,40	13,90	■■■■■ Ø10	0412/250	33	43,00	10,10	■■■■■	0140/500	50
26,40	13,50	■■■■■ Ø8	0467.10/8/250	33	43,00	14,00	■■■■■ Ø3	0189/250	51
26,40	13,50	■■■■■ Ø10	0467/250	33	43,00	14,00	■■■■■ Ø3	0139/200	50
28,70	15,90	■■■■■ Ø11,5	0217/250	33	43,00	26,10	■■■■■ Ø3	0137/200	50
29,20	12,00	■■■■■	0852/250	35	43,00	39,10	■■■■■ Ø3	0142/200	50
33,80	10,30	■■■■■ Ø11,5	0211/250	32	43,50	33,40	■■■■■ Ø3	0172/250	50
35,90	13,80	■■■■■ X Ø11,5	0200.X/250	32	44,00	31,90	■■■■■ Y Ø3 Ø3,5	0129/250	50
35,90	13,80	■■■■■ Ø11,5	0200/250	32	44,00	11,90	■■■■■ Y Ø3 Ø3,5	0188/200	51
35,90	13,70	■■■■■ Ø11,5	0300/250	33	45,00	7,00	■■■■■	0143.F/250	50
35,90	15,20	■■■■■ X Ø8	0301.11/8.MX/250	33	45,00	17,40	■■■■■ Y Ø8	0180/200	50
35,90	15,20	■■■■■ Ø8	0301.11/8/250	33	45,00	10,70	■■■■■ Ø3	0181/200	50
36,00	13,00	■■■■■ Ø11	0857.VL/250	30	45,00	14,70	■■■■■ Ø3	0182/200	50
36,00	13,00	■■■■■ Ø11	0857/250	30	45,00	24,70	■■■■■ Ø3	0178/500	50
36,00	12,80	■■■■■ Ø11,5	0860/250	30	46,00	8,40	■■■■■ Ø3	0171/250	50
36,00	15,00	■■■■■ ■ Ø11,5	0600/250	34	46,00	32,00	■■■■■ Y Ø3 Ø3,5	1104/250	51
36,00	10,00	■■■■■ X Ø11,5	0207.X/250	32	46,00	11,90	■■■■■ Y Ø3 Ø3,5	1101/200	51
36,00	10,00	■■■■■ Ø11,5	0207/250	32	46,00	33,40	■■■■■ Ø3	0126/250	50
36,00	16,20	■■■■■ Ø11,5	0208/250	32	46,00	6,20	■■■■■ Ø3	1115/250	51
40,00	14,20	■■■■■ Ø11,5	0202/250	32	46,00	14,70	■■■■■ Ø3	0170/250	50
40,00	27,70	■■■■■ Ø11,5	0212/150	32	46,00	15,20	■■■■■ Ø3	0190/200	51
40,00	26,00	■■■■■ X Ø11,5	0214.MX/100	32	46,00	24,70	■■■■■ Ø3	0138/200	50
40,00	26,00	■■■■■ X Ø11,5	0214.X/100	33	46,00	32,00	■■■■■ Y Ø3 Ø3,5	0192/250	51
40,00	26,00	■■■■■ Ø11,5	0214/100	32	46,00	6,20	■■■■■ Ø3	0133/200	50
40,00	26,00	■■■■■ X Ø11,5	0214FX/100	33	46,00	10,10	■■■■■ Ø3	0124/250	51
40,10	25,90	■■■■■ Ø11,5	0859/200	30	46,00	14,80	■■■■■ Ø3	0177/500	50
40,10	26,00	■■■■■ Ø10,5	0204.11/10/150	32	46,00	10,10	■■■■■ Ø3	1100/250	51
40,10	26,00	■■■■■ Ø8	0204.11/8/250	32	46,00	31,40	■■■■■ Ø3	0170/250	50
40,10	26,00	■■■■■ X Ø11,5	0204.MX/150	32	46,00	10,10	■■■■■ Ø3	0186/500	51
40,10	26,00	■■■■■ Ø11,5	0204/150	32	46,00	13,80	■■■■■ Y Ø3 Ø3,5	1105/250	51
40,10	25,00	■■■■■ Ø11,5	0213/150	32	46,00	23,80	■■■■■ Y Ø3 Ø4,5	0187/500	51
40,20	15,80	■■■■■ X Ø8	0203.11/8X/50	32	46,00	6,20	■■■■■ Ø3	0170/250	50
40,20	15,80	■■■■■ Ø11,5	0203/250	32	46,00	12,10	■■■■■ Ø3	0188/200	51
40,60	15,00	■■■■■ ■ Ø11,5	0603/250	34	46,00	17,40	■■■■■ Y Ø3	0171/250	50
41,10	10,30	■■■■■ Ø8	0310.10/8/250	33	46,00	39,10	■■■■■ Y Ø5	A7101C2/250	49
41,10	10,30	■■■■■ Ø10,5	0310/250	33	46,00	11,20	■■■■■ Ø3	0186/500	51
44,80	15,60	■■■■■ X Ø11,5	0305.MX/200	33	46,00	12,10	■■■■■ Ø3	0141/500	50
44,80	15,60	■■■■■ Ø11,5	0305/200	33	46,00	7,90	■■■■■ Ø3	0188/200	51

ARTICOLI PER DIMENSIONE | Articles by dimensions

Squadre multifunzione Multifunction corner joints					Squadre multifunzione Multifunction corner joints				
L	H	Descr.	ART. N.	Pag	L	H	Descr.	ART. N.	Pag
9,00	12,00	☒☒☒☒ Ø3	0145/250	50	29,30	40,70	☒☒☒☒ Ø5	5056/100	45
9,70	28,70	☒☒☒☒ Ø3	0148/250	50	31,90	41,30	☒☒☒☒ Ø8	5059/50	45
10,60	19,50	☒☒☒☒	7507N/250	51	32,00	15,40	☒☒☒☒ Ø6	5074/150	45
11,50	40,70	☒☒☒☒ Ø3 Ø5	1121/250	51	33,80	35,80	☒☒☒☒ Ø8	5039/50	45
11,60	33,70	☒☒☒☒ Ø3 Ø5	1122/250	51	34,80	38,30	☒☒☒☒ Ø8	5058/50	45
11,90	8,40	☒☒☒☒ Ø3 Ø3,5	0128/250	50	35,60	10,50	☒☒☒☒ Ø8	0107/200	48
11,90	11,90	☒☒☒☒ Ø3 Ø3,5	0130/200	50	36,00	38,80	☒☒☒☒ Ø8	0159/50	49
11,90	21,60	☒☒☒☒ Ø3 Ø3,5	1109/250	51	36,50	9,20	☒☒☒☒ Ø8	0102/200	48
12,00	9,80	☒☒☒☒ Ø3 Ø3,5	1108/250	51	36,60	13,90	☒☒☒☒ Ø8	0100/200	48
12,80	13,90	☒☒☒☒ Ø3 Ø3,5	1113/250	51	37,70	15,40	☒☒☒☒ Ø6	5057/100	45
13,40	11,70	☒☒☒☒ Ø8	5014.EXT/5000	44	38,10	56,80	☒☒☒☒ Ø10,5	5019/50	44
13,40	11,70	☒☒☒☒ Ø8	5014/150	44	38,70	42,80	☒☒☒☒ Ø10,5	5024/50	44
14,40	16,40	☒☒☒☒ Ø8	5032/150	45	39,80	12,60	☒☒☒☒ Ø10,5	5016/50	44
15,40	32,60	☒☒☒☒ Ø4 Ø5	0198/200	51	39,80	42,80	☒☒☒☒ Ø10,5	5020/50	44
15,40	15,00	☒☒☒☒ Ø4 Ø5	0199/250	51	39,80	56,80	☒☒☒☒ Ø10,5	5027/50	44
16,80	14,30	☒☒☒☒ Ø8	5035/200	45	40,40	40,90	☒☒☒☒ Ø8	5008/50	44
17,00	35,80	☒☒☒☒ Ø8	5036/100	45	41,00	14,00	☒☒☒☒ Ø8	0121/200	48
19,00	38,70	☒☒☒☒ Ø8	0168/100	49	41,00	32,00	☒☒☒☒ Ø8	0154/50	48
19,40	9,30	☒☒☒☒ Ø8	0160/200	49	41,00	37,40	☒☒☒☒ Ø11	5007/50	44
19,40	5,80	☒☒☒ Ø8	0195/250	49	41,20	21,00	☒☒☒☒ Ø8	5002/50	44
19,50	14,50	☒☒☒☒ Ø8	5040/200	45	41,40	10,00	☒☒☒☒ Ø8	0164/50	49
19,80	14,90	☒☒☒☒ Ø6	5028/50	44	41,60	14,50	☒☒☒☒ Ø8	0109/200	48
20,70	13,90	☒☒☒☒ Ø8	5044/200	45	41,60	10,10	☒☒☒☒ Ø8	0132/200	48
20,80	40,70	☒☒☒☒ Ø5	5055/100	45	41,80	31,70	☒☒☒☒ Ø8	5001/50	44
22,40	7,20	☒☒☒ Ø8	0194/250	49	42,40	22,40	☒☒☒ Ø10,5	5026/50	44
23,00	14,40	☒☒☒☒ Ø8	5033/200	45	44,60	8,40	☒☒☒ Ø8	0114/200	48
23,10	14,30	☒☒☒☒ Ø8	0108/200	48	45,70	42,00	☒☒☒☒ Ø8	5053/50	45
23,10	35,80	☒☒☒☒ Ø8	5037/100	45	45,80	56,80	☒☒☒ Ø10,5	5023/50	44
24,00	14,00	☒☒☒☒ Ø8	0179/250	49	45,80	32,00	☒☒☒☒ Ø8	5052/50	45
24,20	25,80	☒☒☒☒ Ø8	1110/50	49	46,00	26,80	☒☒☒☒ Ø8	5003/50	44
24,30	32,00	☒☒☒☒ Ø8	0153/100	48	46,20	12,60	☒☒☒ Ø10,5	5017/50	44
24,40	14,50	☒☒☒☒ Ø10,5	5029/200	44	46,20	32,60	☒☒☒ Ø10,5	5025/50	44
24,40	26,40	☒☒☒☒ Ø10,5	5030/150	44	46,40	14,40	☒☒☒☒ Ø8	0165/100	49
24,50	14,00	☒☒☒☒ Ø8	0136/200	48	46,60	13,80	☒☒☒☒ Ø8	0106/200	48
24,50	14,00	☒☒☒☒ Ø8	0152/100	48	47,60	38,80	☒☒☒ Ø8	0158/50	49
24,70	39,50	☒☒☒☒ Ø8	5042/100	45	48,50	10,40	☒☒☒☒ Ø8	0101/200	48
25,20	17,20	☒☒☒☒ Ø8	0157/50	48	53,10	8,40	☒☒☒ Ø8	0115/200	48
25,70	10,00	☒☒☒☒ Ø8	0111/200	48	55,20	12,60	☒☒☒ Ø10,5	5018/50	44
25,90	10,20	☒☒☒ Ø8	0193/250	49	55,20	32,60	☒☒☒ Ø10,5	5021/50	44
26,40	14,80	☒☒☒☒ Ø8	5009/200	44	55,20	22,40	☒☒☒ Ø10,5	5022/50	44
26,40	35,80	☒☒☒☒ Ø8	5038/100	45					
26,80	31,40	☒☒☒☒ Ø10,5	5004/50	44					
28,50	14,50	☒☒☒☒ Ø8	0110/200	48					
28,50	14,50	☒☒☒☒ Ø8	5011/150	44					
28,50	42,00	☒☒☒☒ Ø8	5054/50	45					
28,80	14,60	☒☒☒☒ Ø8	0134/200	48					
29,00	38,50	☒☒☒☒ Ø8	5043/100	45					
29,10	14,60	☒☒☒☒ Ø8	5034/150	45					
29,20	39,00	☒☒☒☒ Ø8	0155/50	48					
29,30	13,90	☒☒☒☒ Ø8	5045/100	45					

ARTICOLI PER DIMENSIONE | Articles by dimensions

Squadre di allineamento Alignment corner joints					Allineamento per giunzioni a "T" e a "croce" Alignment for T- and cross junctions				
L	H	Descr.	ART. N.	Pag	L	H	Descr.	ART. N.	Pag
1,10	6,60	X	0708/500B	57	6,20	18,80	Y	7701/250	65
1,10	16,80	X	0721/400	57	6,50	11,20	Y	2023/250	62
1,30	4,80	X	0706/500B	57	10,90	4,60	Y	2702/250	63
1,30	4,30	X	0719/500	57	11,00	14,50	Y	2403/250	62
1,40	9,60	X	0717/500	57	11,00	20,60	Y	2404/250	62
1,50	4,80	X	0707/500B	57	13,60	4,50	Y	2600/250	64
1,60	6,60	X	0709/500B	57	13,80	4,50	Y	2700/250	63
1,60	9,60	X	0712/500B	57	15,30	4,60	Y	2701/250	63
1,60	4,70	X	0715/500B	57					
1,80	4,80	X	0713/500B	57					
2,10	7,50	X	0705/500B	57					
2,20	6,60	X	0710/500B	57					
2,20	9,60	X	0711/500B	57					
2,30	5,00	X	0720/500	57					
2,40	7,50	X	0704/500B	57					
2,80	8,00	X	0714/500B	57					
3,90	15,80	Y	2021/250	54					
4,00	12,00	Y	2020/250	54					
4,00	36,70	Y	2028/250	54					
4,10	15,80	Y	2019/250	54					
4,30	17,00	Y	2200/250	54					
4,50	11,20	Y	2013/250	54					
4,80	17,40	Y	2000/250	54					
4,80	16,20	Y	2008/250	54					
4,80	13,30	Y	2009/250	54					
4,90	23,40	Y	2026/250	54					
5,40	17,65	Y	2100/250	58					
5,60	17,50	Y	2018/250	54					
5,80	24,50	Y	2016/250	54					
6,00	26,50	Y	2001/250	54					
6,00	26,50	Y	2002/250	54					
6,20	24,50	Y	2006/250	54					
7,10	15,20	Y	2007/250	54					
7,80	15,40	Y	2029/250	54					
13,60	4,50	Y	2601/250	55					
su misura - custom			FEMA	56					
Allineamento per giunzioni a "T" e a "croce" Alignment for T- and cross junctions					Cavallotti per giunzioni a "T" e a "croce" T- and cross junctions				
L	H	Descr.	ART. N.	Pag	L	H	Descr.	ART. N.	Pag
4,00	12,00	Y	2402/250	62	11,00	Y	011,5	0700/250	73
4,50	17,70	Y	1701DX/250	65	11,00	Y	011,5	0701/500B	73
4,50	17,70	Y	1701SX/250	65	11,00	Y	011,5	0702/500B	73
4,50	17,70	Y	1702DX/250	65	16,80	17,40	Y	1554/250	72
4,50	17,70	Y	1702SX/250	65	16,80	14,30	Y	0527.10/250	68
4,50	17,80	Y	1703DX/250	65	16,80	14,30	Y	0527.10/8/250	68
4,50	17,80	Y	1703SX/250	65	17,40	26,50	Y	0572/250	70
5,00	16,80	Y	2400/250	62	17,40	16,70	Y	0573DX/250	70
5,10	14,00	Y	2401/250	62	17,40	16,70	Y	0573SX/250	70
5,30	15,80	Y	2405/250	62	17,40	35,80	Y	0574/250	70
6,10	13,00	Y	1704DX/250	65	17,50	10,50	Y	0579/250	70
6,10	13,00	Y	1704SX/250	65	17,80	12,00	Y	1561/250	72
Allineamento per giunzioni a "T" e a "croce" Alignment for T- and cross junctions					Cavallotti per giunzioni a "T" e a "croce" T- and cross junctions				
L	H	Descr.	ART. N.	Pag	L	H	Descr.	ART. N.	Pag
4,00	12,00	Y	2402/250	62	21,80	10,00	Y	0569.10/250	69
4,00	12,00	Y	2001/250	54	21,80	10,00	Y	0569.10/8/250	69
6,00	26,50	Y	2002/250	54	23,10	14,00	Y	0540.10/250	68
6,20	24,50	Y	2006/250	54	23,10	14,00	Y	0540.10/8/250	68
7,10	15,20	Y	2007/250	54	24,00	14,00	Y	0590/250	70
7,80	15,40	Y	2029/250	54	24,60	13,90	Y	1557/250	72
13,60	4,50	Y	2601/250	55	24,60	23,40	Y	1558/250	72
su misura - custom			FEMA	56	25,00	17,20	Y	0531.10/250	68
Allineamento per giunzioni a "T" e a "croce" Alignment for T- and cross junctions					Cavallotti per giunzioni a "T" e a "croce" T- and cross junctions				
L	H	Descr.	ART. N.	Pag	L	H	Descr.	ART. N.	Pag
4,00	12,00	Y	2402/250	62	26,00	10,00	Y	0565.8/250	69
4,50	17,70	Y	1701DX/250	65	26,00	10,00	Y	0565.8X/250	69
4,50	17,70	Y	1701SX/250	65	26,30	26,30	Y	0580/250	70
4,50	17,70	Y	1702DX/250	65	26,40	14,80	Y	0584/250	70
4,50	17,70	Y	1702SX/250	65	26,90	14,50	Y	0539.10/250	68
4,50	17,80	Y	1703DX/250	65	28,50	14,60	Y	0575/250	70
4,50	17,80	Y	1703SX/250	65	28,50	14,50	Y	0541.10/250	68
5,00	16,80	Y	2400/250	62	28,60	14,00	Y	0550DX.10/250	69
5,10	14,00	Y	2401/250	62	28,60	14,00	Y	0550SX.10/250	69
5,30	15,80	Y	2405/250	62	28,70	26,20	Y	0570/250	70
6,10	13,00	Y	1704DX/250	65	29,10	9,80	Y	1553/250	72
6,10	13,00	Y	1704SX/250	65	29,80	9,80	Y	0530DX.10/250	68
6,10	13,00	Y	1704SX/250	65	34,40	16,50	Y	1555/250	72

ARTICOLI PER DIMENSIONE | Articles by dimensions

Cavallotti per giunzioni a "T" e a "croce" T- and cross junctions					Squadre per scorrevoli leggeri Corner joints for lightweight sliding profiles				
L	H	Descr.	ART. N.	Pag	L	H	Descr.	ART. N.	Pag
35,50	9,90	□ Ø10	0545.10/250	69	10,10	28,00	□ □ □ Y Ø5	8500-01/250	89
35,80	14,10	□ Ø11	0500/50	68	10,10	28,00	□ □ □ Y Ø5	8500/250	89
35,80	15,00	□ Ø11	0501/250	68	10,60	22,50	□	8600-01/250	89
35,80	14,10	□ Ø11	0507/250	68					
36,00	30,60	□ Ø10	0546.10/250	69					
36,80	13,90	□ □ Y Ø10	1551/250	72					
36,80	30,30	□ □ Y Ø10	1552/250	72	16,80	14,30	□ Ø10	0927.10/20	93
40,30	15,80	□ Ø11	0503/250	68	16,80	14,30	□ Ø8	0927.10/8/20	93
40,70	30,70	□ Ø8	0512.11/8/250	68	19,20	8,60	□ Ø8	0922.10/8/20	93
40,80	9,80	□ Ø10	0520.10/250	68	19,50	69,50	Y	70000/20	95
40,80	9,80	□ Ø8	0520.10/8/250	68	21,80	10,00	□ Ø10	0969.10/20	93
41,40	24,90	□ Ø11	0543/250	68	21,80	10,00	□ Ø8	0969.10/8/20	93
45,50	15,90	□ Ø11	0505/250	68	23,10	14,00	□ Ø10	0910.10/20	92
45,50	20,50	□ Ø11	0506/250	68	23,10	14,00	□ Ø8	0910.10/8/20	92
45,50	20,40	□ Ø11	0509/250	68	25,00	17,20	□ Ø10	0931.10/20	93
45,80	12,00	□ Y Ø8	0591/250	70	26,00	10,00	□ Ø8	0965.8/20	93
45,80	22,00	□ Y Ø8	0592/200	70	26,00	10,00	□ X Ø8	0965.8X/20B	93
45,80	32,00	□ Y Ø8	0593/100	70	26,90	14,50	□ Ø10	0909.10/20	92
45,80	13,70	□ Ø10	0516.10/250	68	28,50	14,50	Y Ø8	1609/20	94
47,40	30,80	□ Y Ø8	0583/150	70	28,50	14,50	□ Ø10	0941.10/20	93
su misura - custom			BERNINA 2	71	28,60	14,00	□ □ Ø10	0950.10/20	93
Squadre per profili aperti Corner joints for open profiles					29,80	9,80	□ □ Ø8	0980.10/8/20	93
L	H	Descr.	ART. N.	Pag					
5,10	12,60	□ □ Y	7506.S/500	76	35,50	9,90	□ Ø10	0945.10/20	93
5,10	12,60	□ □ □ Y	7506.VR/250	76	35,80	14,10	□ X Ø11	0900.X/20	92
5,10	12,60	□ □ □ Y	7506/250	76	35,80	14,10	□ Ø11	0900/20	92
6,20	18,80	□ □ Y	7511/250	76	35,80	15,00	□ Ø11	0901/20	92
6,40	17,80	□ □ Y	7513/250	76	36,00	30,60	□ Ø10	0946.10/20	93
6,80	12,35	□ □ Y	7500/250	76	40,30	15,80	□ Ø11	0903/20	92
9,70	4,30	□ □ Y X	7603/250	78	40,80	9,80	□ Ø10	0920.10/20	93
10,60	19,50	□ □ Y	7507/250	76	40,80	9,80	□ Ø8	0920.10/8/20	93
17,40	4,55	□ □ □ □ Y	7606/250	77	40,80	9,80	□ Ø10	0921.10/20	93
17,40	4,55	□ □ □ Y	7605/250	78	41,40	24,90	□ Ø11	0943/20	93
19,40	4,55	□ □ □ Y	7607/250	78	45,50	15,90	□ Ø11	0905/20	92
Giunzioni per sistemi di facciate Curtain wall systems					45,50	20,40	□ Ø11	0906/20	92
					45,80	13,70	□ Ø10	0916.10/20	93
L	H	Descr.	ART. N.	Pag					
17,40	44,40	□ Ø10	5503/250	82					
17,40	44,40	□ Ø10	5503L/250	82					
17,40	45,80	□ Ø10	5507/250	82					
17,40	45,80	□ Ø10	5507L/250	82					
19,50	11,50	□ □ Ø10	0551/500	82					
su misura - custom			DENALI	83					
su misura - custom			DOUBLE DENALI	84					
su misura - custom			FRONT MAKALU	83					
su misura - custom			MAKALU	82					
su misura - custom			MAKALU EV.	85					
su misura - custom			KIT ALTAI	86					
su misura - custom			PLOSE	87					
Squadre per profili in PVC Corner joints for PVC profiles					L				
					H				
					Descr.				
					ART. N.				
su misura - custom					ORTLES				
					98				

ARTICOLI PER DIMENSIONE | Articles by dimensions

Spine Pins									
L	H	Descr.	ART. N.	Pag	L	H	Descr.	ART. N.	Pag
6,70			0075/400	103					
7,50			0092.X/400B	103					
7,80			0094/400	102					
8,00			0072/400	103					
9,00			0070/400B	102					
9,00			0086X/400	103					
9,00			0067/400B	103					
9,50			0092/400	103					
9,50			0083/400	102					
10,00			0069X/400	103					
10,00			0090/400	103					
10,00			0095.X/400	102					
10,00			0095/400	102					
10,80			0068/400B	103					
11,00			0098.X/400B	102					
11,00			0098/400	102					
11,20			0073/400	102					
12,00			0080/400	102					
12,00			0099/400B	102					
12,00			0099.X/400B	102					
12,00			0079/400	103					
12,50			0084/400	102					
13,50			0097/400	102					
13,50			0097.X/400B	102					
14,00			0093/400B	102					
14,00			0087/1000B	102					
14,00			0093.X/400B	103					
14,00			0088/1000B	102					
14,00			0082/1000B	102					
14,00			0089/400	102					
14,00			0085/400	102					
17,00			0096.X/400B	102					
17,00			0096/400	102					
18,00			0091/400	102					
40,00			0074.X/400B	102					

NOTE | Notes

NOTE | Notes

Si evidenzia e precisa che (nel rispetto del disposto dell'art. 1175 del vigente Codice Civile Italiano, e delle regole normative in materia di conformità del prodotto) sui dati e le indicazioni risultanti dal presente catalogo nessuno può fare pieno e totale affidamento dal momento che gli stessi possono essere suscettibili di inesattezze, di errori materiali, di trascrizione e/o di stampa e/o imputabili a circostanze comunque non derivanti dalla volontà della L.M. Monticelli s.r.l. e pertanto sono meramente indicativi e necessitano comunque di un preventivo confronto con i tecnici della nostra ditta che sapranno rispondere con assoluta professionalità a qualsivoglia necessità rappresentata, **contattabili al seguente indirizzo tech@monticelli.it**.

Gli stessi non possono venir estrapolati dal contesto e presi a sé stante dal momento che anche per il loro utilizzo per predisposizione di progetti o per qualsivoglia altro tipo di realizzazione, necessita preventivamente un confronto e approfondimento con i tecnici della nostra azienda, **contattabili al seguente indirizzo tech@monticelli.it**.

I dati risultanti nel catalogo sono puramente di carattere pubblicitario e non costituiscono la base di qualsivoglia affidamento ma vogliono semplicemente suscitare l'interesse verso il prodotto e attivare il necessario contatto con i tecnici della nostra azienda, i quali solo possono essere in grado di soddisfare ogni necessità della clientela e solo sui dati da loro forniti il pubblico può fare affidamento.

Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le variazioni e le migliorie che riterremo necessarie senza alcun preavviso. I progetti tecnici qui raffigurati nonché i relativi piani e disegni allegati, costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, così come disciplinate dall'art. 2578 del vigente Codice Civile italiano. La L.M. dei F.lli Monticelli s.r.l. quale autore di tali progetti e dei relativi piani e disegni, ha il diritto esclusivo di riproduzione e di utilizzazione economica degli stessi in ogni forma e modo. È in ogni caso proibito, senza previa autorizzazione scritta, qualsiasi uso, riproduzione, modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo dei progetti tecnici qui raffigurati nonché dei relativi piani e disegni.

*Please note that (in compliance with the provisions of art. 1175 of the current Italian Civil Code, and of the regulatory rules on product conformity) the information in this catalogue are not binding. L.M. Monticelli s.r.l. will not be held responsible for copy and print errors that may be contained in this catalogue. We recommend you to contact the technicians of our company at **the following address tech@monticelli.it to get the necessary information**.*

*The information in the catalogue cannot be extrapolated from the context and taken separately. The data in this catalogue are purely advertising and cannot be trusted, they simply want to arouse the interest in the product. We recommend you to contact the technicians of our company at **the following address tech@monticelli.it, the only ones able to satisfy every customer need and to provide data on which to rely**.*

Moreover, L.M. dei F.lli Monticelli s.r.l. reserve the right to make any improvements or changes they believe necessary without any prior warning. The technical designs here depicted, as well as the plans and the attached drawings are some original solutions for technical problems, in compliance with art. 2578 of the Italian Civil Code. LM dei F.lli Monticelli s.r.l. being the creator of these designs and of the plans and drawings, owns the exclusive right to their reproduction and profitable usage in any way. Therefore, it is forbidden to use, reproduce, modify, forward, spread these technical projects here depicted, as well as the plans and drawings.

L.M. dei F.Ili Monticelli s.r.l.
Via Giuggioli, 30 - 60027 Osimo (AN) - Italy

Tel. +39 071 7230252 r.a. | **Fax** +39 071 7133137
Mail info@monticelli.it

www.monticelli.it



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REGIONE MARCHE www.europa.marche.it



Graphic design, rendering: **brugiatelli design®**
Photo: Alessandro Giambartolomei, foto archivio Monticelli, Adobe Stock
Stampa: Tecnostampa, Ostra Vetere (AN)



CG3.1224.IT.EN

Questo catalogo è stampato su
Lecta Coral Book

ISTRUZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO

How to read the catalogue

ART. N.	L	H
047°	36,50	9,20
0495.10/8/250	34,30	10,70
	34,30	10,50
	32,00	17,40
	32,00	17,40
0497/250	32,00	17,40
	32,00	17,40
0497.8/250	40,90	37,20
	25,20	36,00
0498/250	25,20	36,00
	45,90	14,30
0484S/250	20,50	10,30
0485F/250	20,50	10,30
0486/100	19,60	15,80
0491/250	19,60	15,80
0491.10/8/250	19,70	23,20
0495/250	27,60	10,50
0495.10/8/250	28,30	35,20
0497/250	36,00	9,80
0497.8/250	36,00	9,80
0498/250	29,10	12,30

ESEMPI DI LETTURA DEL CODICE SQUADRA

How to read the bracket code

ART. N.	L	H
047°	36,50	9,20
0497/250	34,30	10,70
	34,30	10,50
	32,00	17,40
0497.X/250	32,00	17,40
	32,00	17,40
0497.8/250	40,90	37,20
	25,20	36,00
0497.10/8/250	25,20	36,00
	45,90	14,30
0484S/250	20,50	10,30
0485F/250	20,50	10,30
0486/100	19,60	15,80
0491/250	19,60	15,80
0491.10/8/250	19,70	23,20
0495/250	27,60	10,50
0495.10/8/250	28,30	35,20
0497/250	36,00	9,80
0497.8/250	36,00	9,80
0498/250	29,10	12,30

Tutte le misure sono espresse in mm
All dimensions in mm

ICONE

Icons



A CLIPPIARE

Clipping



A INFILARE

Sliding



ANCHE PER TRAVERSIS

For transoms



ANCORAGGIO A CIANFRINARE

Crimping



ANCORAGGIO A PULSANTE

Pushbutton



ANCORAGGIO A SPINARE

Pinning



ANCORAGGIO AD AVVITARE

Screwing



ANCORAGGIO ESTERNO

External fixing



ANCORAGGIO FISSO

Double internal fixing



ANCORAGGIO INTERNO

Internal fixing



ANCORAGGIO LATERALE

Lateral fixing



CON ESPANSIONE LATERALE

Lateral expansion



CON PASSAGGIO COLLA

With glue channels



CON TRATTAMENTO MONTIX

Montix coating



DECENTRATA

Off-set



COMPLEMENTI IN ACCIAIO INOX

Stainless steel accessories



PER PROFILI APERTI

For open profiles



SERRAGGIO CON DADO

Nut tightening



SERRAGGIO CON FILETTO

Thread tightening



SERRAGGIO CON ECCENTRICI

Cam



MONTIX INCLUSO

Montix included



BREVETTATO

Patented



NOVITÀ

New



www.monticelli.it

